

Datenblatt
4044401

Backlit Panel Einbau Fled 620x620mm weiß UGR<19

Unser **Einbaupanel Fled Backlit** mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Ob TRIAC, DALI oder Casambi – bei der Dimmung bleibt kein Wunsch offen.

Durch einen UGR-Wert von <19 sind sie für Büroarbeitsplätze perfekt geeignet.

Mit einer Lebensdauer von 50.000 h L80/B10 und 120lm/W sind sie auch förderungsfähig.

Die Lichtfarbe kann per Dip-Schalter auf 3.000K, 4.000K oder 5.700K eingestellt werden.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|-------------|-------------------|
| 3.500 lm | Nutzlichtstrom |
| 36,00 Watt | Leistungsaufnahme |
| 3000-5700 K | Farbtemperatur |
| Ra>80 | Farbwiedergabe |
| <5 sdcn | Farbkonsistenz |
| 90° | Halbwertswinkel |

| | |
|-------------|---------------------|
| weiß | Gehäusefarbe |
| IP40 | Schutzart |
| -45° - 65°C | Umgebungstemperatur |

| | |
|--------------|---|
| 0.9 | Leistungsfaktor |
| 40 V- | Betriebsspannung DC |
| 50/60 Hz | Betriebsfrequenz |
| 900 mA | Nennstrom |
| 36 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| <1.0 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0.5 s | Zündzeit |

| | |
|------------|--|
| Ø 50.000 h | Nennlebensdauer |
| L80B10 | Restlichtstrom |
| 0.7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |



Dimmbar: ja



ENERGY STAR
Sigor
4044401

A
B
C
D
E
F
G


36 kWh/1000h

2019/2015



4044401

Backlit Panel Einbau Fled 620x620mm weiß UGR<19

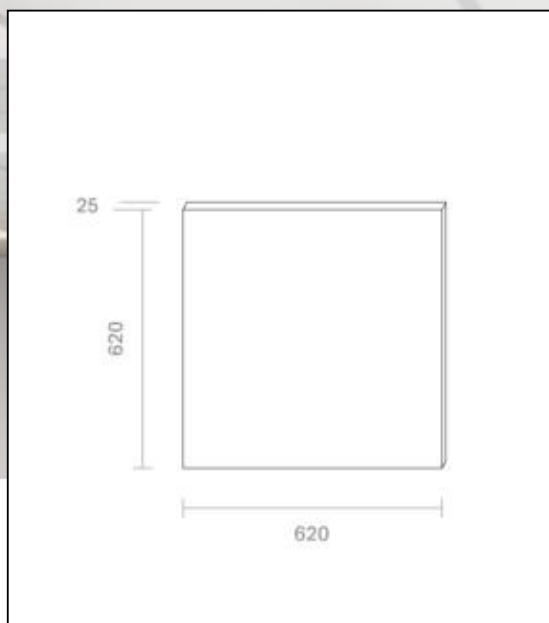

Stand: 09.08.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

