

**Datasheet**  
**4044401**

**Backlit Panel Einbau Fled 620x620mm weiß UGR<19**

Unser **Einbaupanel Fled Backlit** mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Ob TRIAC, DALI oder Casambi – bei der Dimmung bleibt kein Wunsch offen.

Durch einen UGR-Wert von <19 sind sie für Büroarbeitsplätze perfekt geeignet.

Mit einer Lebensdauer von 50.000 h L80/B10 und 120lm/W sind sie auch förderungsfähig.

Die Lichtfarbe kann per Dip-Schalter auf 3.000K, 4.000K oder 5.700K eingestellt werden.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion

Recommended dimmer: [www.sigor.de/dimmerliste](http://www.sigor.de/dimmerliste)

3.500 lm	luminous flux [lm]
36,00 Watt	rated power
3000-5700 K	colour temperature
Ra>80	colour rendering
<5 sdcms	colour consistency
90°	beam angle

weiß	Colour housing
IP40	type of protection
-45° - 65°C	temperature range in operation

0.9	power factor
40 V AC	voltage
50/60 Hz	operating frequency
900 mA	current
36 kWh/1000h	energy consumption
<1.0 s	warm-up time up to 60% of the full light output
<0.5 s	starting time

Ø 50.000 h	nominal life time
L80B10	rated life time L70/B50
0.7	lumen maintenance factor at the end of the nominal life



Dimmable yes



**Sigor**  
4044401

A  
B  
C  
D  
E  
**F**  
G


**36**  
kWh/1000h

2019/2015



4044401

Backlit Panel Einbau Fled 620x620mm weiß UGR<19

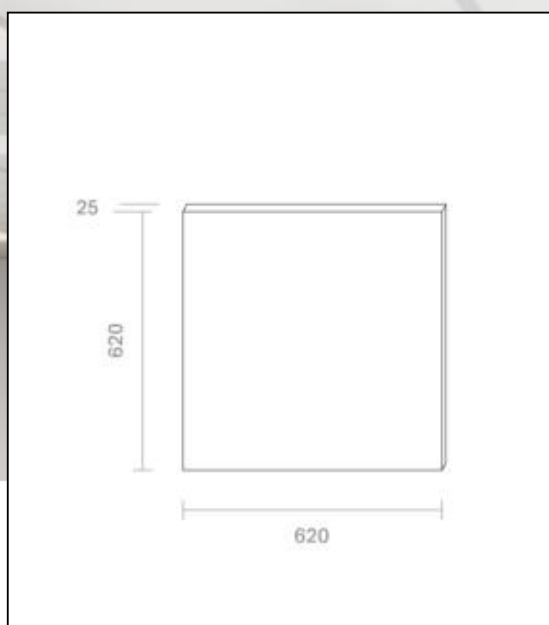

as of: 09.08.2024

Page: 2

**Sigor Licht GmbH** • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal  
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61  
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472  
USt-IdNr.: DE 814574569  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:  
Michael Perterer  
Robin Scheffel

