

Datenblatt
4519601

Akku-Tischleuchte Nutalis mini feuerrot

Zusatzinformation:

Material/Oberfläche : Aluminium pulverbeschichtet für den Außenbereich
 Ladezeit = 4 - 5 h
 Leuchtdauer = bis zu 9 h bei 100% Leistung
 Akku = Li-Ion mit 3.000 mAh Kapazität
 Regelung = Berührungsschalter, dimmbar
 Gewicht = 385 g
 Lieferumfang = Leuchte inkl. 1,2 Meter magnetischem Ladekabel und Netzteil
 Geladen wird mit Easy-connect System am Fuß der Leuchte.



Dimmbar: ja

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste


130 lm	Nutzlichtstrom
2,20 Watt	Leistungsaufnahme
2200/2700 K	Farbtemperatur
Ra>85	Farbwiedergabe
<5 sdc	Farbkonsistenz
°	Halbwertswinkel

feuerrot	Gehäusefarbe
IP54	Schutzart
-20° - 40°C	Umgebungstemperatur

3,7 V-	Leistungsfaktor
Hz	Betriebsspannung DC
1 mA	Betriebsfrequenz
3 kWh/1000h	Nennstrom
<1,0 s	Energieverbrauch
	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0.5 s	Zündzeit



Ø 25.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Restlichtstrom
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



4519601

Akku-Tischleuchte Nutalis mini feuerrot

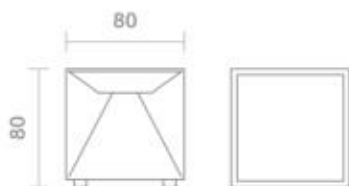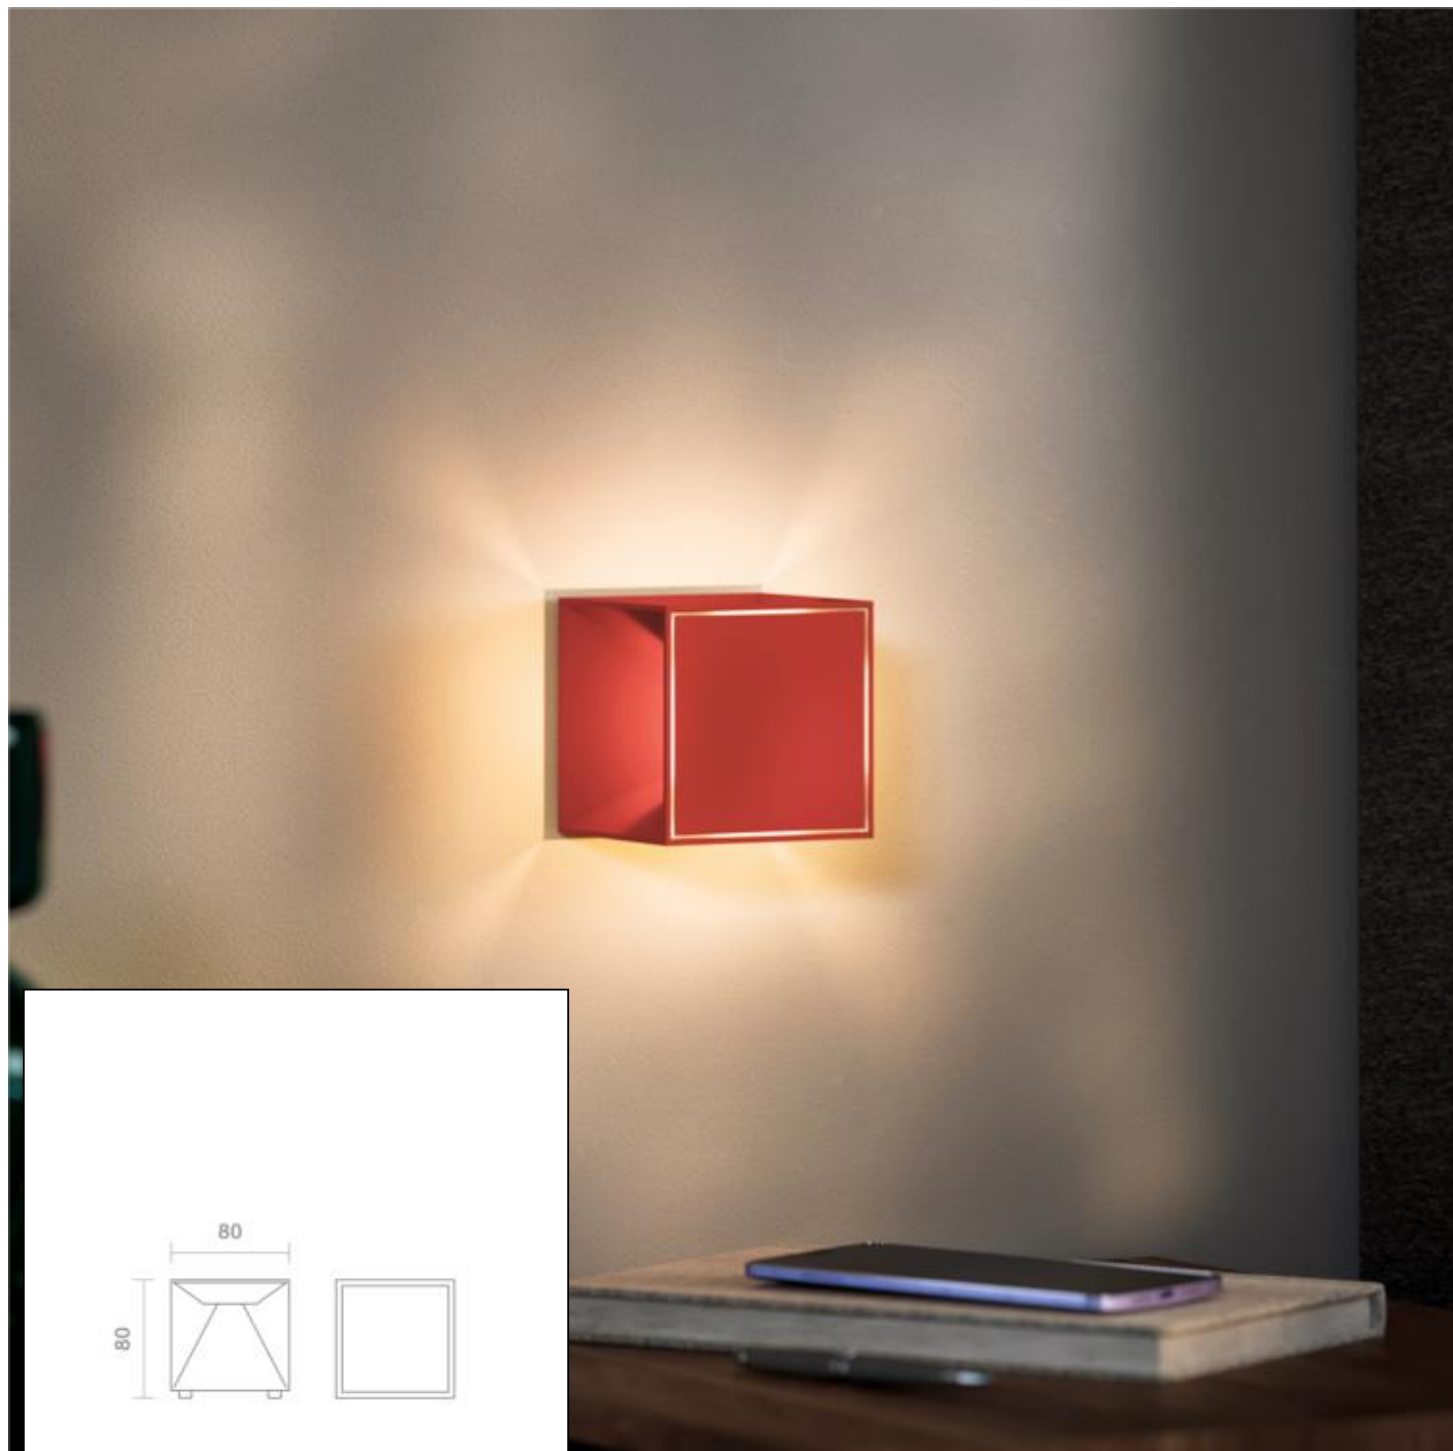

Stand: 08.05.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

