

Datenblatt
4543501

Akku-Tischleuchte Nuindie pocket 210mm salbeigrün



Dimmbar: ja

Zusatzinformation:

Material/Oberfläche : Aluminium pulverbeschichtet für den Außenbereich
 Ladezeit = 2 - 3 h
 Leuchtdauer = bis zu 7 h bei 100% Leistung
 Akku = Li-Ion mit 1.500 mAh Kapazität
 Regelung = Berührungsschalter, dimmbar
 Gewicht = 295 g
 Lieferumfang = Leuchte inkl. 1,2 Meter USB-C Kabel
 Geladen wird mit USB-C am Fuß der Leuchte.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|-------------|-------------------|
| 130 lm | Nutzlichtstrom |
| 1,40 Watt | Leistungsaufnahme |
| 2200/2700 K | Farbtemperatur |
| Ra>85 | Farbwiedergabe |
| 5 sdcm | Farbkonsistenz |
| 45° | Halbwertswinkel |


| | |
|-------------|---------------------|
| salbeigrün | Gehäusefarbe |
| IP54 | Schutzart |
| -20° - 40°C | Umgebungstemperatur |

| | |
|-------------|---|
| 3,7 V- | Leistungsfaktor |
| - Hz | Betriebsspannung DC |
| 1 mA | Betriebsfrequenz |
| 2 kWh/1000h | Nennstrom |
| <1,0 s | Energieverbrauch |
| | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0.5 s | Zündzeit |

| | |
|------------|--|
| Ø 25.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Restlichtstrom |
| 0.7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |


| | |
|--|----------------------------------|
| III | Schutzklasse Schutzkleinspannung |
| UGR <19 | Blendungsbewertung |
| Betrieb nur mit beiliegendem Steckernetzteil | |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

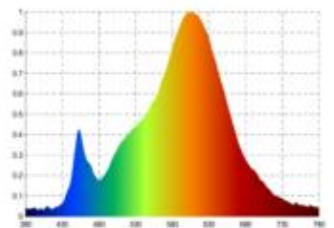

4543501

Akku-Tischleuchte Nuindie pocket 210mm salbeigrün

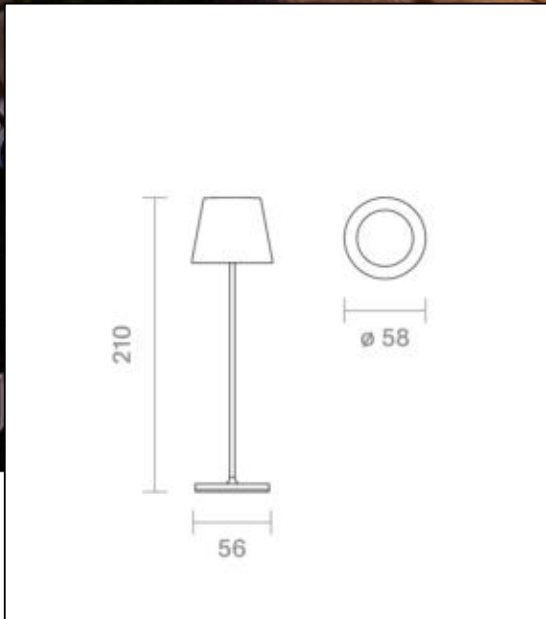

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4543501_manual.pdf

Stand: 27.03.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
 info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
 USt-IdNr.: DE 814574569
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
 Michael Perterer
 Robin Scheffel

