



Datenblatt

5280401

48W (60W) XENON R7S 78.0MM

Unser 48W **HALOGEN FLUTLICHTLAMPE 78 mm** ist das optimale Leuchtmittel für jeden Flutlichtstrahler. Der Stab kann in jeder beliebigen Brennstellung betrieben werden. Zusätzlich ist die Wendelaufhängung so konzipiert, dass das Leuchtmittel stoßfest ist.

Mit einem RA-Wert von 99 sehen alle angestrahlten Objekte auch originalgetreu aus. Der Halogenstab weist einen perfekten Dimmbereich von 0-100% auf.



Dimmbar: Ja



Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

740 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
48,00 Watt	Leistungsaufnahme
60 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
2900 K	Farbtemperatur
Ra>99	Farbwiedergabe
1 sdcm	Farbkonsistenz
360°	Abstrahlwinkel

R7s	Socket
QT-DE12	Außenkolben
Klar	Ausführung
78 mm	Länge
88 mm	Durchmesser
IP20	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur

230 V AC	Leistungsfaktor
50/60 Hz	Betriebsspannung
mA	Betriebsfrequenz
48 kWh/1000h	Nennstrom
<0,1 s	Energieverbrauch
<0,1 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,1 s	Zündzeit

Ø 2.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

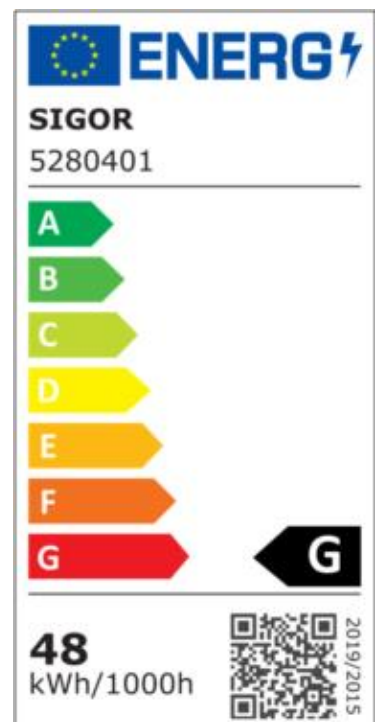

Stand: 04.11.2021

