


**Datenblatt**  
**5937101**

**38,4W/m TW LED-Streifen 2100-4000K 5m**


Unser 38,4W **TUNABLE WHITE 24V** Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Die Lichtfarbe lässt sich von 2.100K auf 4.000K verschieben. Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert. Selbstverständlich erhalten Sie erstklassige Qualität, das Sichern wir Ihnen mit 5 Jahren Garantie zu.



Dimmbar: Ja


16.000 lm	Nomineller Lichtstrom
3.200 lm/m	Nomineller Lichtstrom pro Meter
192 Watt	Leistungsaufnahme
38.40 Watt/m	Leistungsaufnahme pro Meter
24 V DC	Betriebsspannung
2100-4000 K	Farbtemperatur
Tunable White	Lichtfarbe
Ra>90	Farbwiedergabe
3 sdcm	Farbkonsistenz
120°	Abstrahlwinkel
5.000 mm	Länge auf der Rolle
5.000 mm	max. betreibbare Länge je Einspeisung
12 mm	Breite
3 mm	Produkthöhe
2016	LED Chipsatz
480 LED/m	LED Chips pro Meter
7.80 mm	LED Abstand
25 mm	trennbar
1000 mm	Primäreinspeisung
1000 mm	Sekundäreinspeisung
30 mm	minimaler Biegeradius
IP20	Schutzklasse
60 °C	max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
-20° - 40°C	zulässige Umgebungstemperatur
Ja	Aluprofil zur Kühlung notwendig?
Ø 36.000 h	Nennlebensdauer
L80B10	Messverfahren Lebensdauer
0.8	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
1600 mA	Nennstrom
192 kWh/1000	Energieverbrauch






**SIGOR**  
5937101

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶



**F**

**192**  
kWh/1000h




2019/2015

Stand: 16.11.2022



5937101

38,4W/m TW LED-Streifen 2100-4000K 5m

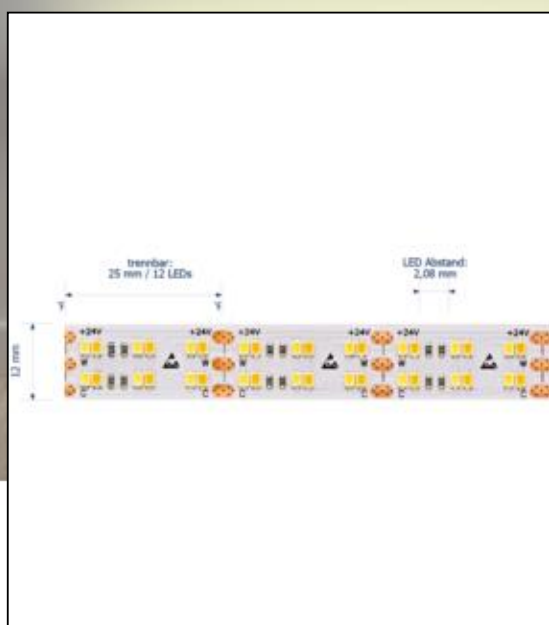

**Bedienungsanleitung:**

[https://shop.sigor.de/media/pdf/5937101\\_manual.pdf](https://shop.sigor.de/media/pdf/5937101_manual.pdf)

Stand: 16.11.2022

Seite: 2

