SIGOR Licht GmbH

Menschen
im Licht.

Katalog
2026 | 2027

Lampen
Nivo®
Technische Leuchten
Lichtstreifen
Profile
Treiber
Steuerungen

„Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen.“

Konfuzius



Auftragsannahme
Tel. +49 2339 1261-21
Fax +49 2339 1261-61
bestellung@sigor.de

Technischer Verkauf
Tel. +49 2339 1261-22

Online
www.shop.sigor.de

Retourenbearbeitung
Tel. +49 2339 1261-38
reklamation@sigor.de

Buchhaltung
Tel. +49 2339 1261-24
Fax +49 2339 1261-67
buchhaltung@sigor.de

Geschäftszeiten
Montag bis Donnerstag:
08:00–17:00 Uhr
Freitag:
08:00–15:00 Uhr

SIGOR Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Germany
Tel. +49 2339 1261-0
info@sigor.de
www.sigor.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

WhatsApp

Wir sind für Sie auch über WhatsApp unter folgender Nummer erreichbar:
→ +49 2339 1261-21



Liebe Kundinnen und Kunden,

seit 9 Jahrzehnten steht Sigor für Lichtkompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem professionellen Lichthandel. In dieser Zeit hat sich vieles verändert – unser Anspruch ist jedoch derselbe geblieben: Lichtlösungen zu entwickeln, die Menschen begeistern und dauerhaft überzeugen.


Unser Leitmotiv ist „Menschen im Licht“ und unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit in jedem Produkt vereinen. Dieses Verständnis prägt unsere Arbeit seit Generationen und bildet die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Sortiments.

Wir laden Sie ein, die Welt von Sigor zu entdecken und gemeinsam mit uns Lichtlösungen zu gestalten, die Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Herzlichst
Michael Perterer
Geschäftsführer der SIGOR Licht GmbH



Nivo® Deckenleuchte Einbau, 142 mm

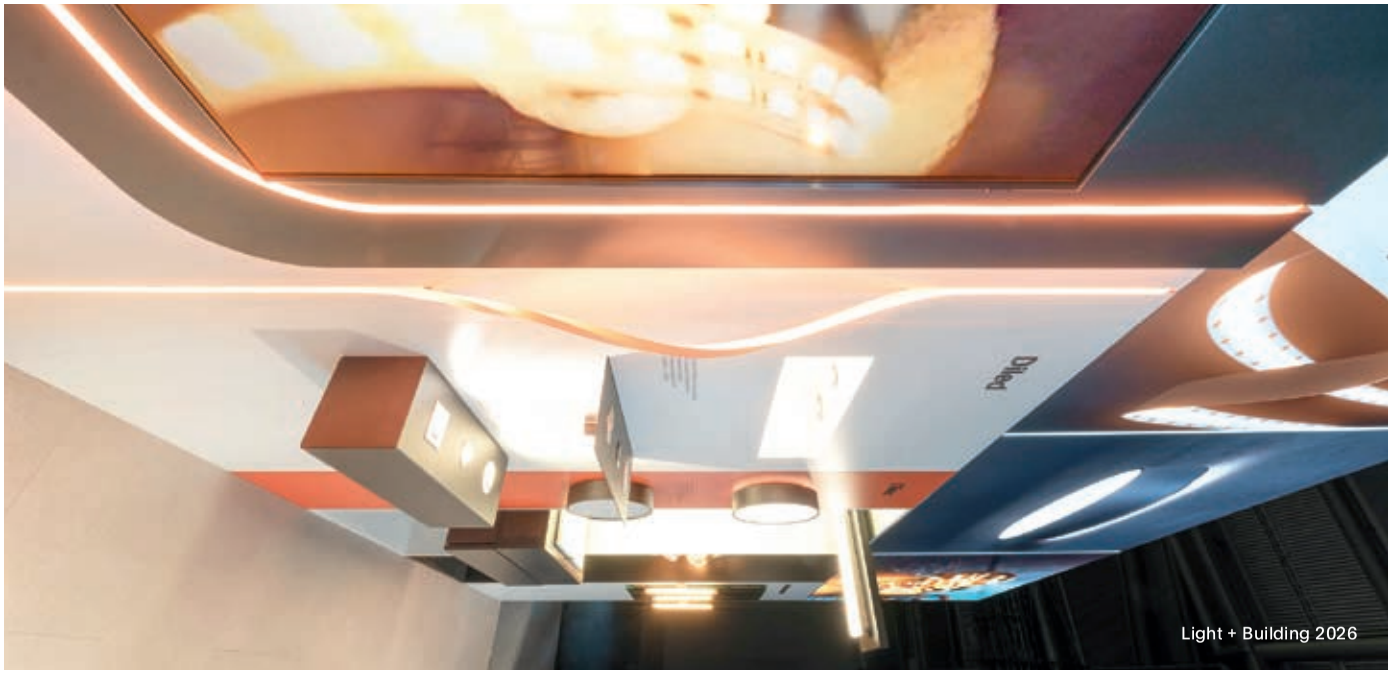

Light + Building 2026




Lichtplanung



Vorstellung Solarleuchten




Konfektionierung

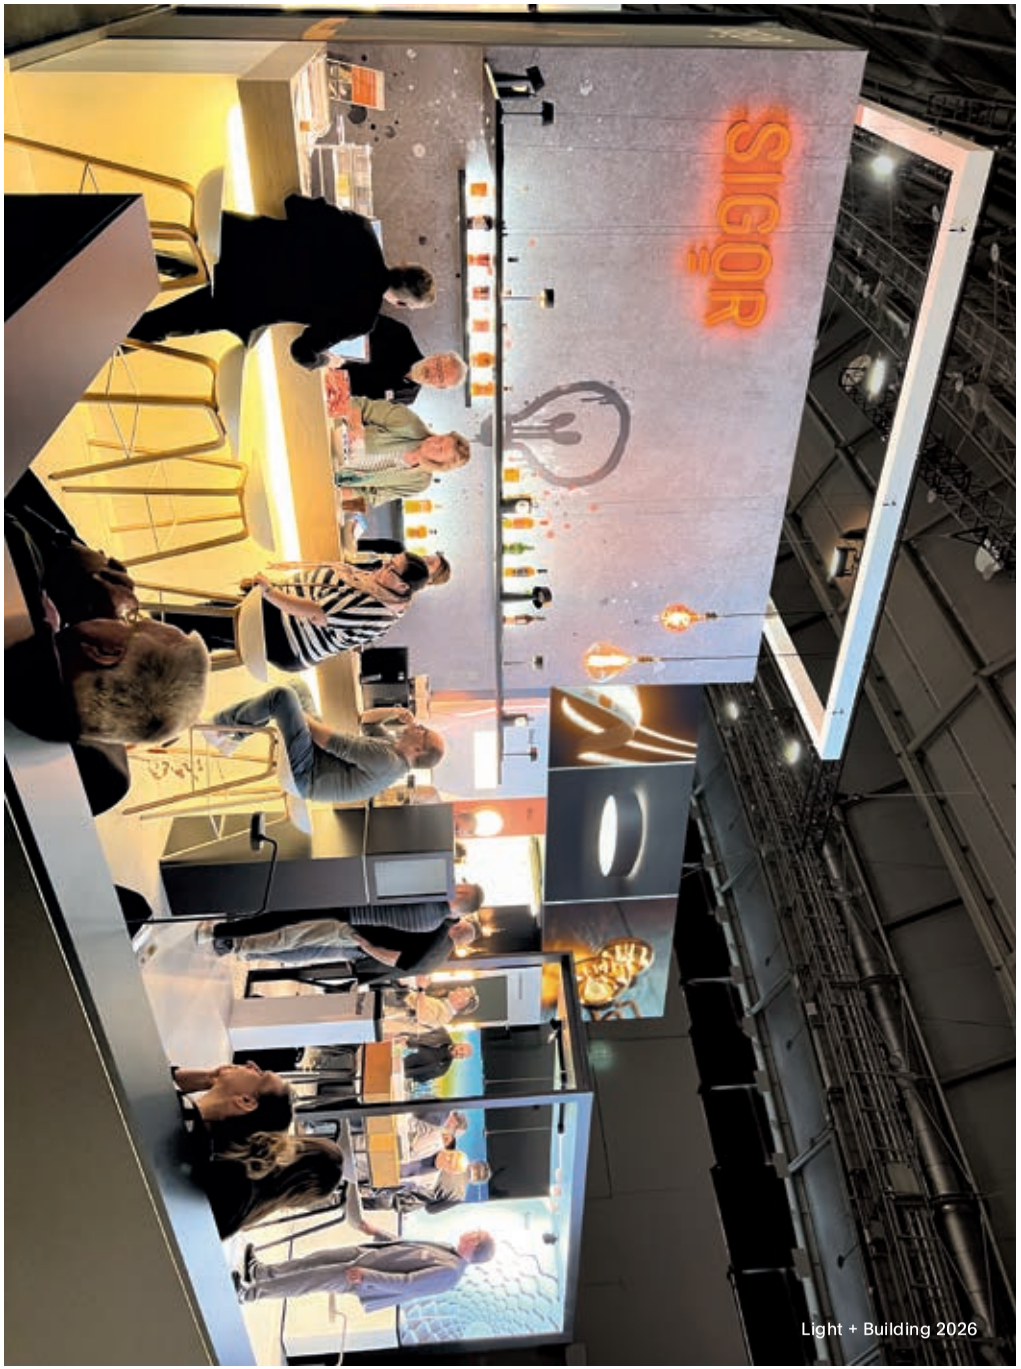

Light + Building 2026


Leuchtenentwicklung

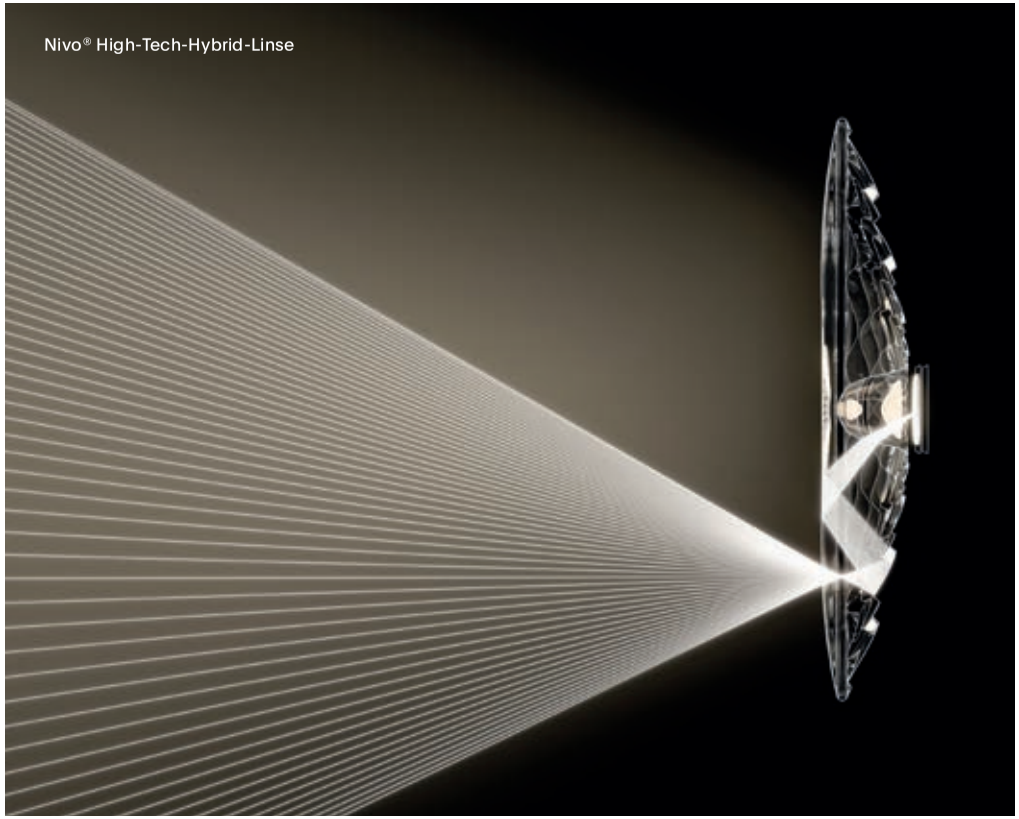
Nivo® High-Tech-Hybrid-Linse

Unsere Highlights



Filament Ember 2.200 K

Die neue Normallampe Ember schafft mit nur 2.200 K eine Atmosphäre, die jede behagliche Stimmung unterstreicht.

Lampen
→ S. 15



Nivo® Stehleuchte

Die neue Nivo® Stehleuchte vereint schwenkbaren Kopf und drehbaren Arm mit der bewährten High-Tech-Hybrid-Linse. Das blendfreie Dim-To-Warm Licht macht sie zu einer idealen Leseleuchte, passend für den Wohn- und Arbeitsraum.

Nivo®
→ S. 68



Tricolor Emergency

Die Feuchtraumleuchte Tricolor Emergency ist zertifizierte Notbeleuchtung und Alltagsleuchte in einem. Mit IP65, IK08 und frei wählbarer Farbtemperatur per DIP-Schalter ist sie für härteste Bedingungen entwickelt.

Technische Leuchten
→ S. 118



Lichtstreifen DOB


Die neuen DOB-Lichtstreifen mit 24 V überzeugen durch homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Dank weißer Beschichtung treten sie im ausgeschalteten Zustand dezent in den Hintergrund.

Lichtstreifen
→ S. 125



Nivo® Zubehör

Der neue 3-Phasen Schienenadapter und das Farbtemperatur Upgrade erweitern die Nivo® Serie um noch mehr Flexibilität. Singlecolor in 2.700 und 4.000 K, passend für jedes Projekt.



Nivo®
3-Phasenschienenadapter



Nivo®
Farbtemperatur Upgrade

Nivo®
→ S. 73



Linearleuchte Riveo

Die Serie Riveo setzt klare Linien – schlicht, präzise, wirkungsvoll. Mit bis zu 5.300 lm und UGR < 16 eignet sie sich ideal für Büro- und Objektbeleuchtung. Vielfältige Kombinationen durch zahlreiches Zubehör möglich.

Technische Leuchten
→ S. 100




Lichtstreifen Ultra Long, 48 V

Für Strecken, die andere nicht schaffen:
Der Ultra Long 48 V Lichtstreifen ermöglicht besonders lange Lichtläufe ohne Helligkeitsverlust. Lichtstark, einfach einspeisbar und mit 5 Jahren Garantie*.

Lichtstreifen
→ S. 158

* Garantie für Verbraucher.
Garantiebedingungen auf Seite 206.

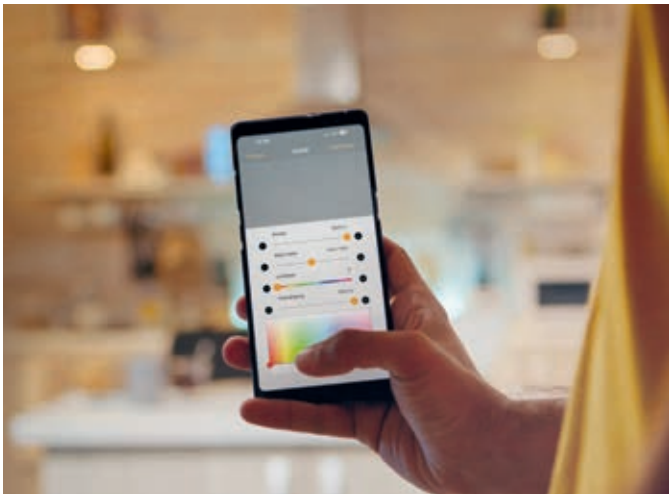

Casambi

Sigor-eigene Casambi-Komponenten steuern Licht drahtlos per Bluetooth-Mesh. Intuitiv per App, Fernbedienung oder klassisch mit Schalter.
Einfache Installation ohne separate Bridge.

Steuerungen
→ S. 198

Lichtprogramm im Überblick

Sie können alle aktuellen Kataloge auch jederzeit von unserer Website herunterladen.

→ www.sigor.de/downloads



Katalog
2026 / 2027




Akkuleuchten
Kollektion




Nivo®
Kollektion

Alle in der Broschüre aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.


Lampen
→ S. 10




Nivo®
→ S. 56




Technische Leuchten
→ S. 74

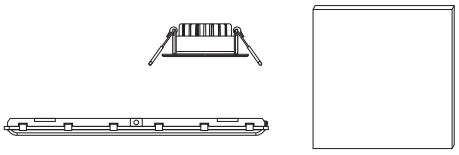


Lichtstreifen
→ S. 120




Profile
→ S. 168



Treiber
→ S. 186



Steuerungen
→ S. 194



Einbaumodule 230 V

—

Kompakt, leistungsstark und direkt an 230 V anschließbar

→ S. 38





2.200 K Ember

—

Warme Lichtfarbe mit atmosphärischem Glühen


→ S. 15

Filament Lampen Snow

—

Weiße Filamente, perfekt für offene Leuchten

→ S. 28

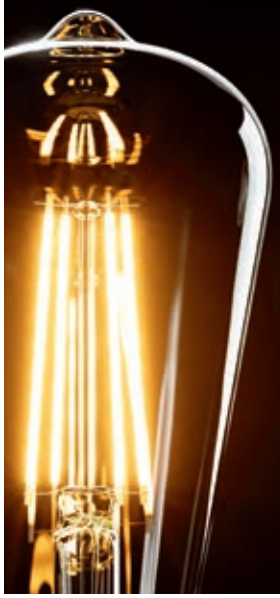





Reflektorlampen GX53

—

Flache Bauweise, dimmbar

→ S. 34

Reflektorlampen AR111/ES111

—

Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design

→ S. 50





Linienlampen

—

Vollglasausführung in klar und opal

→ S. 54

Lampen

Effizient, langlebig, vielseitig
Hohe Farbwiedergabe
Dim-To-Warm
Flimmerfrei

Bei Sigor wissen wir: Jede Anwendung stellt eigene Anforderungen an das Licht. Aus diesem Grund bieten wir ein breites Sortiment an Lampen, das für jede Situation die passende Lösung bereithält. Unsere modernen LED-Lampen stehen für eine hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und exzellente Lichtqualität. Mit Produkteigenschaften wie Dim-To-Warm, hohem Farbwiedergabeindex und flimmerfreiem Licht sind sie die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in Wohn- und Objektbeleuchtung.

Filament Normallampen S. 12
SMD Normallampen S. 17
Filament Kerzenlampen S. 18
Filament Kugellampen S. 20
Filament Globelampen S. 22
Sonderformlampen S. 24
Edison Lampen S. 26
Filament Lampen Snow S. 28
Curved Lampen S. 30
Giant Lampen S. 32
Reflektorlampen GX53 S. 34
Reflektorlampen R39–R80 S. 36
Reflektorlampen PAR20–PAR38 S. 37
Einbaumodule 230 V S. 38
Einbaumodule Fusion S. 40
Reflektorlampen PAR16 S. 42
Reflektorlampen PAR16 Diled S. 45
Reflektorlampen MR11/MR16 S. 46
Einbaustrahler S. 48
Reflektorlampen AR111/ES111 S. 50
Stecksockellampen G9/G4/GY6,35 S. 52
Stablampen R7s S. 53
Linienlampen S14d/S14s S. 54

Filament Normallampen matt

Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 95
210 lm/W, Energieeffizienzklasse A
Hohe Dimmerkompatibilität



Neu. Filament Normallampe Class A matt

Energiesparendes Leuchtmittel zum Einsatz für Dauerbeleuchtung
210 lm/W, Energieeffizienzklasse A



Dimmbar | Class A

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6162401	2,3 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	484 lm	80	ja	60 mm	108 mm	50.000 h	A	10	14,90 €
6162501	4,0 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	840 lm	80	ja	60 mm	108 mm	50.000 h	A	10	16,90 €
6162601	5,2 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.092 lm	80	ja	60 mm	113 mm	50.000 h	A	10	19,90 €
6162701	7,3 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.535 lm	80	ja	60 mm	113 mm	50.000 h	A	10	24,90 €

Neu. Filament Full Spectrum Normallampe matt

Ausgeglichener Blau- und Rot-Anteil
Sehr gute Farbwiedergabe Ra 95




Dimmbar | Ra 95

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6161701	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	95	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6161801	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	95	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	12,90 €
6161901	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	95	ja	70 mm	126 mm	25.000 h	D	10	14,90 €

Full Spectrum – Licht, das Farbe versteht

Natürliches Sonnenlicht enthält ein ausgewogenes Spektrum aller Wellenlängen. Die Full Spectrum Lampe gleicht Blau- und Rot-Anteile gezielt aus – für einen Ra-Wert von 95 und die Klassifizierung RG 0 (blaulichtgefährdungsfrei).

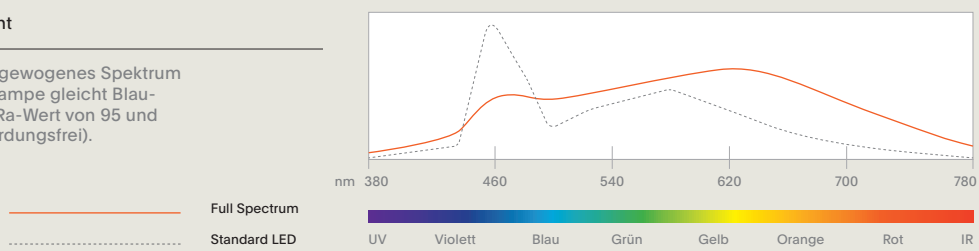



Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.sigor.de/dimmerliste

Filament Normallampe matt, Dim-To-Warm

Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen









Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6147401	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700–2.200 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6148301	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700–2.200 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	12,90 €
6148401	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700–2.200 K	1.521 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	15,50 €

Filament Normallampe matt









Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dimmbar														
6130601	2,5 W	25 W	230 V AC	E27	2.700 K	250 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6130701	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	6,90 €
6130801	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	7,50 €
6130901	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,50 €
6131001	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	13,90 €
Nicht dimmbar														
6146201	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	4,50 €
6146301	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	4,90 €
6146401	8,5 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6146501	10,5 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	11,50 €

Filament Normallampe opal

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung







Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6140301	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	7,50 €
6140401	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,50 €



Filament Normallampen klar

Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 95
Bis zu 210 lm/W, Energieeffizienzklasse A
Hohe Dimmerkompatibilität

Neu. Filament Normallampe Class A klar

Energiesparendes Leuchtmittel zum Einsatz für Dauerbeleuchtung
210 lm/W, Energieeffizienzklasse A



Dimmbar

Class A

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6162001	2,3 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	484 lm	80	ja	60 mm	108 mm	50.000 h	A	10	14,90 €
6162101	4,0 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	840 lm	80	ja	60 mm	108 mm	50.000 h	A	10	16,90 €
6162201	5,2 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.092 lm	80	ja	60 mm	113 mm	50.000 h	A	10	19,90 €
6162301	7,3 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.535 lm	80	ja	60 mm	113 mm	50.000 h	A	10	24,90 €

Filament Full Spectrum Normallampe klar

Ausgeglichener Blau- und Rot-Anteil
Sehr gute Farbwiedergabe Ra 95




Dimmbar

Ra 95

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6161001	7,5 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	95	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	8,90 €
6161101	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	95	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	12,90 €
6161201	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	95	ja	70 mm	126 mm	15.000 h	D	10	14,90 €

Full Spectrum – Licht, das Farbe versteht

Natürliches Sonnenlicht enthält ein ausgewogenes Spektrum aller Wellenlängen. Die Full Spectrum Lampe gleicht Blau- und Rot-Anteile gezielt aus – für einen Ra-Wert von 95 und die Klassifizierung RG 0 (blaulichtgefährdungsfrei).

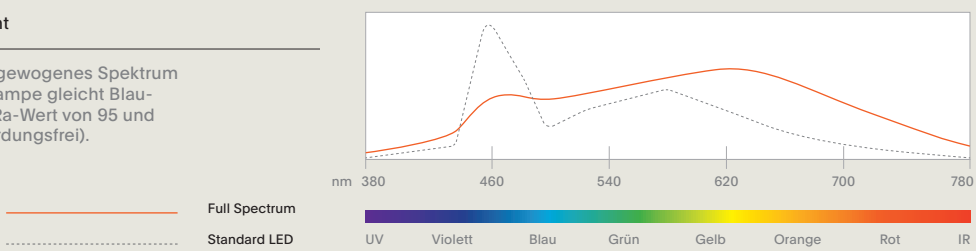

Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.sigor.de/dimmerliste

Neu. Filament Normallampe Ember klar
2.200 K für eine behagliche Atmosphäre



Dimmbar | Ra 90 | Ember

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6167101	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.200 K	470 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	8,50 €
6167201	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.200 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	12,50 €

Filament Normallampe klar



Dimmbar | Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dimmbar														
6130001	2,5 W	25 W	230 V AC	E27	2.700 K	250 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6130101	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	6,90 €
6130201	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	7,50 €
6130301	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,50 €
6130401	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	13,90 €
Nicht dimmbar														
6131301	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	4,50 €
6131401	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	4,90 €
6143001	8,5 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6143101	10,5 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	11,50 €

Filament Normallampe klar, Dämmerungssensor
Automatische Einschaltung ab ca. 15 Lux



Sensor

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6145901	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	80	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	14,90 €

Filament Dekorlampen

Stimmungsvolles Ambiente
Blendfreie Beleuchtung

Filament Normallampe gold

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6132301	4,5 W	37 W	230 V AC	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	9,50 €
6132401	7 W	55 W	230 V AC	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	9,90 €

Filament Kopfspiegellampe silber

Kurze Filamente für blendfreie Beleuchtung (nur 7 W)



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6149501	7 W	50 W	230 V AC	E27	2.700 K	600 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	9,90 €
6135901	8,5 W	66 W	230 V AC	E27	2.700 K	900 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	12,50 €

Filament Kopfspiegellampe gold

Kurze Filamente für blendfreie Beleuchtung



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6149601	7 W	50 W	230 V AC	E27	2.700 K	600 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	12,50 €

SMD Normallampen

Preisattraktive Lampen für die Allgemeinbeleuchtung
Hohe Lichtleistung mit bis zu 3.452 lm
Ausführung in Tageslicht für gewerbliche Anwendungen

SMD Normallampe Ecolux



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5802201	8 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	80	ja	60 mm	107 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
5802301	9,5 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	80	ja	60 mm	109 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
5802401	13 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	80	ja	60 mm	118 mm	15.000 h	E	10	11,50 €

SMD Normallampe Ecolux



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Farbtemperatur: 2.700 K														
5803701	4,9 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	80	nein	60 mm	107 mm	15.000 h	F	10	3,50 €
5803801	8 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	80	nein	60 mm	107 mm	15.000 h	F	10	3,90 €
5803901	9,5 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	80	nein	60 mm	105 mm	15.000 h	E	10	6,50 €
5802501	13,8 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	80	nein	60 mm	115 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
5802601	20 W	150 W	230 V AC	E27	2.700 K	2.452 lm	80	nein	70 mm	141 mm	15.000 h	E	10	18,90 €
5802701	27 W	200 W	230 V AC	E27	2.700 K	3.452 lm	80	nein	80 mm	154 mm	15.000 h	E	10	21,50 €
Farbtemperatur: 4.000 K														
5810501	13,8 W	100 W	230 V AC	E27	4.000 K	1.521 lm	80	nein	60 mm	115 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
5810601	20 W	150 W	230 V AC	E27	4.000 K	2.452 lm	80	nein	70 mm	141 mm	15.000 h	E	10	18,90 €
5810701	27 W	200 W	230 V AC	E27	4.000 K	3.452 lm	80	nein	80 mm	154 mm	15.000 h	E	10	21,50 €



Filament Kerzenlampen

Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90
Hohe Dimmerkompatibilität

Filament Kerzenlampe matt



Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dim-To-Warm														
6148701	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700–2.200 K	250 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	8,90 €
6147601	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700–2.200 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	9,90 €
Dimmbar														
6132801	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6132901	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6146801	5 W	50 W	230 V AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

Filament Kerzenlampe opal

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Dimmbar | Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6140801	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

Filament Kerzenlampe klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6132501	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6132601	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6146701	5 W	50 W	230 V AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

Filament Kerzenlampe gold

Farbtemperatur 2.400 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6143401	2,5 W	22 W	230 V AC	E14	2.500 K	220 lm	80	ja	35 mm	100 mm	15.000 h	F	10	8,90 €
6133601	4 W	36 W	230 V AC	E14	2.400 K	410 lm	80	ja	35 mm	100 mm	15.000 h	F	10	9,90 €

Filament Kerzenlampe klar, gedreht



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6143501	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	35 mm	100 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

Filament Kerzenlampe Windstoß klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6134101	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	123 mm	15.000 h	F	10	7,50 €



Filament Kugellampen

Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Hohe Dimmerkompatibilität

Filament Kugellampe matt



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6134601	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6134701	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6147001	5 W	50 W	230 V AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

Filament Kugellampe opal

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6141101	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

Filament Kugellampe klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6134301	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6134401	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6146901	5 W	50 W	230 V AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

Filament Kopfspiegellampe silber

Blendfreies Licht, geeignet für Spiegelbeleuchtung



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6135801	4,5 W	35 W	230 V AC	E14	2.700 K	400 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	8,90 €

Filament Kugellampe matt



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6135601	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	78 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6143701	6,5 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	45 mm	78 mm	15.000 h	E	10	9,90 €

Filament Kugellampe klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6135501	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	78 mm	15.000 h	F	10	7,50 €



Filament Globelampen

Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Schattenfreie Ausleuchtung
durch opalisiertes Glas

Filament Globelampe opal 80 mm



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6137301	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	80 mm	122 mm	15.000 h	E	10	13,90 €
6147101	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	80 mm	122 mm	15.000 h	E	10	14,90 €

Filament Globelampe opal 95 mm



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6137901	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	16,90 €
6138101	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	17,90 €
6138201	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	D	10	18,90 €

Filament Globelampe opal 125 mm



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6139001	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	E	10	19,90 €
6139201	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	E	10	21,90 €
6139301	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	D	10	22,90 €

Filament Globelampe klar 80 mm



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6147201	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	80 mm	122 mm	15.000 h	E	10	12,90 €

Filament Globelampe klar 95 mm



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6137501	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	13,90 €
6137701	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	14,90 €
6147901	9 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	16,90 €
6148001	11 W	100 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	D	10	17,90 €

Filament Globelampe klar 125 mm



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6139401	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	E	10	18,90 €

Filament Globelampe gold 95 mm

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6138701	4,5 W	37 W	230 V AC	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	16,90 €
6138901	7 W	55 W	230 V AC	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	17,90 €
6148101	10 W	75 W	230 V AC	E27	2.500 K	1.055 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	18,90 €

Sonderformlampen


Außergewöhnliche Formen für
spezielle Anwendungen



Sonderformlampe Filament Eldea® opal

Nur original von Sigor
Entwickelt für Badspiegel- und Schminkspiegelleuchten





Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6127201	4 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	400 lm	80	ja	72 mm	78 mm	25.000 h	F	10	18,90 €

Filament Röhrenlampe S28 klar

Kleinstlampe mit hoher Lichtleistung



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6146101	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	80	nein	26 mm	61 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

SMD Birnformlampe opal



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5780901	1,5 W	15 W	230 V AC	E14	2.700 K	144 lm	80	nein	25 mm	59 mm	15.000 h	F	10	4,90 €
5781001	2,3 W	20 W	230 V AC	E14	2.700 K	200 lm	80	nein	25 mm	63 mm	15.000 h	F	10	5,90 €

Filament Röhrenlampe T25 klar

Geeignet für Dunstabzugshauben und Klavierleuchten



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dimmbar														
6140001	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	25 mm	90 mm	15.000 h	F	10	9,90 €
6140101 Neu	5,9 W	60 W	230 V AC	E14	2.700 K	806 lm	90	ja	25 mm	90 mm	25.000 h	D	10	11,90 €
Nicht dimmbar														
6139901	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	80	nein	25 mm	90 mm	15.000 h	F	10	6,90 €

Filament Röhrenlampe T32 klar

Ideal für schmale Gläser



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6139701	4,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	80	ja	32 mm	106 mm	15.000 h	F	10	11,90 €
6139801	6,5 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	80	ja	32 mm	106 mm	15.000 h	E	10	16,90 €

SMD Röhrenlampe B15d klar

Geeignet für den Einsatz in vielen Designleuchten



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dimmbar														
5758201	8 W	75 W	230 V AC	B15d	2.700 K	1.055 lm	80	ja	18 mm	90 mm	15.000 h	E	10	29,90 €
Nicht dimmbar														
5758001	7 W	60 W	230 V AC	B15d	2.700 K	806 lm	80	nein	18 mm	90 mm	15.000 h	E	10	24,90 €

SMD Röhrenlampe klar, E14



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5784101	7 W	60 W	230 V AC	E14	2.700 K	806 lm	80	ja	20 mm	92 mm	15.000 h	E	10	24,90 €



Edison Lampen

Moderne Lichttechnik
in der Optik einer Kohlefadenlampe

Edison Lampe klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6136201	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	E	10	9,90 €

Edison Lampe titan

Farbtemperatur 1.800 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6136801	7 W	30 W	230 V AC	E27	1.800 K	320 lm	80	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	G	10	13,90 €

Edison Lampe gold

Farbtemperatur 2.500 K für eine wohlige Atmosphäre



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6136701	4,5 W	37 W	230 V AC	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	9,90 €
6136901	7 W	55 W	230 V AC	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	12,90 €

Edison Lampe Slim Curved gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6128001	5,5 W	40 W	230 V AC	E27	2.500 K	470 lm	80	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	12,90 €

Edison Lampe Slim Spiral gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6128101	7 W	50 W	230 V AC	E27	2.500 K	640 lm	80	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	17,90 €

Edison Lampe Slim gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6128201	7 W	50 W	230 V AC	E27	2.500 K	640 lm	80	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	19,90 €

Filament Lampen Snow

Weiße Filamente für eine homogene Optik im ausgeschalteten Zustand
Warmes Licht von 2.700 K im eingeschalteten Zustand



Filament Normallampe Snow klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6164001	4,8 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	60 mm	105 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6164101	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	105 mm	15.000 h	E	10	7,50 €
6164201	9 W	68 W	230 V AC	E27	2.700 K	950 lm	90	ja	60 mm	105 mm	15.000 h	F	10	11,50 €
6164301	11 W	90 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.350 lm	90	ja	60 mm	105 mm	15.000 h	E	10	13,50 €

Filament Kerzenlampe Snow klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6163001	2,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6163101	4,5 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.sigor.de/dimmerliste

Filament Edison-Lampe Snow klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6165001	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	E	10	9,50 €

Filament Edison Lampe Slim Snow klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6165101	4,8 W	32 W	230 V AC	E27	2.700 K	350 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	G	10	14,90 €


Filament Globelampe Snow klar



Dimmbar

Ra 90

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6166001	7 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	95 mm	138 mm	15.000 h	E	10	14,90 €

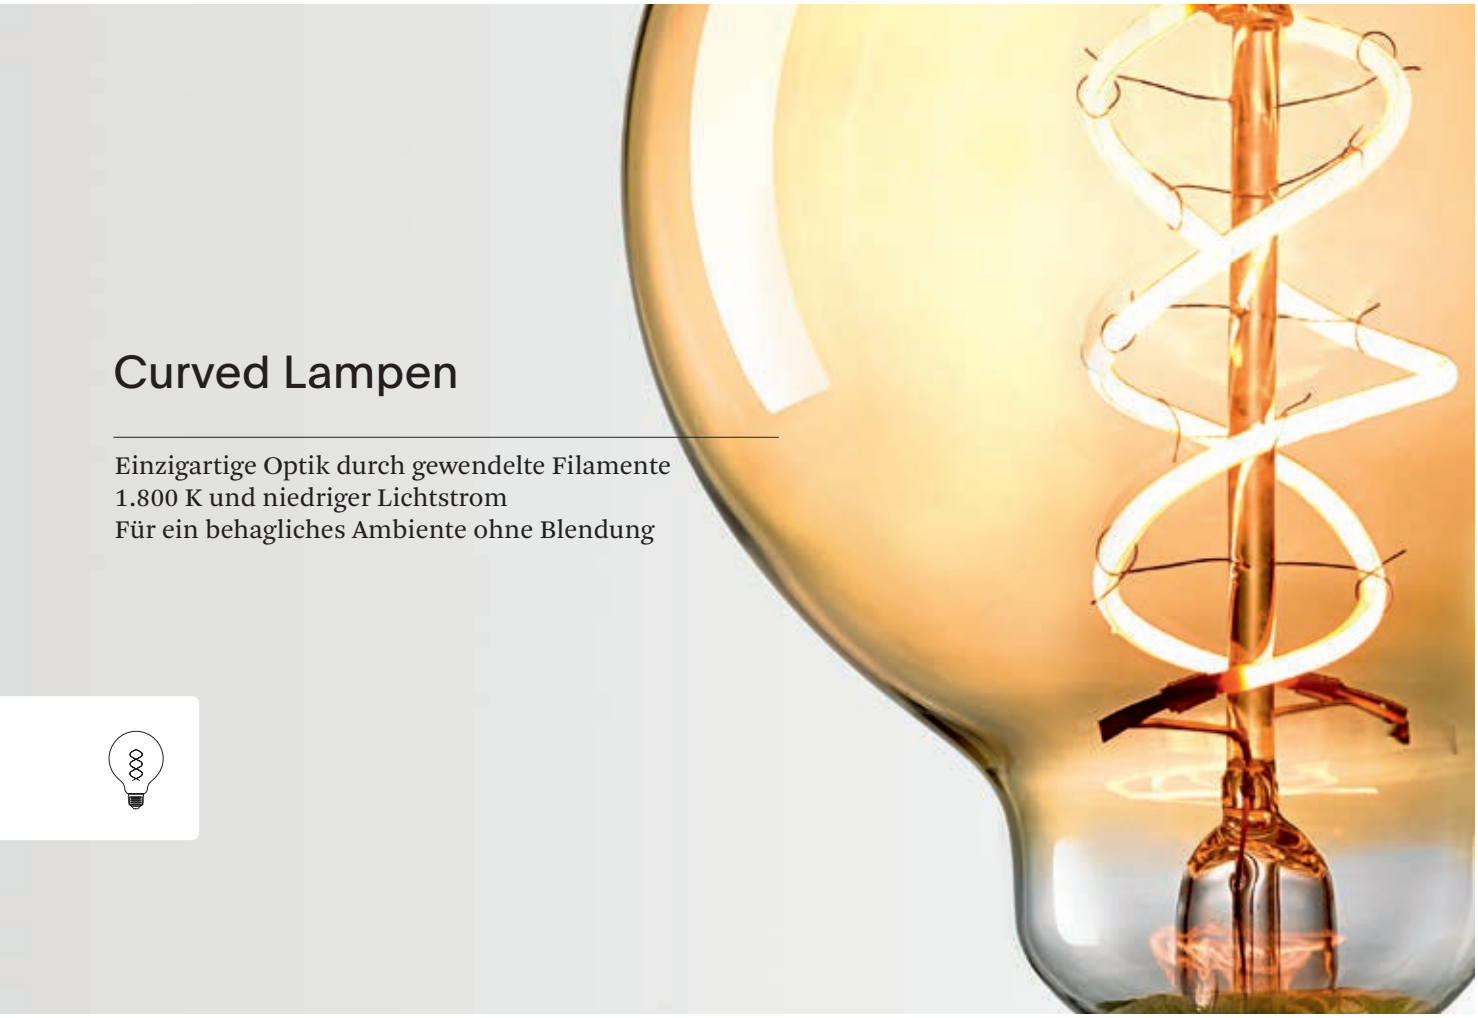

Curved Lampen

Einzigartige Optik durch gewendelte Filamente
1.800 K und niedriger Lichtstrom
Für ein behagliches Ambiente ohne Blendung

Curved Normallampe gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6125001	2,5 W	15 W	230 V AC	E27	1.800 K	136 lm	80	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	–	10	9,90 €

Curved Kerzenlampe gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6125201	2,5 W	15 W	230 V AC	E14	1.800 K	136 lm	80	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	–	10	9,90 €

Curved Röhrenlampe gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6125501	4 W	25 W	230 V AC	E27	1.800 K	250 lm	80	ja	32 mm	185 mm	15.000 h	–	10	14,90 €

Curved Edison Lampe gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6125601	4,5 W	25 W	230 V AC	E27	1.800 K	250 lm	80	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	–	10	12,90 €

Curved Globelampe 95 mm gold



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
6125801	4 W	25 W	230 V AC	E27	1.800 K	250 lm	80	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	–	10	14,90 €

Giant Lampen

Außergewöhnliche Formen,
außergewöhnliche Größen



Giant Lampe Ball Metallic

Dimmbar

Ra 90



	Artikelnr.	Leistung	Ausführung	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
1	6126801	4 W	kupfer	230 V AC	E27	1.800 K	120 lm	90	ja	125 mm	176 mm	15.000 h	–	10	37,90 €
2	6126901	4 W	silber	230 V AC	E27	1.800 K	75 lm	90	ja	125 mm	176 mm	15.000 h	–	10	37,90 €

Giant Lampe Drop Metallic

Dimmbar

Ra 90



	Artikelnr.	Leistung	Ausführung	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
1	6126601	4 W	kupfer	230 V AC	E27	1.800 K	120 lm	90	ja	165 mm	280 mm	15.000 h	–	6	59,90 €
2	6126701	6 W	silber	230 V AC	E27	1.800 K	160 lm	90	ja	165 mm	280 mm	15.000 h	–	6	59,90 €

Giant Lampe Drop

Dimmbar

Ra 90



	Artikelnr.	Leistung	Ausführung	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
1	6126001	5 W	gold	230 V AC	E27	1.800 K	260 lm	90	ja	165 mm	280 mm	15.000 h	–	6	59,90 €
2	6126101	5 W	titan	230 V AC	E27	1.800 K	120 lm	90	ja	165 mm	280 mm	15.000 h	–	6	59,90 €

Giant Lampe Tear

Dimmbar


Ra 90



	Artikelnr.	Leistung	Ausführung	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
1	6126201	8 W	gold	230 V AC	E27	1.800 K	600 lm	90	ja	245 mm	365 mm	25.000 h	–	4	84,90 €
2	6126301	8 W	titan	230 V AC	E27	1.800 K	240 lm	90	ja	245 mm	365 mm	25.000 h	–	4	84,90 €

Reflektorlampen GX53

Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90
Flache Bauweise
Auch in dimmbar

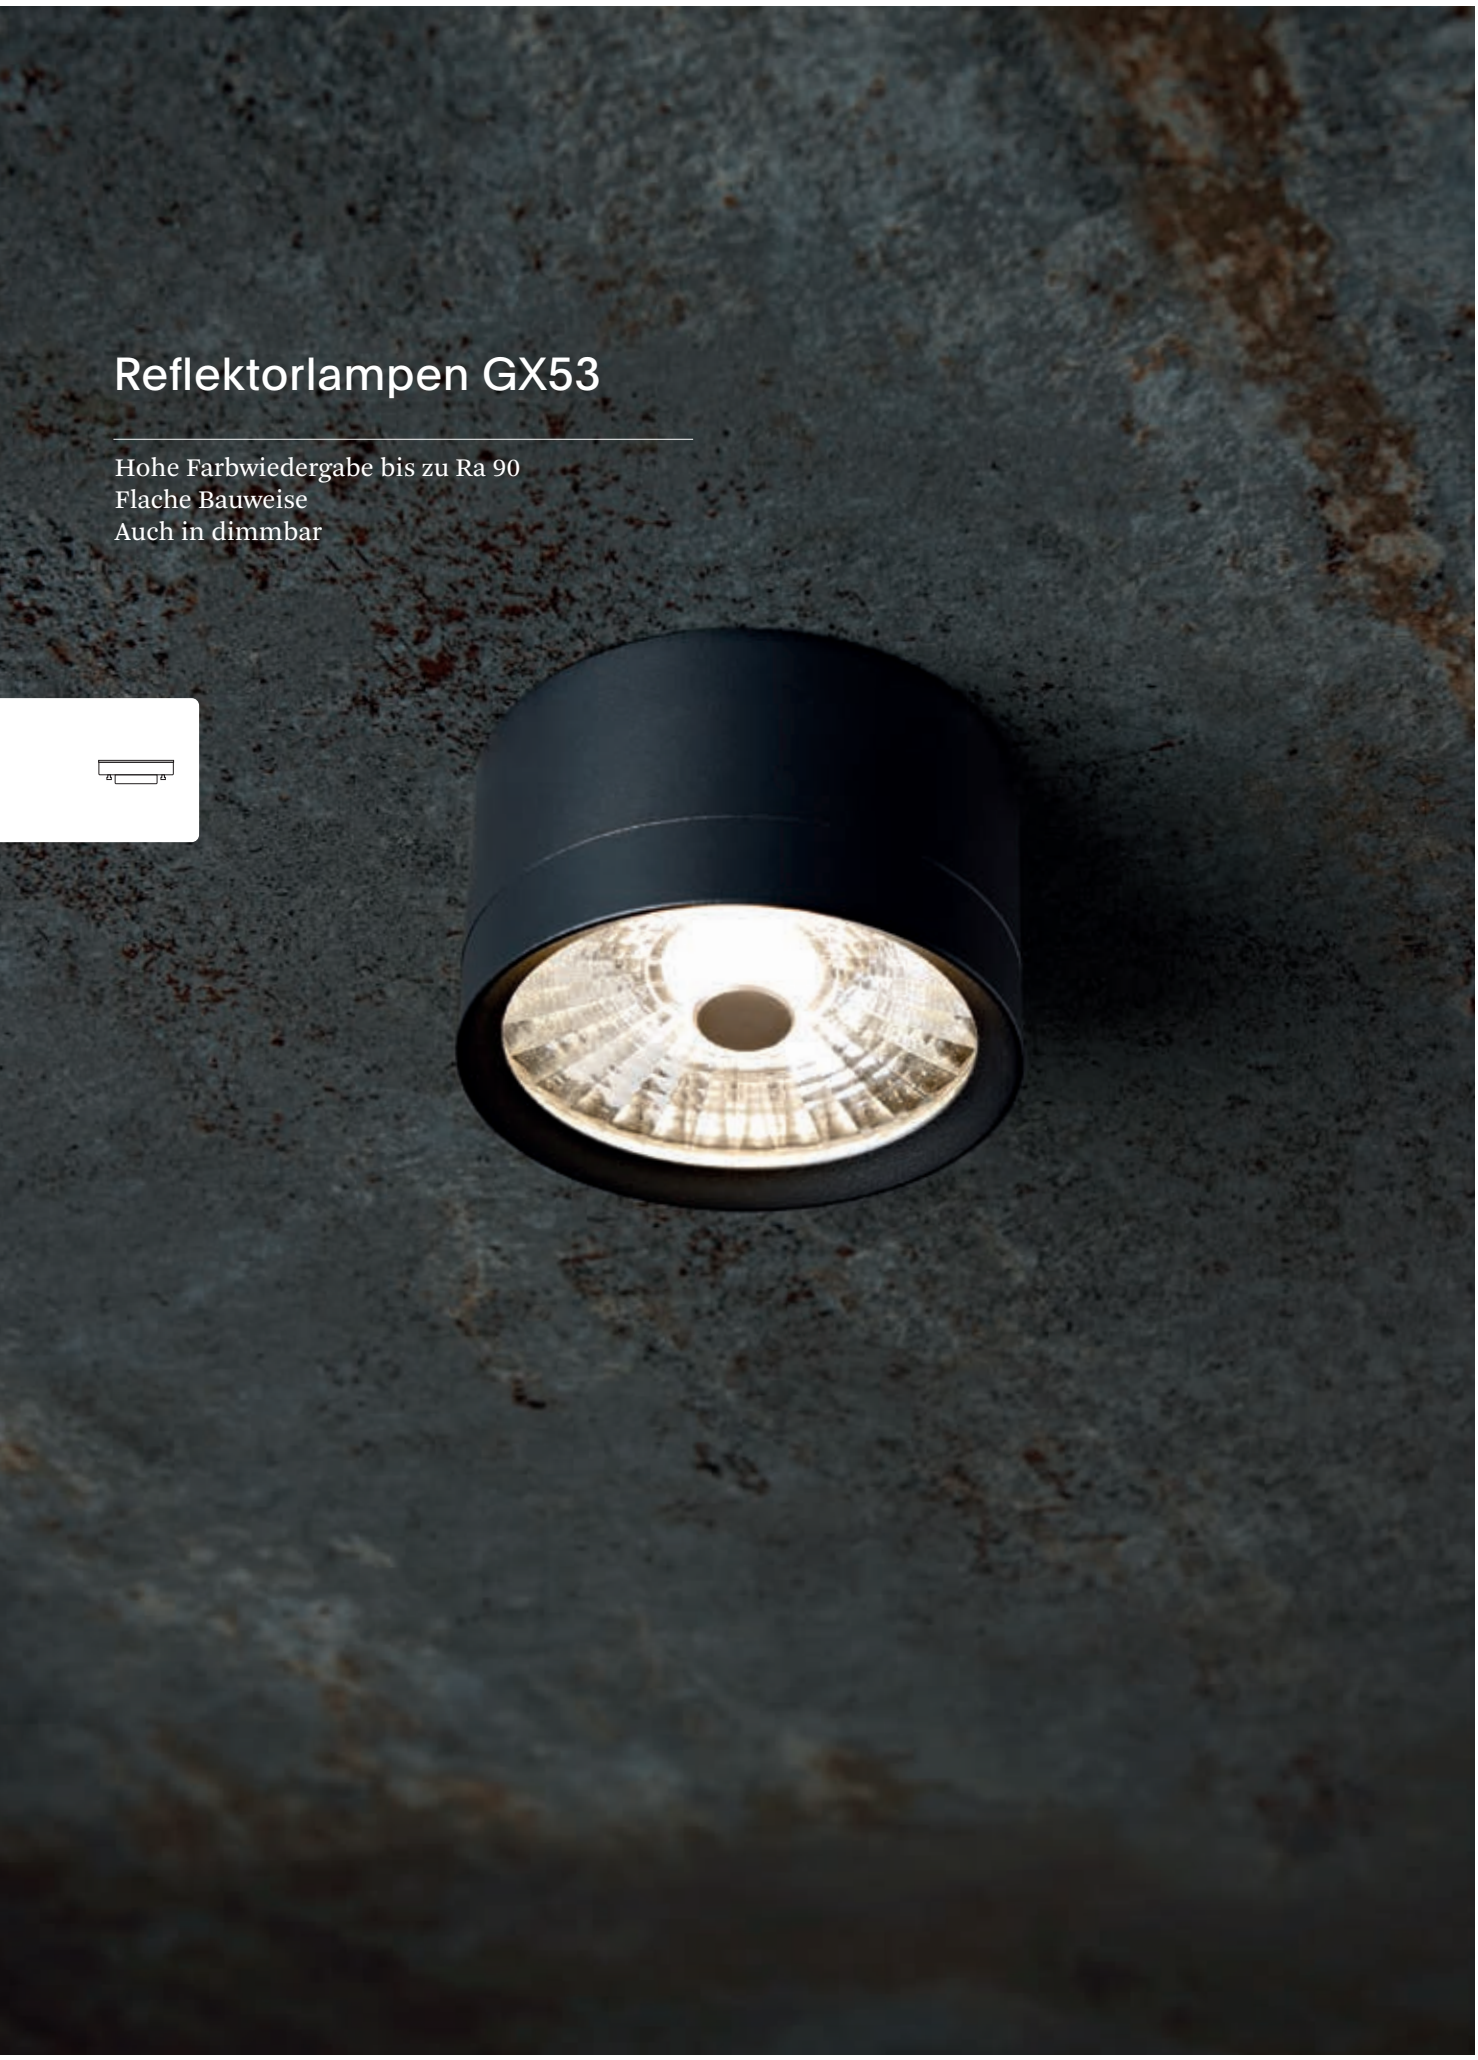

Reflektorlampe GX53 Argent

—

Ultraflaches Design mit 30° Ausstrahlwinkel
Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design
Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Unterschiedliche Lichtfarben (2.700 und 3.000 K)



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5766501	10 W	60 W	230 V AC	GX53	2.700 K	630 lm	90	ja	30°	75 mm	24 mm	25.000 h	G	10	37,50 €
5766601	10 W	60 W	230 V AC	GX53	3.000 K	630 lm	90	ja	30°	75 mm	24 mm	25.000 h	G	10	37,50 €

Reflektorlampe GX53 Luxar, dimmbar



Dimmbar

Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5784801	6,5 W	13 W CFL	230 V AC	GX53	2.700 K	600 lm	80	ja	75 mm	25 mm	15.000 h	F	10	11,90 €
5784901	6,5 W	13 W CFL	230 V AC	GX53	4.000 K	600 lm	80	ja	75 mm	25 mm	15.000 h	F	10	11,90 €

Reflektorlampe GX53 Luxar



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5784501	4,5 W	10 W CFL	230 V AC	GX53	2.700 K	470 lm	80	nein	75 mm	25 mm	15.000 h	F	10	7,90 €
5784601	4,5 W	10 W CFL	230 V AC	GX53	4.000 K	470 lm	80	nein	75 mm	25 mm	15.000 h	F	10	7,90 €

Reflektorlampen R39–R80

Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90
Ideal für Anwendungen im Haushalt und Gewerbe

Reflektorlampe R39



Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5793001	1,5 W	25 W	230 V AC	E14	2.700 K	110 lm	80	nein	36°	39 mm	70 mm	15.000 h	F	10	6,90 €

Reflektorlampe R50



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5743201	5,9 W	40 W	230 V AC	E14	2.700 K	350 lm	90	ja	36°	50 mm	85 mm	25.000 h	G	10	10,90 €

Reflektorlampe R63



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5743401	4,9 W	40 W	230 V AC	E27	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	63 mm	98 mm	25.000 h	G	10	11,90 €

Reflektorlampe R80



Dimmbar

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5743301	8,5 W	60 W	230 V AC	E27	2.700 K	670 lm	80	ja	36°	80 mm	105 mm	25.000 h	F	10	15,90 €

Reflektorlampen PAR20–PAR38

Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Hochwertiger Reflektor für blendfreies Licht
Geeignet für Ausstellungs- und Verkaufsräume

Reflektorlampe PAR20



Dimmbar | Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5785601	6,4 W	50 W	230 V AC	E27	2.700 K	350 lm	90	ja	36°	65 mm	88 mm	15.000 h	A G	10	13,50 €

Reflektorlampe PAR30



Dimmbar | Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5785701	10 W	75 W	230 V AC	E27	2.700 K	633 lm	90	ja	36°	95 mm	93 mm	15.000 h	A G	10	22,50 €

Reflektorlampe PAR38

In geeigneten Leuchten im Außenbereich einsetzbar



Dimmbar | Ra 90 | IP65

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5785801	15,2 W	120 W	230 V AC	E27	2.700 K	1.035 lm	90	ja	30°	122 mm	134 mm	15.000 h	A G	10	32,50 €

Einbaumodule 230 V

Unsere Einbaumodule lassen sich direkt an 230 V anschließen und eignen sich hervorragend für den Einbau in knapp bemessenen Zwischendecken. Durch blendfreie Optik, hohe Farbwiedergabe und einstellbare Farbtemperatur sind sie passend für jedes Projekt.



Einbaumodul Vion 230 V

—
Vielseitiges Preiseinstiegsmodul
Keramik-Kühlkörper
4.000, 2.700 und 2.200 K einstellbar
Dimmbar



Dimmbar

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5794601	4 W	40 W	230 V AC	–	4.000/2.700/2.200 K	350 lm	80	ja	38°	50 mm	26 mm	25.000 h	F	10	10,90 €
5794701	7 W	60 W	230 V AC	–	4.000/2.700/2.200 K	640 lm	80	ja	38°	50 mm	26 mm	25.000 h	F	10	13,90 €
5794801	9 W	80 W	230 V AC	–	4.000/2.700/2.200 K	806 lm	80	ja	38°	50 mm	26 mm	25.000 h	F	10	15,90 €

Einbaumodul Diled 230 V

—

Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor
Optischer Eindruck einer Halogenlampe
Höchste Farbwiedergabe Ra 95 und Dim-To-Warm-Technologie
Vielfältige Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen



Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5 Jahre*

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dim-To-Warm															
5720001	6 W	60 W	230 V AC	–	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
5720301	6 W	60 W	230 V AC	–	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	60°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
Dimmbar															
5720701	6 W	60 W	230 V AC	–	2.700 K	355 lm	95	ja	24°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	29,90 €
5720101	6 W	60 W	230 V AC	–	2.700 K	370 lm	95	ja	36°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	29,90 €
5720401	6 W	60 W	230 V AC	–	2.700 K	380 lm	95	ja	60°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	29,90 €
5720801	6 W	60 W	230 V AC	–	3.000 K	390 lm	95	ja	24°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	29,90 €
5720201	6 W	60 W	230 V AC	–	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	29,90 €
5720501	6 W	60 W	230 V AC	–	3.000 K	380 lm	95	ja	60°	50 mm	39 mm	50.000 h	G	10	29,90 €

Einbaumodul Diled 230 V

—

Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor
Optischer Eindruck einer Halogenlampe
Höchste Farbwiedergabe Ra 95 und Dim-To-Warm-Technologie
Vielfältige Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen



Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5 Jahre*

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dim-To-Warm															
5721001	8 W	70 W	230 V AC	–	2.700–2.100 K	540 lm	95	ja	36°	50 mm	51 mm	50.000 h	G	10	39,90 €
Dimmbar															
5721701	8 W	80 W	230 V AC	–	2.700 K	530 lm	95	ja	24°	50 mm	51 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
5721101	9 W	80 W	230 V AC	–	2.700 K	570 lm	95	ja	36°	50 mm	51 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
5721401	9 W	80 W	230 V AC	–	2.700 K	570 lm	95	ja	60°	50 mm	51 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
5721801	8 W	80 W	230 V AC	–	3.000 K	540 lm	95	ja	24°	50 mm	51 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
5721201	8 W	80 W	230 V AC	–	3.000 K	570 lm	95	ja	36°	50 mm	51 mm	50.000 h	G	10	34,90 €
5721501	8 W	80 W	230 V AC	–	3.000 K	580 lm	95	ja	60°	50 mm	51 mm	50.000 h	F	10	34,90 €
5721301	8 W	80 W	230 V AC	–	4.000 K	610 lm	95	ja	36°	50 mm	51 mm	50.000 h	F	10	34,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Einbaumodule Fusion


Die Fusion Serie ist der Allrounder für anspruchsvolle Projekte. Durch die große Auswahl an Optiken eröffnet sie vielfältige Lösungsmöglichkeiten bei Lichttextur sowie Lichtbild. Die 24 V-Technologie der Lichtmodule bietet eine nahtlose Integration gängiger Lichtsteuerungen. Für noch mehr Flexibilität: Auch in 230 V mit eingebautem Treiber erhältlich.

Einbaumodul Fusion 24 V

—

Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Optimiertes Wärmemanagement
Nur komplett mit Optik zu betreiben
Passende 24 V Treiber ab Seite 186

Dimmbar | Ra 90 | 5 Jahre*








Artikelnr.	Leistung	Spannung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5473101	7,3 W	24 V DC	685 lm	2.700 K	90	ja	46 mm	28,5 mm	55.000 h	F	10	37,50 €
5473201	7,3 W	24 V DC	685 lm	3.000 K	90	ja	46 mm	28,5 mm	55.000 h	F	10	37,50 €
5473301	7,3 W	24 V DC	685 lm	4.000 K	90	ja	46 mm	28,5 mm	55.000 h	F	10	37,50 €

Einbaumodul Fusion 230 V

—

Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Nur komplett mit Optik zu betreiben
Dimmbar mit LED-Universaldimmer
Flickerfrei

Dimmbar | Ra 90 | 5 Jahre*







Artikelnr.	Leistung	Spannung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5473601	6 W	230 V AC	470 lm	2.700 K	90	ja	46 mm	35,5 mm	55.000 h	G	10	42,50 €
5473701	6 W	230 V AC	480 lm	3.000 K	90	ja	46 mm	35,5 mm	55.000 h	G	10	42,50 €
5473801	6 W	230 V AC	520 lm	4.000 K	90	ja	46 mm	35,5 mm	55.000 h	F	10	42,50 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.sigor.de/dimmerliste

Einbaumodul Fusion Optik



HLO – Hocheffiziente Linsen Optik

Die reflektorähnliche Linse bietet die höchste Lichteffizienz dieser Serie. Der Lichtkegel ist klar definiert.

Artikelnr.	Lichtstrom Fusion 24 V DC	Lichtstrom Fusion 230 V AC	Winkel	UVP
5474001	610 lm	380 lm	15°	8,90 €
5474101	610 lm	380 lm	24°	8,90 €
5474201	610 lm	380 lm	36°	8,90 €
5474301	600 lm	380 lm	60°	8,90 €



HRO – Hocheffiziente Reflektor Optik

Der Reflektor besteht aus vakuumbeschichtetem Aluminium, das eine hochwertige Metalltextur erzeugt. Diese garantiert eine blendfreie Ausleuchtung mit einem weichen Lichtbild.

Artikelnr.	Lichtstrom Fusion 24 V DC	Lichtstrom Fusion 230 V AC	Winkel	UVP
5474401	590 lm	390 lm	15°	7,50 €
5474501	590 lm	390 lm	25°	7,50 €
5474601	590 lm	390 lm	38°	7,50 €
5474701	590 lm	390 lm	60°	7,50 €



FLO – Flache Linsen Optik

Durch ihre geringe Einbautiefe ist sie für flache Zwischendecken besonders geeignet. Dabei bietet sie eine gute Lichtkontrolle.

Artikelnr.	Lichtstrom Fusion 24 V DC	Lichtstrom Fusion 230 V AC	Winkel	UVP
5474801	570 lm	400 lm	15°	7,50 €
5474901	580 lm	400 lm	24°	7,50 €
5475001	570 lm	400 lm	36°	7,50 €
5475101	600 lm	400 lm	60°	7,50 €



ALO – Architektonische Linsen Optik

Sie verwendet die Technologie der gekreuzten Lichtverteilung, die den Blendungsindex erheblich reduziert. Der Blendschutzring ist in 4 Farben erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Architekturstile gerecht zu werden.

	Artikelnr.	Farbe	Lichtstrom Fusion 24 V DC	Lichtstrom Fusion 230 V AC	Winkel	UVP
1	5475201	weiß	500 lm	390 lm	38°	12,50 €
2	5475301	schwarz	500 lm	390 lm	38°	12,50 €
3	5475401	gold	480 lm	390 lm	38°	12,50 €
4	5475501	alu poliert	500 lm	390 lm	38°	12,50 €



Reflektorlampen PAR16

Die Reflektorlampen PAR16 setzen durch ihre Farbwiedergabe von bis zu Ra 97 und ihre flache Bauweise wirkungsvolle Akzente. Mit Dim-To-Warm-Technologie erzeugen sie gedimmt automatisch wärmeres Licht. Höchste Farbtreue bietet die Genius 97, während die Class A für den effizienten Dauerbetrieb bestens geeignet ist. Ausgewählte Modelle sind mit 60° Ausstrahlwinkel für eine großflächigere Beleuchtung erhältlich.



Reflektorlampe PAR16 Sunset

—
Dim-To-Warm-Technologie
Lichtstarke Ausführung – bis zu 575 lm
Vollglasausführung in edler Optik



Dim-To-Warm



Ra 90



Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5744501	3,8 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700–2.200 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	9,50 €
5747701	6,7 W	75 W	230 V AC	GU10	2.700–2.200 K	575 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	12,50 €

Dim-To-Warm

Wohlfühlindex



Natürliche Wärme

Beim Dimmen wird das Licht automatisch wärmer – wie bei einer klassischen Glühlampe. Perfekt für eine gemütliche Atmosphäre am Abend.

Reflektorlampe PAR16 Luxar

Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Vollglasausführung in edler Optik



Dimmbar



Ra 90



Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dimmbar															
5752301	3,4 W	35 W	230 V AC	GU10	2.700 K	230 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	G	10	4,90 €
5752401	3,4 W	35 W	230 V AC	GU10	3.000 K	230 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	G	10	4,90 €
5752601	3,7 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700 K	350 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	E	10	6,50 €
5752001 Neu	3,7 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700 K	350 lm	90	ja	60°	50 mm	52 mm	25.000 h	E	10	6,50 €
5752701	3,7 W	50 W	230 V AC	GU10	3.000 K	350 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	E	10	6,50 €
5752101 Neu	3,7 W	50 W	230 V AC	GU10	3.000 K	350 lm	90	ja	60°	50 mm	52 mm	25.000 h	E	10	6,50 €
5752901	5 W	65 W	230 V AC	GU10	2.700 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	E	10	7,50 €
5754801	5 W	65 W	230 V AC	GU10	2.700 K	460 lm	90	ja	60°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	7,50 €
5753001	5 W	65 W	230 V AC	GU10	3.000 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	7,50 €
5754901 Neu	5 W	65 W	230 V AC	GU10	3.000 K	460 lm	90	ja	60°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	7,50 €
5755101	6 W	75 W	230 V AC	GU10	2.700 K	575 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	E	10	10,90 €
5755201	6 W	75 W	230 V AC	GU10	3.000 K	575 lm	90	ja	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	10,90 €
Nicht dimmbar															
5756001	4 W	35 W	230 V AC	GU10	2.700 K	230 lm	90	nein	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	G	10	2,90 €
5756301	4,7 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700 K	345 lm	90	nein	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	3,90 €
5756401	4,7 W	50 W	230 V AC	GU10	3.000 K	345 lm	90	nein	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	3,90 €
5756601	6 W	65 W	230 V AC	GU10	2.700 K	460 lm	90	nein	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	5,50 €
5756701	6 W	65 W	230 V AC	GU10	3.000 K	460 lm	90	nein	36°	50 mm	52 mm	25.000 h	F	10	5,50 €

Neu. Reflektorlampe PAR16 Class A

Energiesparende Reflektorlampe zum Einsatz für Dauerbeleuchtung
Effizienz: 180 lm/W



Class A

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5757601	2 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700 K	360 lm	80	nein	36°	50 mm	54 mm	50.000 h	A	10	11,90 €
5757701	2,6 W	65 W	230 V AC	GU10	2.700 K	460 lm	80	nein	36°	50 mm	54 mm	50.000 h	A	10	13,90 €

Reflektorlampe PAR16 Genius 97

—

Höchste Farbwiedergabe Ra 97
Vollglasausführung in edler Optik
Hohe Dimmerkompatibilität




Dimmbar

Ra 97

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5740401	3,9 W	35 W	230 V AC	GU10	2.700 K	280 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	9,50 €
5740501	3,9 W	35 W	230 V AC	GU10	3.000 K	280 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	9,50 €
5741001	5,5 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700 K	375 lm	97	ja	24°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	10,50 €
5741301	5,5 W	50 W	230 V AC	GU10	2.700 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	10,50 €
5741101	5,5 W	50 W	230 V AC	GU10	3.000 K	375 lm	97	ja	24°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	10,50 €
5741401	5,5 W	50 W	230 V AC	GU10	3.000 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	10,50 €
5741501	5,5 W	50 W	230 V AC	GU10	4.000 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	10,50 €
5742201	9,3 W	75 W	230 V AC	GU10	2.700 K	575 lm	97	ja	36°	50 mm	52 mm	40.000 h	G	10	15,50 €
5742301	9,3 W	75 W	230 V AC	GU10	3.000 K	575 lm	97	ja	36°	50 mm	52 mm	40.000 h	G	10	15,50 €
5742401	9,3 W	75 W	230 V AC	GU10	4.000 K	575 lm	97	ja	36°	50 mm	52 mm	40.000 h	G	10	15,50 €

Farbwiedergabe-Index (Ra)

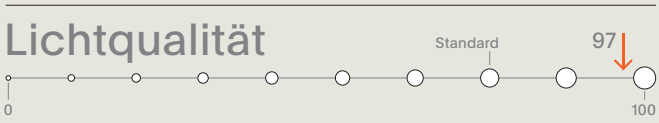

97 % Tageslichtqualität

Ein hoher Farbwiedergabe-Index sorgt dafür, dass Farben so natürlich wirken wie unter Sonnenlicht. Je höher der Wert, desto echter erscheinen Hauttöne, Materialien und Lebensmittel – Standard-LEDs erreichen hier oft nur einen Bruchteil von 100 %.



Reflektorlampen PAR16 Diled

Im vertrauten Look einer Halogenlampe bieten die Diled Reflektorlampen höchste Farbwiedergabe (Ra 95), eine blendfreie Abstrahlung sowie ein optimales Wärmemanagement. Perfekt für Projekte, bei denen es auf höchste Lichtqualität und Langlebigkeit ankommt.

Reflektorlampe PAR16 Diled 95

—
Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor
Optischer Eindruck einer Halogenlampe
Projektlampe mit höchster Farbwiedergabe Ra 95 und 50.000 h Lebensdauer



Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5 Jahre*

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dim-To-Warm															
5731001	6 W	40 W	230 V AC	GU10	2.700–2.200 K	345 lm	95	ja	36°	50 mm	60 mm	50.000 h	G	10	24,90 €
Dimmbar															
5731101	6 W	60 W	230 V AC	GU10	2.700 K	360 lm	95	ja	36°	50 mm	60 mm	50.000 h	G	10	19,90 €
5731201	6 W	60 W	230 V AC	GU10	3.000 K	375 lm	95	ja	36°	50 mm	60 mm	50.000 h	G	10	19,90 €

Reflektorlampe PAR16 Diled 95

—
Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor
Optischer Eindruck einer Halogenlampe
Projektlampe mit höchster Farbwiedergabe Ra 95 und 50.000 h Lebensdauer



Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5 Jahre*

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
Dim-To-Warm															
5731501	7,5 W	70 W	230 V AC	GU10	2.700–2.200 K	520 lm	95	ja	36°	50 mm	62,5 mm	50.000 h	G	10	29,90 €
Dimmbar															
5731601	7,5 W	80 W	230 V AC	GU10	2.700 K	575 lm	95	ja	36°	50 mm	62,5 mm	50.000 h	G	10	24,90 €
5731701	7,5 W	80 W	230 V AC	GU10	3.000 K	575 lm	95	ja	36°	50 mm	62,5 mm	50.000 h	G	10	24,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Reflektorlampen MR11/MR16

Moderne LED-Technik in der Optik einer Halogenlampe
Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 97



Reflektorlampe MR11 Luxar Glas



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5114201	2,8 W	20 W	12 V AC/DC	GU4	2.700 K	184 lm	90	ja	36°	35 mm	38 mm	25.000 h	G	10	11,90 €
5114301	4,5 W	35 W	12 V AC/DC	GU4	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	35 mm	38 mm	25.000 h	G	10	13,90 €

Reflektorlampe MR16 Genius 97

Höchste Farbwiedergabe Ra 97




Dimmbar

Ra 97

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5142901	6,5 W	35 W	12 V AC/DC	GU5,3	2.700 K	350 lm	97	ja	36°	51 mm	46 mm	40.000 h	G	10	16,50 €
5143301	7,8 W	45 W	12 V AC/DC	GU5,3	2.700 K	480 lm	97	ja	36°	51 mm	46 mm	40.000 h	G	10	21,50 €

Farbwiedergabe-Index (Ra)

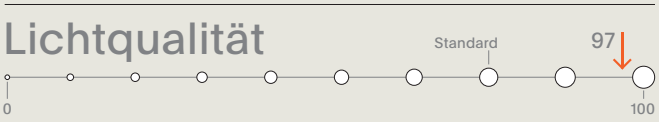

97 % Tageslichtqualität

Ein hoher Farbwiedergabe-Index sorgt dafür, dass Farben so natürlich wirken wie unter Sonnenlicht. Je höher der Wert, desto echter erscheinen Hauttöne, Materialien und Lebensmittel – Standard-LEDs erreichen hier oft nur einen Bruchteil von 100 %.

Reflektorlampe MR16 Luxar Glas



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5140301	5 W	35 W	12 V AC/DC	GU5,3	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	G	10	9,90 €
5140401	5 W	35 W	12 V AC/DC	GU5,3	3.000 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	G	10	9,90 €
5140601	5,2 W	40 W	12 V AC/DC	GU5,3	2.700 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	F	10	11,90 €
5140701	5,2 W	40 W	12 V AC/DC	GU5,3	3.000 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	F	10	11,90 €
5140801	6,8 W	50 W	12 V AC/DC	GU5,3	2.700 K	621 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	F	10	14,90 €
5140901	6,8 W	50 W	12 V AC/DC	GU5,3	3.000 K	621 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	F	10	14,90 €

Reflektorlampe MR16 Diled 95



Dimmbar

Ra 95

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5144101	6 W	60 W	12 V AC/DC	GU5,3	2.700 K	360 lm	95	ja	36°	51 mm	48 mm	40.000 h	G	10	29,90 €
5144201	6 W	60 W	12 V AC/DC	GU5,3	3.000 K	360 lm	95	ja	36°	51 mm	48 mm	40.000 h	G	10	29,90 €

Einbaustrahler

Schwenkbare Einbaustrahler in edler Optik
Werkzeugloser Leuchtmitteltausch ohne Sprengring
Aluminium pulverbeschichtet oder matt poliert



Einbaumodul Diled 230 V
Artikelnr.: 5720001
Seite 39

Einbaustrahler 50 rund

Bohrmaß: Ø 68 mm
Schwenkbereich: 25°



1 2 3 4

IP20	3 Jahre*

	Artikelnummer	Ausführung	Fassung inklusive	Bohrmaß	Außenmaß	UVP
1	9861001	weiß	GU5,3	68 mm	83 mm	19,90 €
2	9861101	schwarz	GU5,3	68 mm	83 mm	19,90 €
3	9861201	alu poliert	GU5,3	68 mm	83 mm	19,90 €
4	9861301	alu gebürstet	GU5,3	68 mm	83 mm	19,90 €

Einbaustrahler 50 rund, zurückgesetzt

Bohrmaß: Ø 68 mm
Nicht schwenkbar



1 2

IP20	3 Jahre*

	Artikelnummer	Ausführung	Fassung inklusive	Bohrmaß	Außenmaß	UVP
1	9861601	weiß	GU5,3	68 mm	82 mm	19,90 €
2	9861701	schwarz	GU5,3	68 mm	82 mm	19,90 €

Fassung GU10 mit Abstandshalter

Einbautiefe: 105 mm



IP20	3 Jahre*

Artikelnummer	Ausführung	UVP
9870101	GU10	9,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Reflektorlampen AR111/ES111

Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design
Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 97



Reflektorlampe AR111 Argent

Vollkommen blendfreie Optik
Zum direkten Anschluss an 12 V-Transformatoren



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5787901	12 W	75 W	12 V DC	G53	2.700 K	800 lm	90	ja	10°	111 mm	67 mm	25.000 h	G	10	83,90 €
5788001	12 W	75 W	12 V DC	G53	2.700 K	800 lm	90	ja	19°	111 mm	67 mm	25.000 h	G	10	83,90 €
5788101	12 W	75 W	12 V DC	G53	2.700 K	800 lm	90	ja	35°	111 mm	67 mm	25.000 h	G	10	83,90 €

Reflektorlampe AR111 Luxar

Zum direkten Anschluss an 12 V-Transformatoren



Dimmbar

Ra 95

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5786301	7,4 W	65 W	12 V AC/DC	G53	2.700 K	450 lm	95	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	18,90 €
5786401	7,4 W	65 W	12 V AC/DC	G53	2.700 K	450 lm	95	ja	40°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	18,90 €
5786601	11,7 W	75 W	12 V AC/DC	G53	2.700 K	800 lm	97	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	21,90 €
5786701	11,7 W	75 W	12 V AC/DC	G53	2.700 K	800 lm	97	ja	40°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	21,90 €
5786501	13,5 W	100 W	12 V AC/DC	G53	2.700 K	950 lm	95	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	24,90 €

Reflektorlampe ES111 Luxar

Hochwertige Linsenoptik
Zum direkten Anschluss an 230 V AC



Dimmbar

Ra 90

Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5749001	15 W	100 W	230 V AC	GU10	2.700 K	1.100 lm	90	ja	25°	111 mm	69 mm	15.000 h	F	6	28,90 €
5749101	15 W	100 W	230 V AC	GU10	3.000 K	1.100 lm	90	ja	25°	111 mm	69 mm	15.000 h	F	6	28,90 €
5749301	15 W	100 W	230 V AC	GU10	2.700 K	1.100 lm	90	ja	40°	111 mm	69 mm	15.000 h	F	6	28,90 €
5749401	15 W	100 W	230 V AC	GU10	3.000 K	1.100 lm	90	ja	40°	111 mm	69 mm	15.000 h	F	6	28,90 €


Stecksockellampen

Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung



Stecksockellampe G9, dimmbar





Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5759201	3,2 W	32 W	230 V AC	G9	2.700 K	350 lm	80	ja	18 mm	59 mm	15.000 h	F	10	12,50 €
5759101	4 W	40 W	230 V AC	G9	2.700 K	480 lm	80	ja	18 mm	59 mm	15.000 h	E	10	14,90 €
5753101	5 W	48 W	230 V AC	G9	2.700 K	550 lm	80	ja	18 mm	59 mm	15.000 h	E	10	17,50 €

Stecksockellampe G9



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5758501	3,7 W	40 W	230 V AC	G9	2.700 K	470 lm	80	nein	16 mm	52 mm	15.000 h	E	10	11,50 €
5758601	4,8 W	48 W	230 V AC	G9	2.700 K	600 lm	80	nein	17 mm	55 mm	15.000 h	E	10	13,90 €
5758701	4,9 W	60 W	230 V AC	G9	2.700 K	806 lm	80	nein	18 mm	59 mm	15.000 h	C	10	18,90 €

Stecksockellampe G4/GY6,35


1


2


3

	Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimm.	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
	G4														
1	5754101	1 W	10 W	12 V AC/DC	G4	2.700 K	100 lm	80	nein	10 mm	30 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
1	5754201	1,5 W	19 W	12 V AC/DC	G4	2.700 K	180 lm	80	nein	14 mm	40 mm	15.000 h	E	10	7,50 €
1	5754301	2,8 W	28 W	12 V AC/DC	G4	2.700 K	300 lm	80	nein	15 mm	45 mm	15.000 h	F	10	8,90 €
2	5754401	4 W	40 W	12 V AC/DC	G4	2.700 K	470 lm	80	nein	18 mm	50 mm	15.000 h	F	10	11,50 €
	GY6,35														
3	5750901	2,6 W	30 W	12 V AC/DC	GY6,35	2.700 K	300 lm	80	nein	14 mm	36 mm	15.000 h	F	10	8,90 €
3	5754701	4 W	40 W	12 V AC/DC	GY6,35	2.700 K	470 lm	80	nein	18 mm	50 mm	15.000 h	F	10	12,50 €

Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.sigor.de/dimmerliste

Stablampen

Bis zu 360° Rundum-Abstrahlung
Lichtstarke Ausführung bis 1.521 lm

Stablampe COB R7s Slim 78 mm

Dimmbar



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5755501	4,2 W	40 W	230 V AC	R7s	2.700 K	470 lm	80	ja	16 mm	78 mm	20.000 h	E	10	21,50 €

Stablampe R7s Slim 78 mm



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5788901	5 W	53 W	230 V AC	R7s	2.700 K	680 lm	80	nein	16 mm	78 mm	20.000 h	D	10	13,50 €
5755301	7 W	60 W	230 V AC	R7s	2.700 K	806 lm	80	nein	20 mm	78 mm	15.000 h	E	10	15,50 €

Stablampe COB R7s Slim 117 mm

Dimmbar



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5755701	9 W	75 W	230 V AC	R7s	2.700 K	1.050 lm	80	ja	20 mm	117 mm	15.000 h	E	10	31,50 €
5755801	10,5 W	100 W	230 V AC	R7s	2.700 K	1.521 lm	80	nein	18 mm	117 mm	15.000 h	D	10	28,90 €

Stablampe R7s Luxar Slim 117 mm



Artikelnummer	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5789601	8 W	75 W	230 V AC	R7s	2.700 K	1.080 lm	80	nein	16 mm	117 mm	20.000 h	D	10	19,90 €

Linienlampen


Ganz aus Glas und mit hochwertigen, eloxierten Fassungen gefällt diese klassische Linienlampe in jeder Hinsicht – am Spiegel wie auch als dekorative Beleuchtung. Die klare Variante ist angenehm für die Augen und zugleich ein optisches Highlight, während die opale Variante eine gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung bietet. Die besonders warme Lichtfarbe sorgt für ein behagliches Ambiente.

Linienlampe Glas S14d opal

Dimmbar



Ra 90




Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5948101	6 W	40 W	230 V AC	S14d	2.700 K	470 lm	90	ja	30 mm	300 mm	15.000 h	G	10	49,90 €
5948401	7 W	50 W	230 V AC	S14d	2.700 K	560 lm	90	ja	30 mm	500 mm	15.000 h	G	10	62,50 €

Linienlampe Glas S14s opal

Dimmbar



Ra 90



Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5947101	6 W	40 W	230 V AC	S14s	2.700 K	470 lm	90	ja	30 mm	300 mm	15.000 h	G	10	49,90 €
5947401	7 W	50 W	230 V AC	S14s	2.700 K	570 lm	90	ja	30 mm	500 mm	15.000 h	G	10	62,50 €


Linienlampe Glas S14d klar



Dimmbar



Ra 90



Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5948001	4 W	30 W	230 V AC	S14d	2.200 K	280 lm	90	ja	30 mm	300 mm	15.000 h	G	10	39,90 €
5948301	5 W	40 W	230 V AC	S14d	2.200 K	380 lm	90	ja	30 mm	500 mm	15.000 h	G	10	49,90 €


Linienlampe Glas S14s klar



Dimmbar



Ra 90



Artikelnr.	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP
5947001	4 W	30 W	230 V AC	S14s	2.200 K	280 lm	90	ja	30 mm	300 mm	15.000 h	G	10	39,90 €
5947301	5 W	40 W	230 V AC	S14s	2.200 K	380 lm	90	ja	30 mm	500 mm	15.000 h	G	10	49,90 €
5947601	6 W	45 W	230 V AC	S14s	2.200 K	500 lm	90	ja	30 mm	1.000 mm	15.000 h	G	10	99,90 €

Linienlampen Zubehör

Wandfassungen für S14d Sockel

	Artikelnr.	Farbe	Sockel	max. Watt	Maße (L x B x H)	UVP
1	9876001	schwarz	S14d	60 W	65 x 40 x 35 mm	11,50 €
2	9876101	weiß	S14d	60 W	65 x 40 x 35 mm	11,50 €
3	9876501	nickelfarben	S14d	60 W	65 x 40 x 35 mm	11,50 €



1 2 3

Nivo®
—
Pendelleuchte
→ S. 66



Nivo®
—
Deckenleuchte Aufbau
→ S. 60



Nivo®
—
Deckenleuchte Einbau,
111 mm
→ S. 62



Nivo®
—
Stehleuchte
→ S. 68



Nivo®
—
Tischleuchte
→ S. 70





Nivo®
—
Zubehör
→ S. 72


Nivo®

Eine Linse, viele Möglichkeiten
Die neue Leuchtenserie für anspruchsvolle Projekte


Die Serie Nivo® ermöglicht eine homogene Ausleuchtung von hoher Präzision mit klar definierten Ausstrahlwinkeln. Die High-Tech-Hybrid-Linse, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Bartenbach Institut, vereint Linse und Reflektor in einem Bauteil. Mit ihrer klaren, minimalistischen Gestalt und ihren ausgewogenen Proportionen präsentiert sich die Serie Nivo® in einem zeitlosen Design. Das gelungene Zusammenspiel aus hochwertigen Oberflächen, montagefreundlicher Verarbeitung und modernster Lichttechnik lässt die Nivo® zur perfekten Wahl für anspruchsvoll gestaltete Lebens- und Arbeitsräume werden.

Bartenbach TECHNOLOGY INSIDE


Nivo® Deckenleuchte Aufbau
S. 60




Nivo® Deckenleuchte Einbau, 142 mm
S. 64




Nivo® Stehleuchte
S. 68

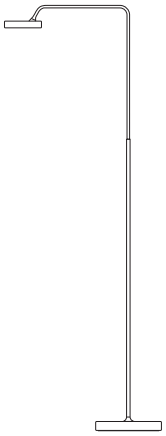


Nivo® Tischleuchte
S. 70



Nivo® Deckenleuchte Einbau, 111 mm
S. 62



Nivo® Pendelleuchte
S. 66



Nivo® Zubehör
S. 72



Nivo®
Licht in neuer Präzision

Die Leuchtenserie Nivo® ermöglicht eine homogene Ausleuchtung von hoher Präzision mit klar definiertem Ausstrahlwinkel und einem homogenen Lichtkegel ohne Streulicht, künstliche Artefakte und mit einem sanft auslaufenden Rand. Präzise berechnete Mikrofacetten lenken die Lichtstrahlen und sorgen für eine gleichmäßige, schlierenfreie Lichtverteilung.

Das Geheimnis dahinter: eine innovative High-Tech-Hybrid-Linse – Herz und Kopf der Leuchtenserie. Sie basiert auf einem innovativen optischen Prinzip, das die physikalischen Effekte von Brechung und Reflexion optimal miteinander kombiniert.



Deckenleuchten



Deckenleuchte Aufbau, schwenkbar



Deckenleuchte Einbau, 111 mm schwenkbar



Deckenleuchte Einbau, 111 mm deckenbündig, schwenkbar



Deckenleuchte Einbau, 111 mm fix




Deckenleuchte Einbau, 111 mm deckenbündig, fix




Deckenleuchte Einbau, 142 mm schwenkbar



Deckenleuchte Einbau, 142 mm deckenbündig, schwenkbar

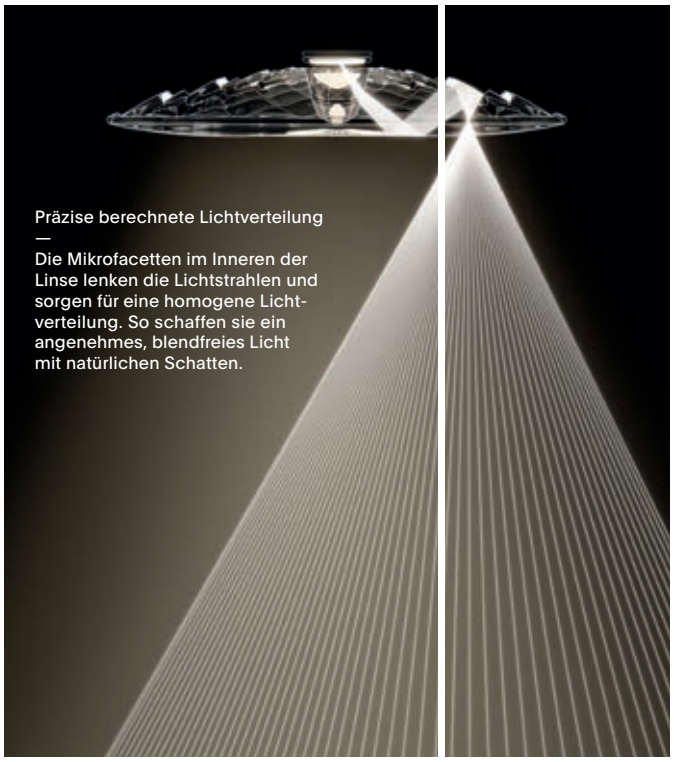

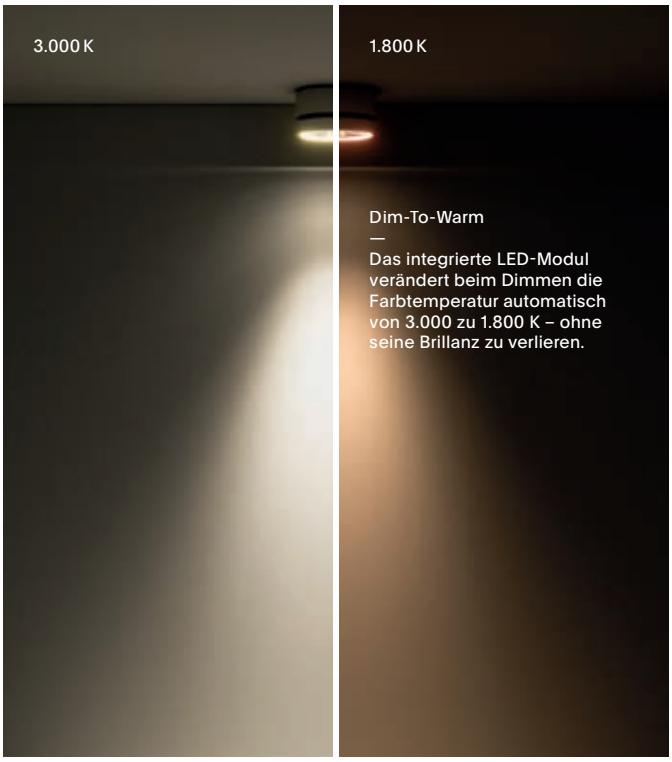

Pendelleuchten

Inspiriert von der Natur:
organisches Linsendesign



Pendelleuchte
Aufbau

Pendelleuchte
Einbau


Pendelleuchte
Einbau,
deckenbündig

Stehleuchte

Tischleuchte



Lichtausrichtung
—
Bei den schwenkbaren Strahlern sowie der Tisch- und Stehleuchte kann das Linsenmodul dank der asymmetrischen Aufhängung im Moduleinsatz um bis zu 45° geneigt werden. Zugleich ist der Moduleinsatz um bis zu 360° drehbar. So lässt sich der Lichtschwerpunkt in einem großen Bereich präzise ausrichten.

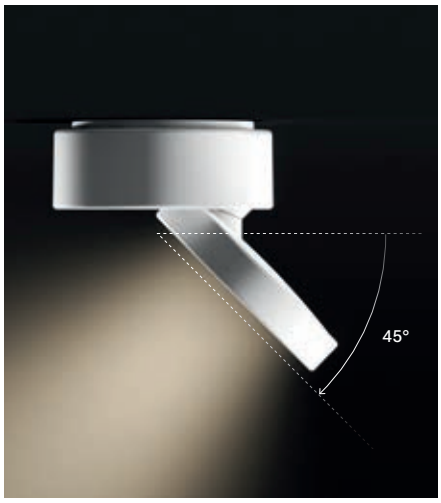

Material
—
Matte Oberfläche
in Schwarz oder Weiß






Montage
—
Durchgangsverdrahtung per
Verbindungsschiene


Nivo® Deckenleuchte Aufbau

Die Aufbauvarianten der Nivo® lassen sich mit wenigen Handgriffen direkt an die 230 V-Stromleitung anschließen. Mehrere Strahler können dank des umfangreichen Zubehörs flexibel in jede Richtung verbunden werden. Durch den neuartigen Dreh- und Schwenkmechanismus lassen sich die Strahler präzise in Richtung und Winkel ausrichten.







Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Dim-To-Warm-Technologie
High-Tech-Hybrid-Linse
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Äußerst lichtstark: 970 lm
TÜV Rheinland zertifiziert



Mit den Direktverbindern und Verbindungsschienen in 3 verschiedenen Längen lassen sich die Aufbauleuchten bequem mit einem Stromanschluss verbinden (siehe Zubehör auf Seite 73)



Der 3-Phasen Schienenadapter verwandelt die Aufbauleuchte in einen vollwertigen Stromschienenstrahler (siehe Zubehör auf Seite 73)




Optionales Farbtemperatur Upgrade für eine flexible Anpassung der Farbtemperatur, Chip wahlweise in 2.700 und 4.000 K lieferbar (siehe Zubehör auf Seite 73)




Nivo® Deckenleuchte Aufbau, schwenkbar

—
Neigung Moduleinsatz bis zu 45°
Drehung Moduleinsatz bis zu 360°
Treiber 350 mA integriert







IP30

50.000 h
L80/B10

5
Jahre*






Artikelnummer	Farbe	Maße (Ø x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4810001	mattschwarz	102 x 66 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	279,00 €
4810201	mattschwarz	102 x 66 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	279,00 €
4810101	mattweiß	102 x 66 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	279,00 €
4810301	mattweiß	102 x 66 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	279,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Nivo® Deckenleuchte Einbau, 111 mm


Mit einem Durchmesser von 111 mm und der floral anmutenden High-Tech-Hybrid-Linse sind sie nicht nur völlig blendfrei, sondern auch ein echter Blickfang. Mit dem optionalen Einbauring verschwinden die Nivo® Einbauleuchten nahezu in der Decke.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Dim-To-Warm-Technologie
High-Tech-Hybrid-Linse
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Äußerst lichtstark: 970 lm
Inklusive externem, dimmbarem Treiber
mit Steckverbindung, Verbindungsleitung: 380 mm
TÜV Rheinland zertifiziert

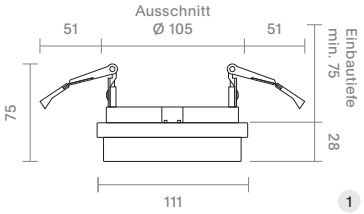


1

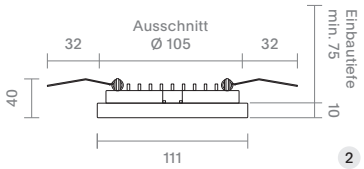


2

Deckenbündige Montage
mit Einbauring
(siehe Zubehör auf Seite 72)



Alternativ DALI-2 Treiber:
117 x 41 x 24 mm (L x B x H)
(siehe Zubehör auf Seite 73)

Optionales Farbtemperatur Upgrade
für eine flexible Anpassung der
Farbtemperatur, Chip wahlweise
in 2.700 und 4.000 K lieferbar
(siehe Zubehör auf Seite 73)



Nivo® Deckenleuchte Einbau, schwenkbar, 111 mm

Neigung Moduleinsatz bis zu 45°
Drehung Moduleinsatz bis zu 360°

1



Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h L80/B10 | 5 Jahre*



Artikelnummer	Farbe	Maße (Ø x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4811001	mattschwarz	111 x 75 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	209,00 €
4811201	mattschwarz	111 x 75 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	209,00 €
4811101	mattweiß	111 x 75 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	209,00 €
4811301	mattweiß	111 x 75 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	209,00 €

Nivo® Deckenleuchte Einbau, fix, 111 mm

2



Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h L80/B10 | 5 Jahre*




Artikelnummer	Farbe	Maße (Ø x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4811401	mattschwarz	111 x 40 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	179,00 €
4811601	mattschwarz	111 x 40 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	179,00 €
4811501	mattweiß	111 x 40 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	179,00 €
4811701	mattweiß	111 x 40 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	179,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Nivo® Deckenleuchte Einbau, 142 mm

Mit einem Durchmesser von 142 mm und der floral anmutenden High-Tech-Hybrid-Linse sind sie nicht nur völlig blendfrei, sondern auch ein echter Blickfang. Mit dem optionalen Einbauring verschwinden die Nivo® Einbauleuchten nahezu in der Decke.






Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Dim-To-Warm-Technologie
High-Tech-Hybrid-Linse
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Äußerst lichtstark: 970 lm
Inklusive externem, dimmbarem Treiber
mit Steckverbindung, Verbindungsleitung: 380 mm
TÜV Rheinland zertifiziert

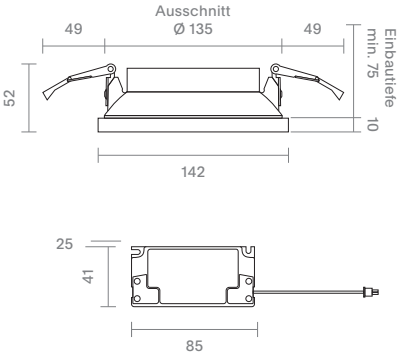

Deckenbündige Montage
mit Einbauring
(siehe Zubehör auf Seite 72)



Alternativ DALI-2 Treiber:
117 x 41 x 24 mm (L x B x H)
(siehe Zubehör auf Seite 73)

Optionales Farbtemperatur Upgrade
für eine flexible Anpassung der
Farbtemperatur, Chip wahlweise
in 2.700 und 4.000 K lieferbar
(siehe Zubehör auf Seite 73)



Nivo® Deckenleuchte Einbau, schwenkbar, 142 mm

Neigung Moduleinsatz bis zu 45°
Drehung Moduleinsatz bis zu 360°



Dim-To-Warm

Ra 90

IP30

50.000 h
L80/B10

5
Jahre*




Artikelnummer	Farbe	Maße (Ø x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4810401	mattschwarz	142 x 45 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	219,00 €
4810601	mattschwarz	142 x 45 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	219,00 €
4810501	mattweiß	142 x 45 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	219,00 €
4810701	mattweiß	142 x 45 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	219,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Nivo® Pendelleuchte

Mit ihrem klaren, minimalistischen Design fügt sich die Pendelleuchte in jeden Raum ein – ob als Einbau- oder Aufbauvariante. Mit bis zu 970 lm, Dim-To-Warm-Technologie und den Mikrofacetten im Linsenmodul schafft sie ein natürliches, blendfreies Licht.




Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Dim-To-Warm-Technologie
High-Tech-Hybrid-Linse
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Äußerst lichtstark: 970 lm
Hochwertiges Silikonkabel 2.400 mm, variabel kürzbar
TÜV Rheinland zertifiziert




1

Pendelleuchten Aufbau
per Schiene verbinden;
Anschlussdose mittig
(siehe Zubehör ab Seite 72)




Der 3-Phasen Schienenadapter verwandelt die Aufbauleuchte in einen vollwertigen Stromschienenstrahler
(siehe Zubehör auf Seite 73)




Für Einbauleuchten
alternativ DALI-2 Treiber:
117 x 41 x 24 mm (L x B x H)
(siehe Zubehör auf Seite 73)

Optionales Farbtemperatur Upgrade
für eine flexible Anpassung der
Farbtemperatur, Chip wahlweise
in 2.700 und 4.000 K lieferbar
(siehe Zubehör auf Seite 73)

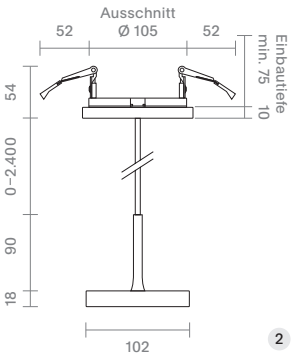

2



Nivo® Pendelleuchte Aufbau

Treiber 350 mA integriert

1



Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h L80/B10 | 5 Jahre*

Artikelnummer	Farbe	Maße (Ø x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4812001	mattschwarz	102 x 148–2.548 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	279,00 €
4812201	mattschwarz	102 x 148–2.548 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	279,00 €
4812101	mattweiß	102 x 148–2.548 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	279,00 €
4812301	mattweiß	102 x 148–2.548 mm	14 W	220–240 V AC~50 Hz	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	279,00 €

Nivo® Pendelleuchte Einbau

—
Deckenbündige Montage mit Einbauring (siehe Zubehör auf Seite 72)
Inklusive externem, dimmbarem Treiber mit Steckverbindung
Verbindungsleitung: 380 mm

2



Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h L80/B10 | 5 Jahre*


Artikelnummer	Farbe	Maße (Ø x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4812401	mattschwarz	102 x 162–2.562 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	279,00 €
4812601	mattschwarz	102 x 162–2.562 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	279,00 €
4812501	mattweiß	102 x 162–2.562 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	970 lm	90	ja	36°	279,00 €
4812701	mattweiß	102 x 162–2.562 mm	14 W	35 V DC/350 mA	3.000–1.800 K	950 lm	90	ja	50°	279,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Neu.

Nivo® Stehleuchte

Flexibel und lichtstark: Mit schwenkbarem Kopf und drehbarem Arm passt sich die Nivo® Stehleuchte jeder Situation an. Das blendfreie Dim-To-Warm Licht macht sie zu einer idealen Leseleuchte, passend für den Wohn- und Arbeitsraum.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Dim-To-Warm-Technologie
High-Tech-Hybrid-Linse
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Inkl. Netzteil und Anschlusskabel (2 m)

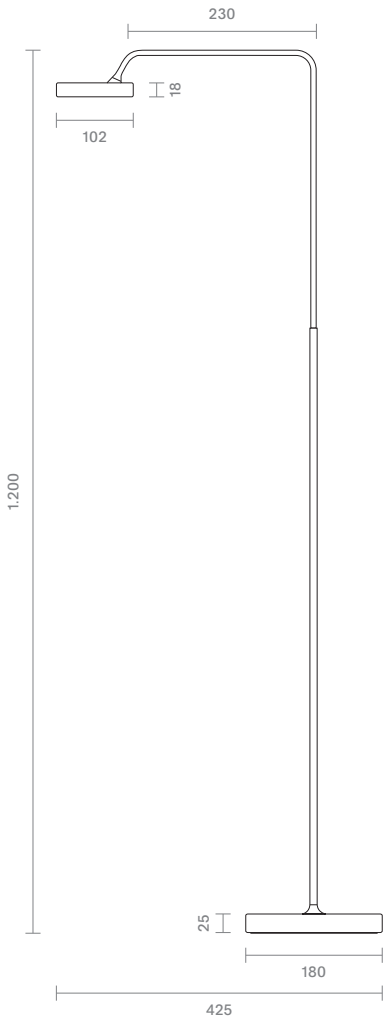


Optionales Farbtemperatur Upgrade
für eine flexible Anpassung der
Farbtemperatur, Chip wahlweise
in 2.700 und 4.000 K lieferbar
(siehe Zubehör auf Seite 73)



Neu. Nivo® Stehleuchte

Neigung des Leuchtenkopfes bis zu 45°
Rotation des Leuchtenarms bis zu 360°

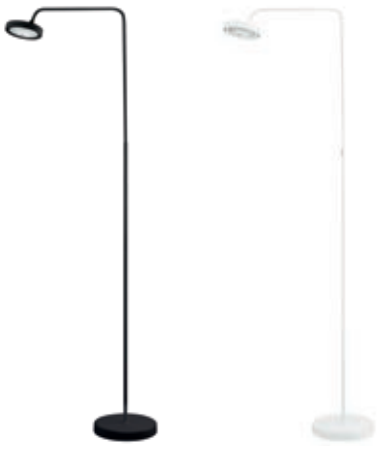

Dim-To-Warm	Ra 90	IP30	50.000 h	5
			L80/B10	Jahre*

Artikelnummer	Farbe	Maße (B x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4813601	mattschwarz	425 x 1.200 mm	12 W	20 V DC/800 mA	3.000–1.800 K	800 lm	90	ja	50°	699,00 €
4813501	mattweiß	425 x 1.200 mm	12 W	20 V DC/800 mA	3.000–1.800 K	800 lm	90	ja	50°	699,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Nivo® Tischleuchte

Flexibel und lichtstark: Als Tischleuchte mit schwenkbarem Kopf und Arm sorgt die Nivo® für eine blendfreie Beleuchtung auf Tischen und Arbeitsflächen.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Dim-To-Warm-Technologie
High-Tech-Hybrid-Linse
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Inkl. Netzteil und Anschlusskabel (2 m)

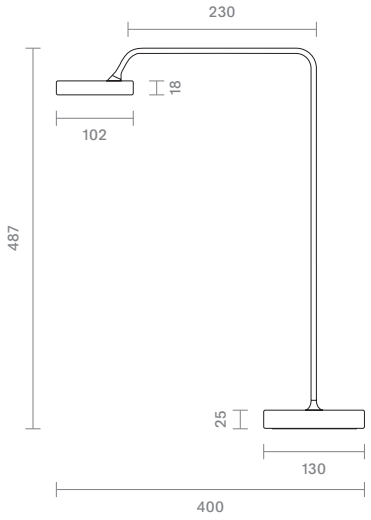

Optionales Farbtemperatur Upgrade
für eine flexible Anpassung der
Farbtemperatur, Chip wahlweise
in 2.700 und 4.000 K lieferbar
(siehe Zubehör auf Seite 73)

Nivo® Tischleuchte

Neigung des Leuchtenkopfes bis zu 45°
Rotation des Leuchtenarms bis zu 360°



Dim-To-Warm	Ra 90	IP30	50.000 h	5
			L80/B10	Jahre*

Artikelnummer	Farbe	Maße (B x H)	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	UVP
4813001	mattschwarz	400 x 487 mm	12 W	20 V DC/800 mA	3.000–1.800 K	800 lm	90	ja	50°	499,00 €
4813101	mattweiß	400 x 487 mm	12 W	20 V DC/800 mA	3.000–1.800 K	800 lm	90	ja	50°	499,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Nivo® Zubehör

Für eine einfache Montage und flexible Einsatzmöglichkeiten bringt die Nivo® Leuchtenserie verschiedenes Zubehör mit – von Verbindungsschienen für den flexiblen Aufbau bis zum austauschbaren Linsenmodul.

Verbindungsschiene




3-Phasen Schienenadapter


Einbauring

Feinjustierung über Einstellschrauben von 9–25 mm

	Artikelnummer	Größe	UVP
1	4815001	für Deckenleuchte 111, Ausschnitt Ø 120 mm	45,00 €
2	4815101	für Deckenleuchte 142, Ausschnitt Ø 150 mm	59,00 €



1




2


Anschlussdose

—

Zum variablen Anschluss mehrerer Aufbaustrahler
mittels Direktverbinder oder Verbindungsschiene
Ausreichend Platz für: Sigor Casambi Dimmer (siehe Seite 198),
DALI Einbaudimmer (siehe Seite 197)

Artikelnummer	Farbe	UVP
4815301	mattschwarz	49,00 €
4815201	mattweiß	49,00 €





Direktverbinder

Inklusive Verbindungskabel und Schrauben

Artikelnummer	Farbe	UVP
4816801	mattschwarz	13,00 €
4816901	mattweiß	13,00 €

Video anschauen:
Montage Direktverbinder




Verbindungsschiene

Designangepasste Verbindungsschiene in drei Längen
Inklusive Verbindungskabel und Schrauben

Artikelnummer	Farbe	Länge	UVP
4815401	mattschwarz	300 mm	69,00 €
4815501	mattschwarz	600 mm	89,00 €
4815601	mattschwarz	900 mm	119,00 €
4815701	mattweiß	300 mm	69,00 €
4815801	mattweiß	600 mm	89,00 €
4815901	mattweiß	900 mm	119,00 €


Video anschauen:
Montage Verbindungsschiene



Neu. 3-Phasen Schienenadapter

Adapter für 3-Phasen Stromschienen bekannter Hersteller (EUTRAC, Nordic Global etc.)
Passend für alle Nivo® Aufbaustrahler und Pendelleuchten
Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter und Verriegelung
Tragkraft: max. 5 kg
Höhe eingebaut: 27 mm


Artikelnummer	Farbe	UVP
4817001	mattschwarz	49,00 €
4817101	mattweiß	49,00 €

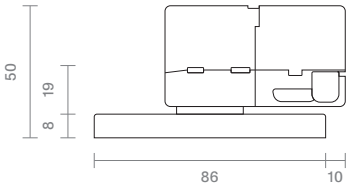

Neu. Farbtemperatur Upgrade

Austausch und Konfektionierung des LED-Chips
von Dim-To-Warm auf Singlecolor Farbtemperatur

Artikelnummer	Farbtemperatur	UVP
4817501	2.700 K	25,00 €
4817601	4.000 K	25,00 €



Upgrade Nivo® Einbauleuchten

Upgrade zu DALI-2 Leuchten


Artikelnummer	Maße (L x B x H)	UVP
4816611	117 x 41 x 24 mm	46,00 €



Ersatzlinse mit Magnethalter

Artikelnummer	Farbe	Ausstrahlwinkel	UVP
4816001	mattschwarz	36°	45,00 €
4816101	mattschwarz	50°	45,00 €
4816401	mattweiß	36°	45,00 €
4816501	mattweiß	50°	45,00 €

Video anschauen:
Austausch Linse






Feuchtraumleuchte Tricolor
—
Robust, langlebig
und wartungsarm
→ S. 116




Aufbauleuchte Disc
—
Minimalistisches Design
mit vielen Optionen
→ S. 106



Einbaupanel Fled Backlit 9in1
—
Drei Leistungsstufen, drei Farbtemperaturen,
maximale Flexibilität
→ S. 92

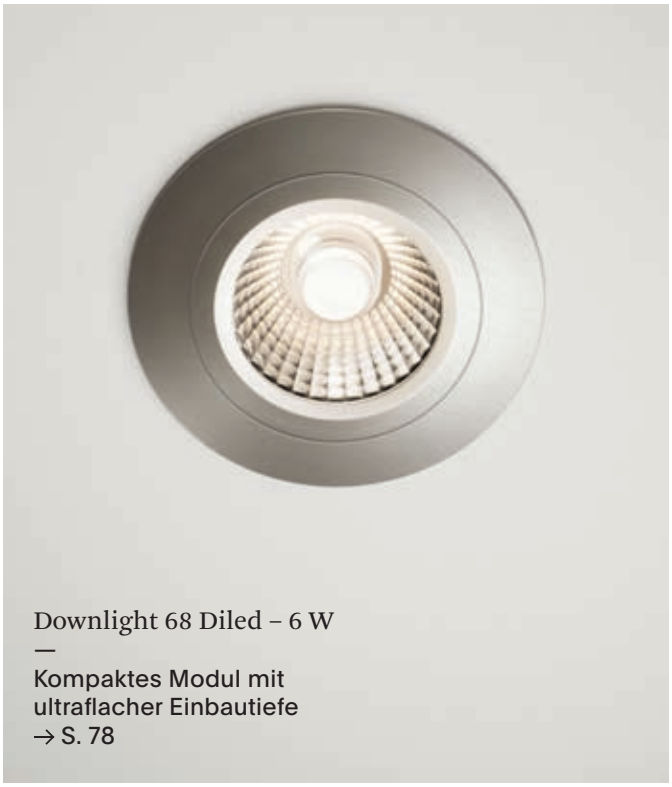

Downlight 68 Diled – 6 W
—
Kompaktes Modul mit
ultraflacher Einbautiefe
→ S. 78

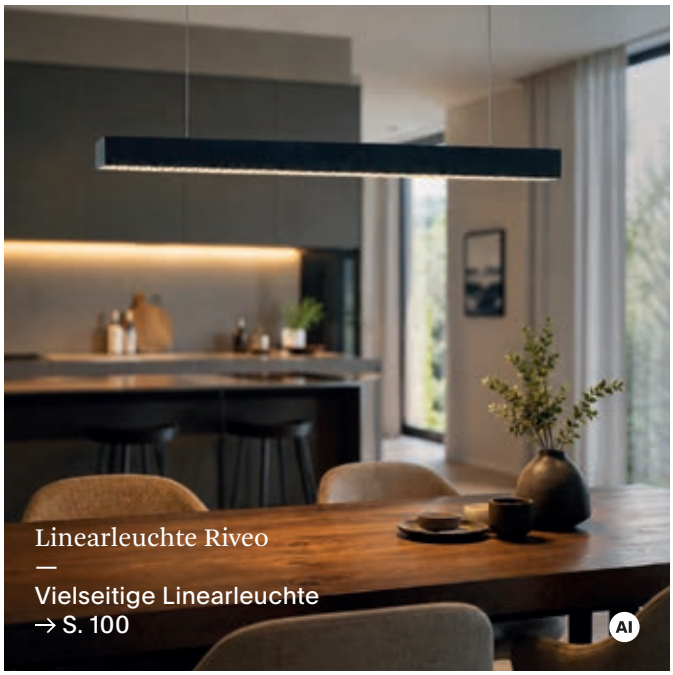

Linearleuchte Riveo
—
Vielseitige Linearleuchte
→ S. 100



Aufbauleuchte Square
—
Zeitlose Deckenleuchte
in eckiger Ausführung
→ S. 112

SIGOR

Technische Leuchten

Einbauleuchten mit integriertem Treiber und brillantem Reflektor
Aufbaupanels für Büro und Lager: einfach zu montieren und extrem flach

Lichtprofis wollen nicht nur das richtige Licht: Auch eine einfache Installation ist wichtig, vor allem bei größeren Projekten. Mit intelligenten Montagesystemen erleichtern wir den Einbau. Unsere Aufbaupanels mit integriertem Treiber sind so flach, dass sie fast in der Decke verschwinden. Ob Aufbau oder Einbau, rund oder eckig: Wir haben immer das passende Produkt.

Downlight 60 Diled
S. 76

Downlight 68 Diled – 6 W
S. 78

Downlight 68 Diled – 10 W
S. 80

Downlight 68 Diled – 6 W eckig
S. 82

Downlight 68 Diled Low Glare
S. 84

Downlight IP54 Argent
S. 86

Downlight Fled
S. 88

Downlight Fled Slim
S. 90

Einbaupanel Fled Backlit 9in1
S. 92

Einbaupanel Fled Backlit
S. 94

Aufbaupanel Fled quadratisch
S. 96

Aufbaupanel Fled rechteckig
S. 98

Linearleuchte Riveo
S. 100

Aufbauleuchte Plank
S. 104

Aufbauleuchte Disc
S. 106

Aufbauleuchte Shine
S. 108

Aufbauleuchte Circel
S. 110

Aufbauleuchte Square
S. 112

Aufbauleuchte Moon
S. 114

Feuchtraumleuchte Tricolor
S. 116

Feuchtraumleuchte Tricolor Emergency
S. 118


Downlight 60 Diled

Die Downlights 60 Diled zeichnen sich durch eine kompakte Bauform mit ultraflacher Einbautiefe und Direktanschluss an 230 V aus – mit einer Einbautiefe von 26 mm eignen sie sich perfekt für den Möbeleinbau. Optisch sind sie von einer Halogenlampe kaum zu unterscheiden. Dank der Abstrahlung über den Reflektor ist das Licht völlig blendfrei. Weitere Vorteile sind eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra 95), Dim-To-Warm-Technologie und ihre lange Lebensdauer.





Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95
Integrierter Treiber
Auch in Dim-To-Warm
Aluminium Druckguss
Optimiertes Wärmemanagement



Downlight 60 Diled 5 W

Ultraflaches Möbeleinbaumodul mit nur 26 mm Einbautiefe





1 2 3

Dimmbar	Dim-To-Warm	Ra 95	IP20	50.000 h	3	
				L80/B10	Jahre*	

	Artikelnr.	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	5723001	weiß	5 W	40 W	230 V AC	2.700–2.100 K	300 lm	95	ja	36°	G	35,00 €
1	5723201	weiß	5 W	40 W	230 V AC	3.000 K	330 lm	95	ja	36°	G	33,00 €
2	5723501	stahl	5 W	40 W	230 V AC	2.700–2.100 K	300 lm	95	ja	36°	G	35,00 €
2	5723701	stahl	5 W	40 W	230 V AC	3.000 K	330 lm	95	ja	36°	G	33,00 €
3	5722101	schwarz	5 W	40 W	230 V AC	2.700–2.100 K	300 lm	95	ja	36°	G	35,00 €
3	5722001	schwarz	5 W	40 W	230 V AC	3.000 K	330 lm	95	ja	36°	G	33,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Downlight 68 Diled – 6 W

Mit nur 32 mm Einbautiefe ist das Downlight 68 Diled – 6 W ultraflach.
Ob im Büro oder im Privathaushalt: Dank der großen Farbauswahl fügt sich das Downlight harmonisch in seine Umgebung ein. Wie alle Downlights der Diled-Serie kommt das kompakte Modul im Look einer Halogenlampe daher. Auch blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor, eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra 95), Dim-To-Warm-Technologie, lange Lebensdauer und Direktanschluss an 230 V zählen zu den Pluspunkten.





Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95
Ultraflache Einbautiefe
Integrierter Treiber
Auch in Dim-To-Warm
Aluminium Druckguss
Optimiertes Wärmemanagement



Downlight 68 Diled – 6 W

Flaches Downlight mit nur 32 mm Einbautiefe
Schwenkbar bis 25°



Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | IP20 | 50.000 h L80/B10 | 3 Jahre*



	Artikelnr.	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	5724001	weiß	6 W	60 W	230 V AC	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	G	47,00 €
1	5724101	weiß	6 W	60 W	230 V AC	2.700 K	370 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
1	5724201	weiß	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
2	5724501	stahl	6 W	60 W	230 V AC	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	G	47,00 €
2	5724601	stahl	6 W	60 W	230 V AC	2.700 K	370 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
2	5724701	stahl	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
3	5725501	schwarz	6 W	60 W	230 V AC	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	G	47,00 €
3	5725601	schwarz	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
4	5725701	schwarz-chrom	6 W	60 W	230 V AC	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	G	47,00 €
4	5725801	schwarz-chrom	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
5	5727001	champagner	6 W	60 W	230 V AC	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	G	47,00 €
5	5727201	champagner	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
6	5727501	anthrazit	6 W	60 W	230 V AC	2.700–2.100 K	360 lm	95	ja	36°	G	47,00 €
6	5727701	anthrazit	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Downlight 68 Diled – 10 W

Das Downlight 68 Diled – 10 W bietet bis zu 730 lm und ist damit erstaunlich hell. Um das Licht dorthin zu bringen, wo es benötigt wird, lässt sich das Downlight bis zu 25° schwenken. Wie von der Diled-Serie gewohnt, ist das Licht durch Abstrahlung über den Reflektor blendfrei. Halogenlampen-Look, kompakte Bauweise, eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra 95), Dim-To-Warm-Technologie, lange Lebensdauer und Direktanschluss an 230 V ergänzen die Liste der Vorteile.



Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95
Integrierter Treiber
Auch in Dim-To-Warm
Aluminium Druckguss
Optimiertes Wärmemanagement



Downlight 68 Diled – 10 W

Lichtstarkes Downlight mit bis zu 730 lm
Schwenkbar bis 25°





1 2

Dimmbar	Dim-To-Warm	Ra 95	IP20	50.000 h	3
				L80/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	5726001	weiß	10 W	90 W	230 V AC	2.700–2.100 K	610 lm	95	ja	36°	G	59,00 €
1	5726101	weiß	10 W	90 W	230 V AC	2.700 K	640 lm	95	ja	36°	G	55,00 €
1	5726201	weiß	10 W	90 W	230 V AC	3.000 K	640 lm	95	ja	36°	G	55,00 €
1	5726301	weiß	10 W	90 W	230 V AC	4.000 K	730 lm	95	ja	36°	F	55,00 €
2	5726501	stahl	10 W	90 W	230 V AC	2.700–2.100 K	610 lm	95	ja	36°	G	59,00 €
2	5726601	stahl	10 W	90 W	230 V AC	2.700 K	640 lm	95	ja	36°	G	55,00 €
2	5726701	stahl	10 W	90 W	230 V AC	3.000 K	640 lm	95	ja	36°	G	55,00 €
2	5726801	stahl	10 W	100 W	230 V AC	4.000 K	730 lm	95	ja	36°	F	55,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Downlight 68 Diled – 6 W eckig

Das Downlight 68 Diled – 6 W in eckiger Ausführung überzeugt durch ein markantes Design und eine flache Einbautiefe von nur 32 mm. Als Teil der Diled-Serie behält das Downlight das vertraute Aussehen einer Halogenlampe bei, bietet jedoch die Vorteile fortschrittlicher Beleuchtungstechnik.





Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95
Markantes, eckiges Design
Integrierter Treiber
Aluminium Druckguss
Optimiertes Wärmemanagement



Downlight 68 Diled – 6 W eckig

Flaches Downlight mit nur 32 mm Einbautiefe
Schwenkbar bis 25°







1 2


Dimmbar	Ra 95	IP20	50.000 h	3
			L80/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	5734101	weiß	6 W	60 W	230 V AC	2.700 K	370 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
1	5734201	weiß	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
2	5734401	stahl	6 W	60 W	230 V AC	2.700 K	370 lm	95	ja	36°	G	45,00 €
2	5734501	stahl	6 W	60 W	230 V AC	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	G	45,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Downlight 68 Diled Low Glare

Das Downlight 68 Diled Low Glare präsentiert sich mit einem zurückgesetzten LED Modul, das eine weiche und blendfreie Ausleuchtung ermöglicht und sich optisch nahtlos in die Deckenoberfläche einfügt. Mit einer herausragenden Farbwiedergabe von Ra 95 verbindet es die klassische Erscheinung einer Halogenlampe mit den technologischen Vorzügen der heutigen Beleuchtungstechnik und bietet eine anspruchsvolle Option für Arbeits- und Wohnbereiche.

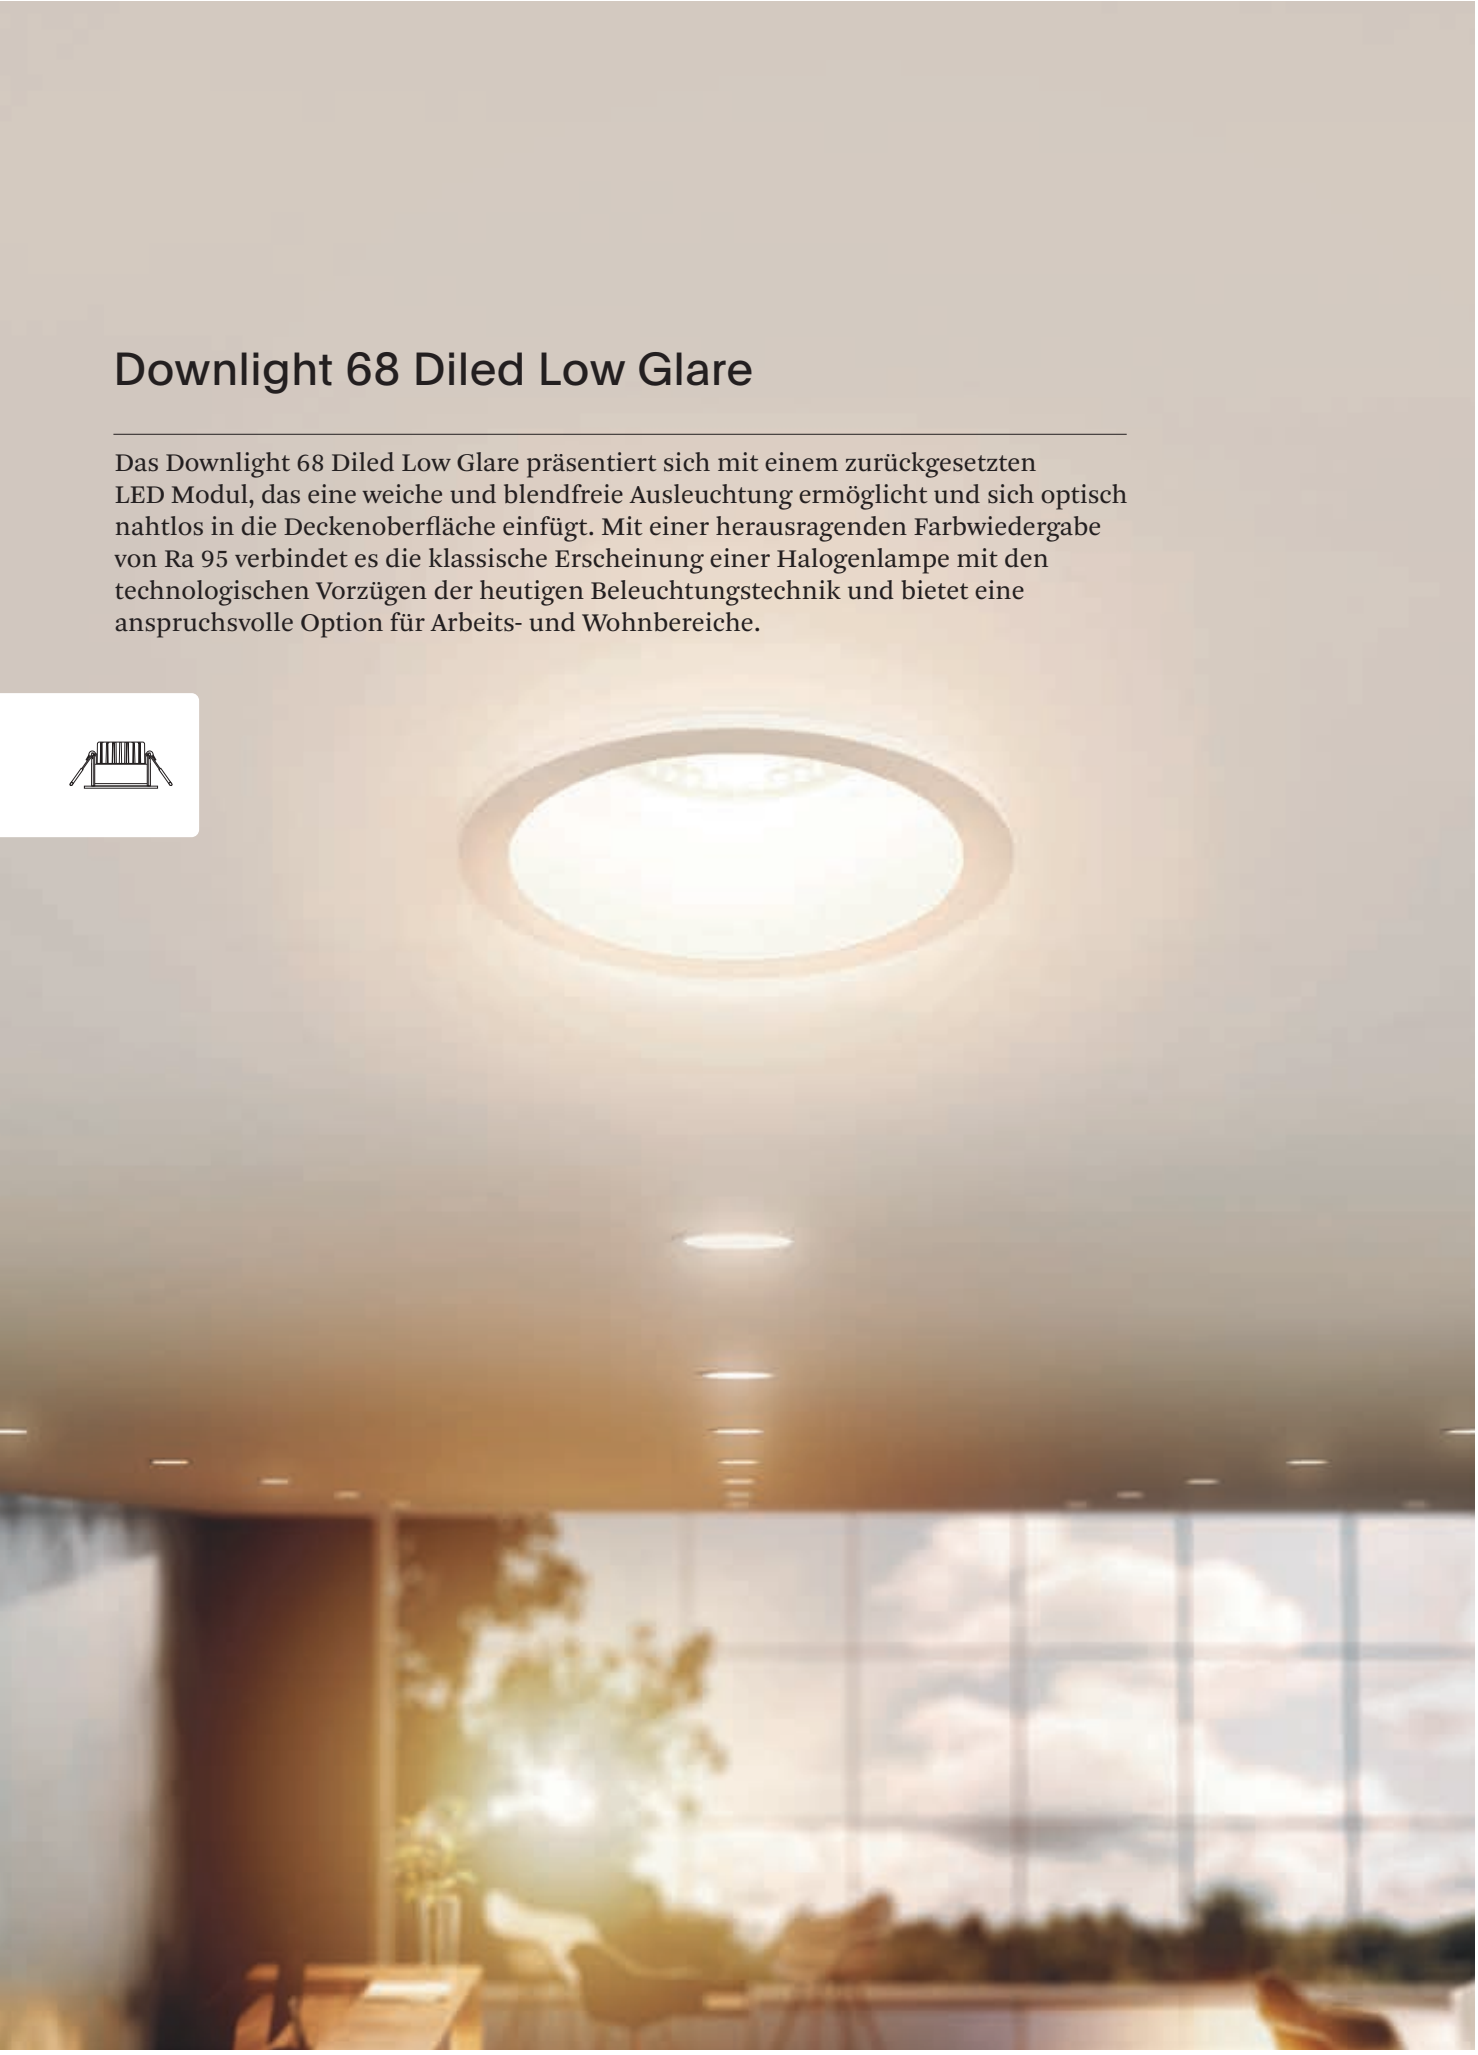

Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95
Integrierter Treiber
Aluminium Druckguss
Vertiefter Lichtaustritt zur verbesserten Entblendung



Downlight 68 Diled Low Glare



Dimmbar	Ra 95	40.000 h	3
		L80/B10	Jahre*

Artikelnummer	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
5727801	weiß	6 W	50 W	230 V AC	2.700 K	340 lm	95	ja	32°	G	45,00 €
5727901	weiß	6 W	50 W	230 V AC	3.000 K	350 lm	95	ja	32°	G	45,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Downlight IP54 Argent


In alle Richtungen schwenkbares
Einbaudownlight mit Schutzart IP54.
Einsetzbar im Feuchtraum und
in isolierten Decken.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Schutzart Vorderseite: IP54
Max. Neigung: 30°; 360° schwenkbar
Optisch ansprechender 36° Reflektor
Kann bis zur Isolierung in die Dämmung eingebaut werden
Deckenausschnitt: 68–83 mm
Auch mit Casambi steuerbar



Einbauvariante ohne Adapterring



Einbauvariante mit Adapterring




Abb. links: Inklusive Adapterring und externem, dimmbarem Treiber
mit Steckverbindung, Verbindungsleitung: 230 mm
120 x 40 x 25 mm (L x B x H)
Abb. rechts: Einbau in Dämmung





Downlight IP54 Argent

Inklusive Adapterring für variable Deckenausschnitte







1 2


Dimmbar	Dim-To-Warm	Ra 90	IP54	50.000 h L70/B10	3 Jahre*	

Artikelnummer	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
Casambi dimmbar											
1 5711401	weiß	8 W	40 W	230 V AC	3.000 K	580 lm	90	Casambi	36°	F	149,00 €
TRIAC dimmbar											
1 5711201	weiß	8 W	30 W	230 V AC	3.000–2.000 K	450 lm	90	ja	36°	G	79,00 €
1 5711301	weiß	8 W	40 W	230 V AC	3.000 K	580 lm	90	ja	36°	F	69,00 €
2 5711501	schwarz	8 W	30 W	230 V AC	3.000–2.000 K	450 lm	90	ja	36°	G	79,00 €
2 5711601	schwarz	8 W	40 W	230 V AC	3.000 K	580 lm	90	ja	36°	F	69,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Downlight Fled


Aufbau- und Einbauleuchte
Standard-Sanierungsleuchte mit variablem Befestigungssystem in drei Größen als 75 W-, 100 W- und 200 W-Ersatz

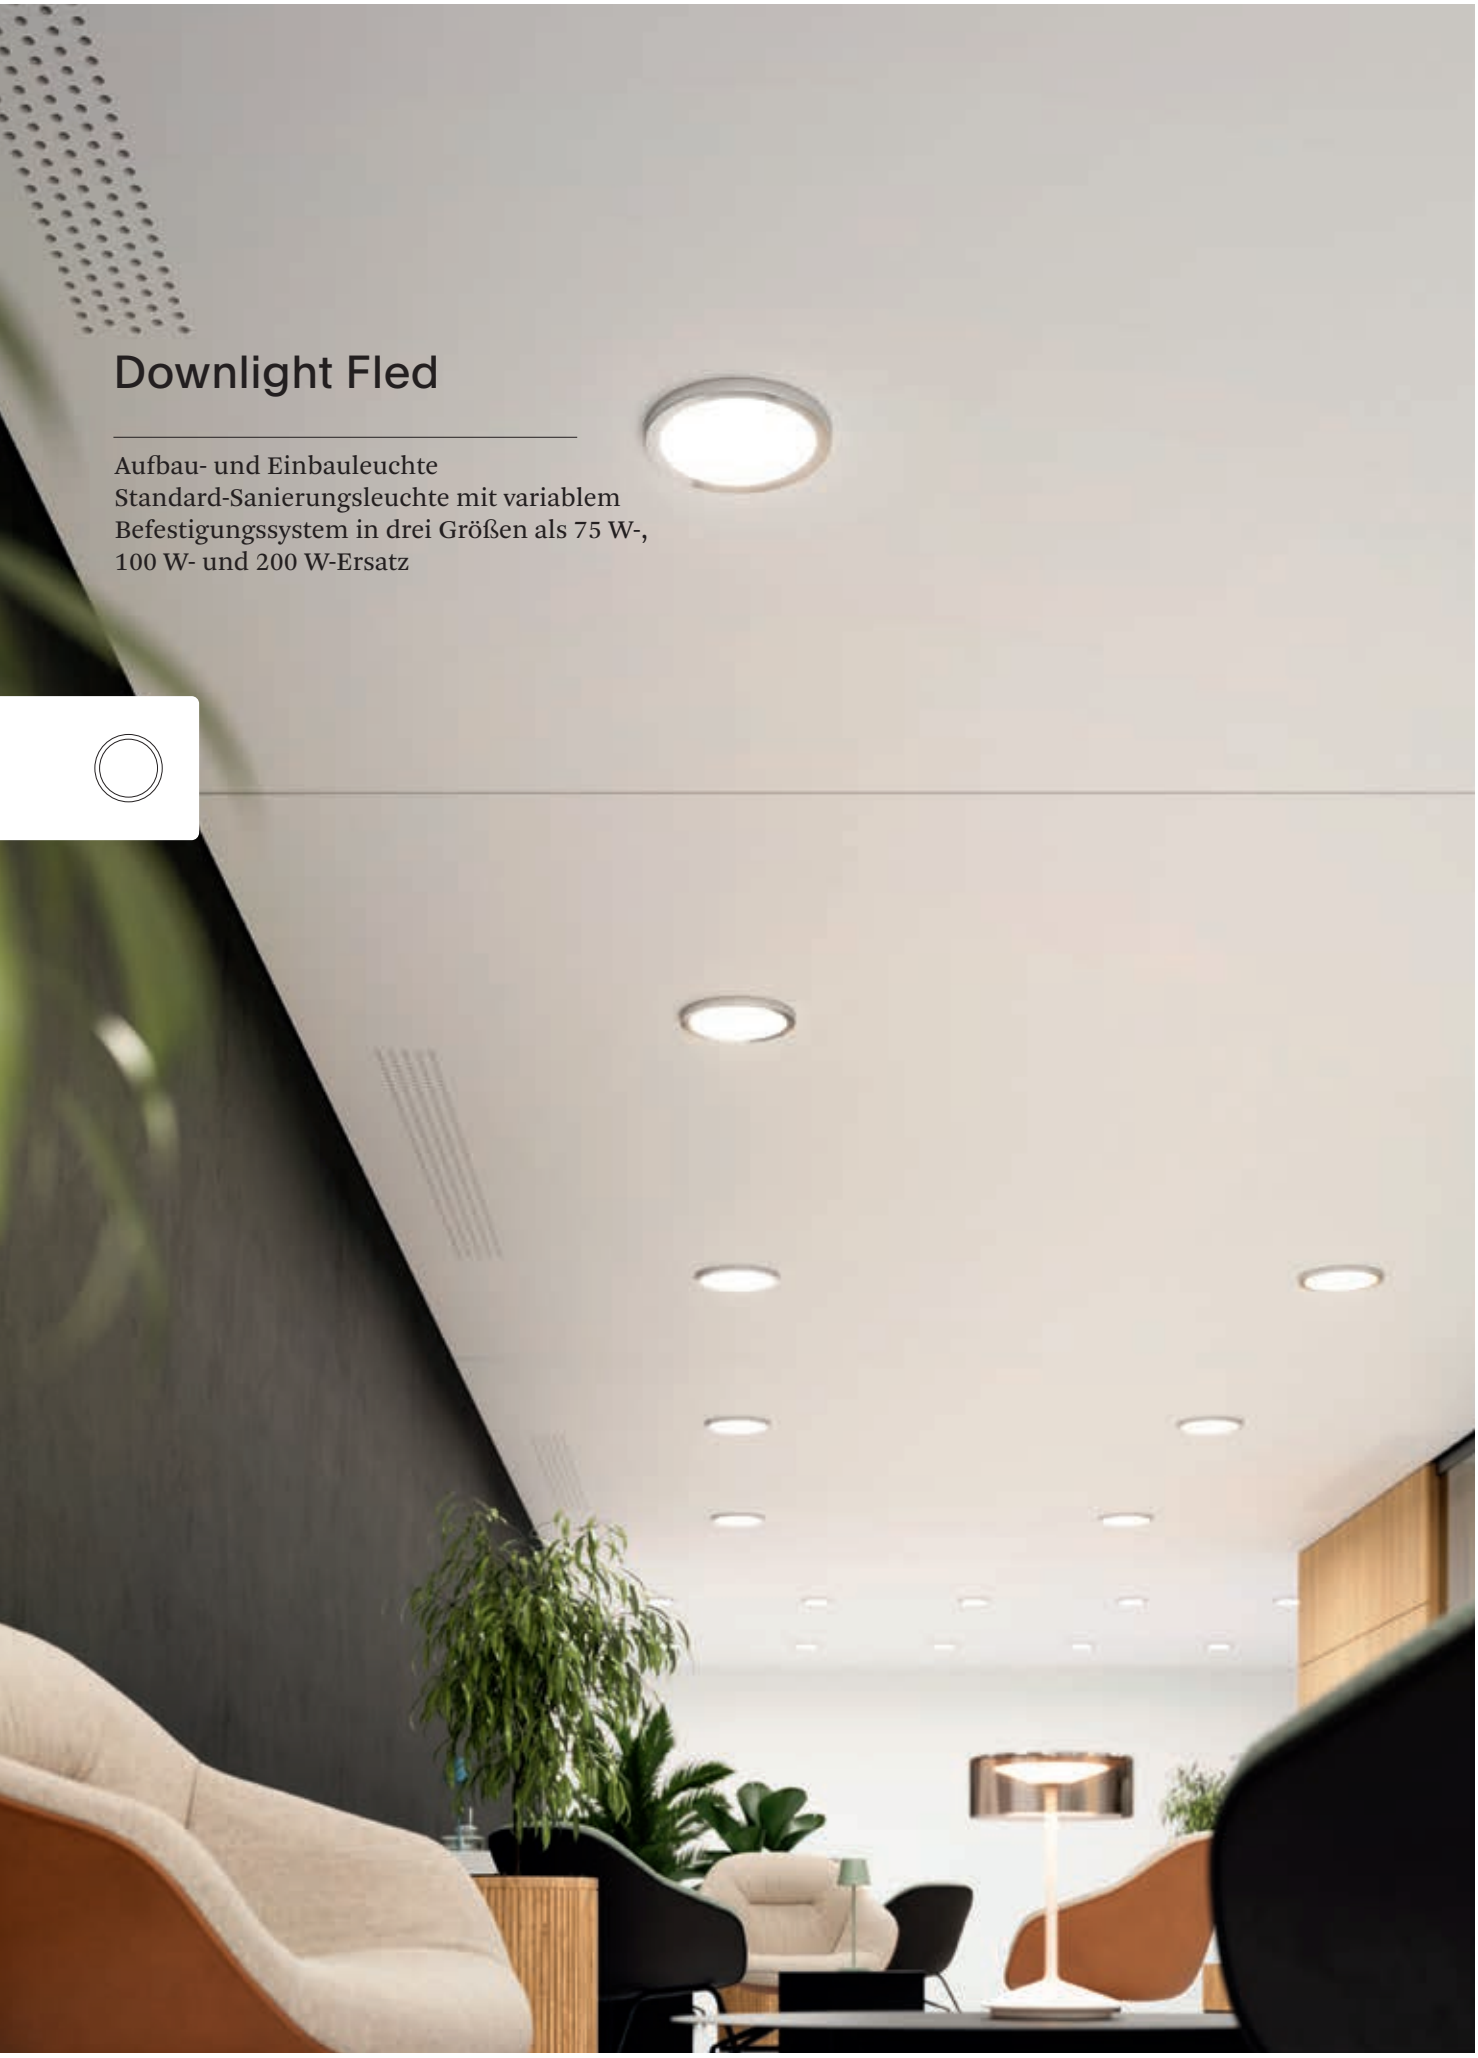


Easy-Snap-System zur magnetischen Anbringung zusätzlicher Dekoringe
Montierbar als Aufbauleuchte oder zum Einbau in vorhandene Bohrlöcher (65–310 mm) durch verstellbare Federbefestigung
Farbtemperatur durch DIP-Schalter einstellbar: 3.000, 4.000 und 5.000 K
Nur 19 mm Bauhöhe
Treiber im Gehäuse integriert
Flickerfrei
Ra 90

Einfache Montage
durch verstellbare Federbefestigung






1



2



3

Downlight Fled

Aufbau- und Einbauleuchte


Ra 90	IP20	25.000 h	3
		L70/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	5795201	weiß	12 W	75 W	230 V AC	5.000/4.000/3.000 K	1.050 lm	90	nein	120°	F	33,00 €
2	5795401	weiß	18 W	100 W	230 V AC	5.000/4.000/3.000 K	1.800 lm	90	nein	120°	F	43,00 €
3	5795601	weiß	30 W	200 W	230 V AC	5.000/4.000/3.000 K	3.100 lm	90	nein	120°	F	69,00 €

Zubehör

—

Fled Dekoringe zur Fled Aufbau- und Einbauleuchte
Magnetische Anbringung an Leuchten mit Easy-Snap-System
Ausführungen in den Farben Chrom und Nickel



	Artikelnummer	Durchmesser	Passend zu Artikel	UVP
4	Dekoring chrom			
	5796001	170 mm	5795201	14,00 €
	5796101	225 mm	5795401	15,00 €
	5796201	330 mm	5795601	19,00 €
5	Dekoring nickel			
	5796301	170 mm	5795201	14,00 €
	5796401	225 mm	5795401	15,00 €
	5796501	330 mm	5795601	19,00 €



4




5


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Downlight Fled Slim


Flache Downlights mit geringer Installationstiefe und integriertem Treiber sowie schmalem Rahmen mit 100–110 mm, 150–160 mm und 200–210 mm Bohrmaß.

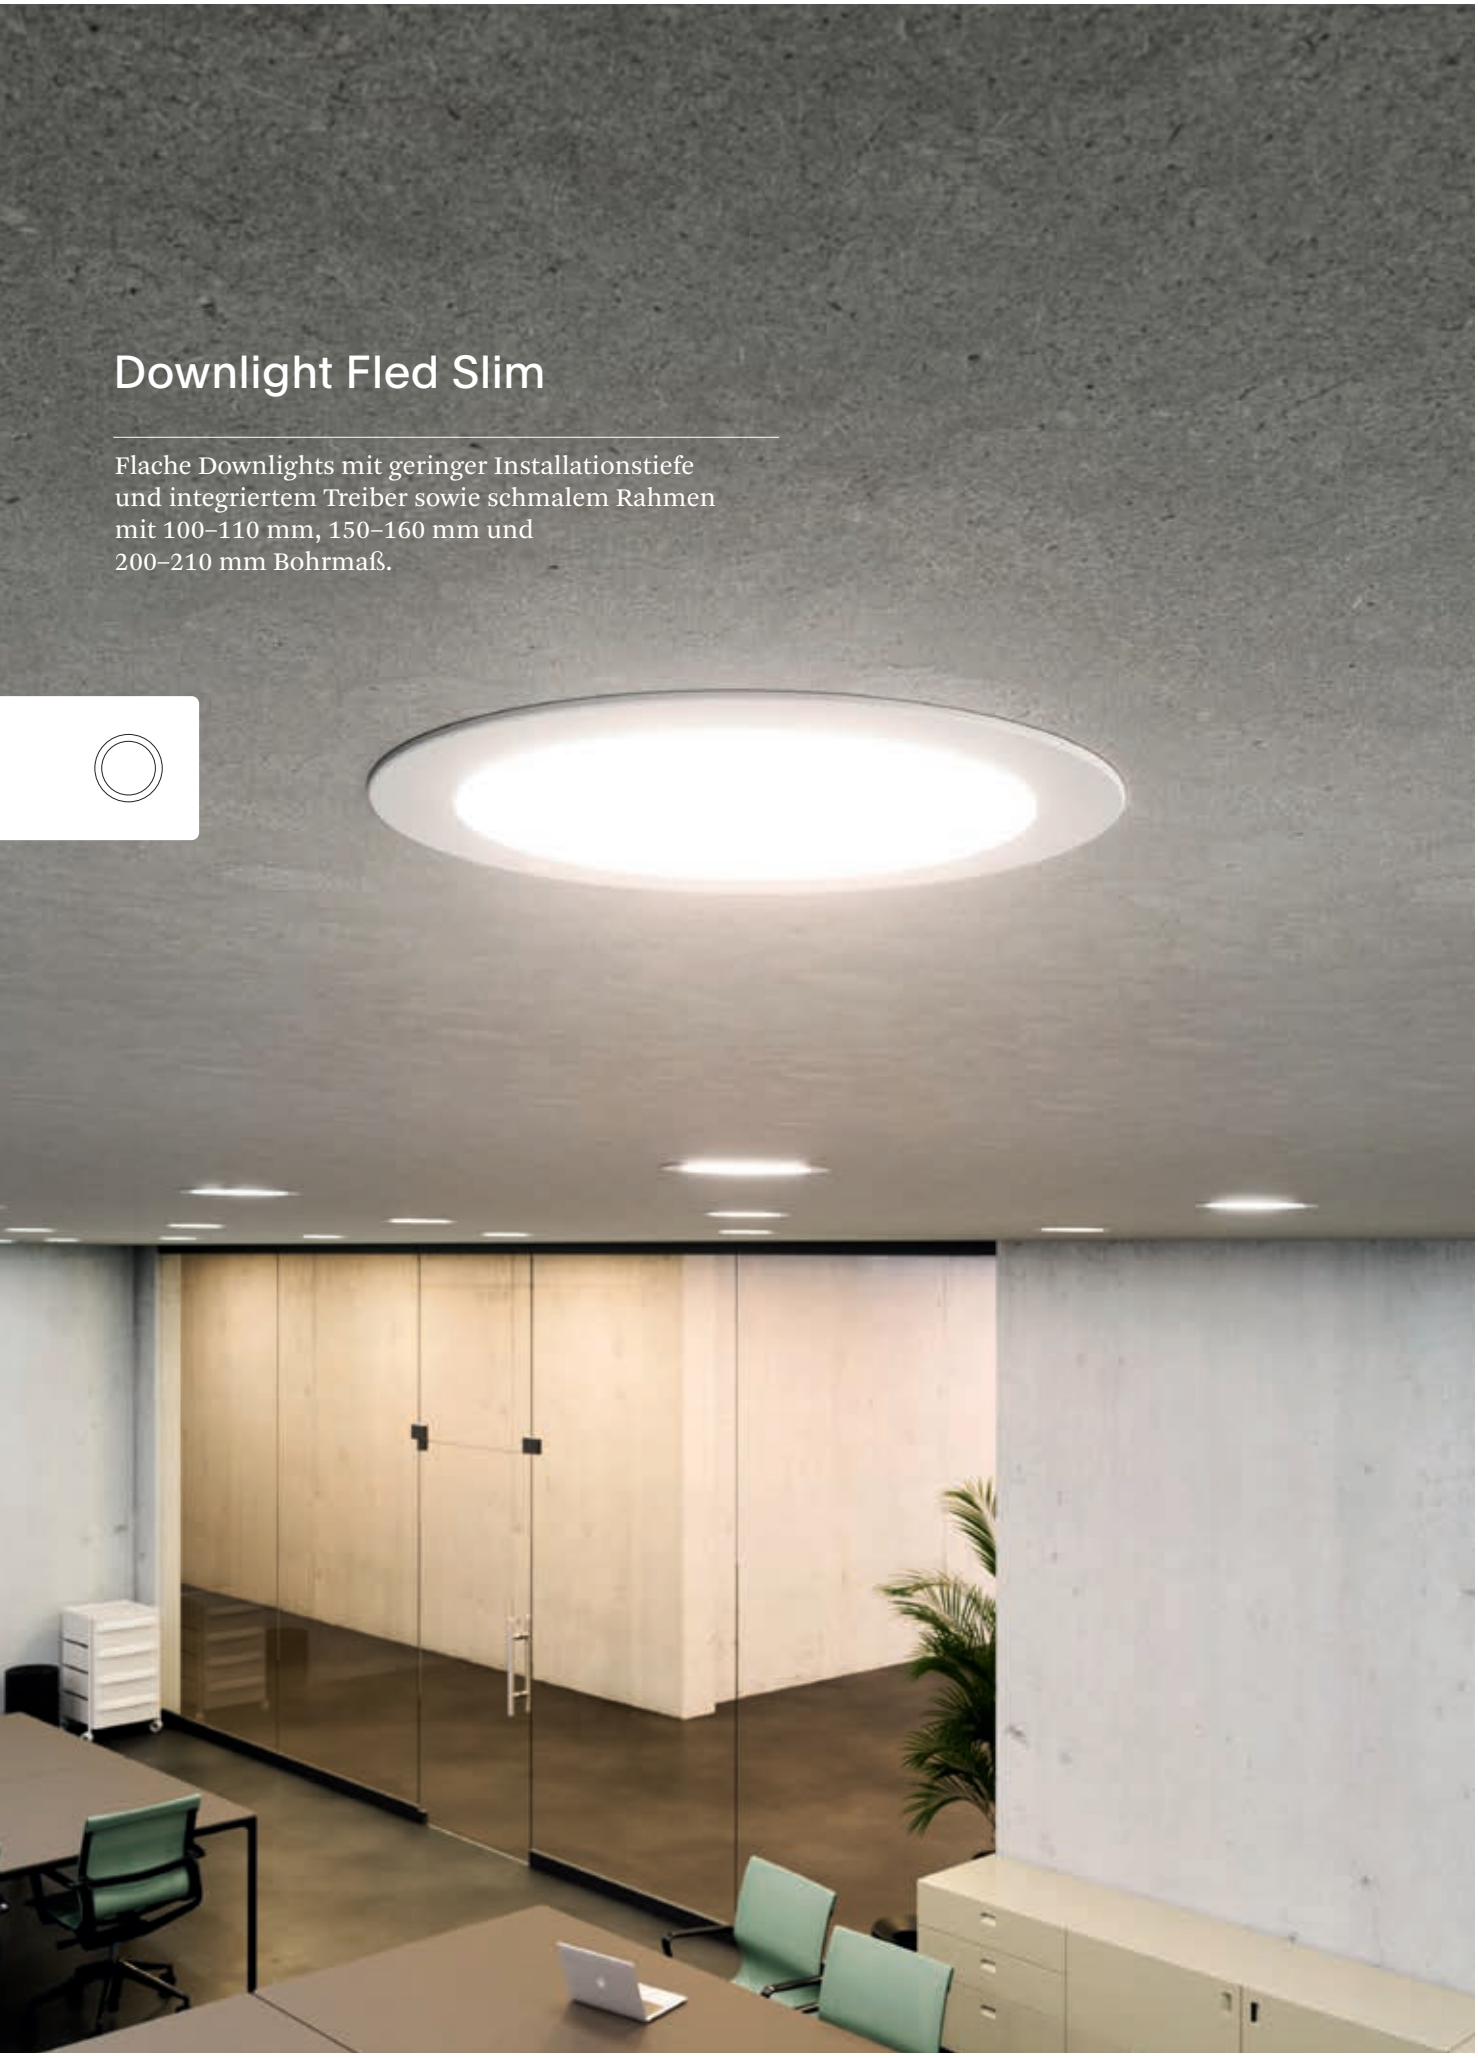


Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Drei verschiedene Größen
Farbtemperatur durch DIP-Schalter einstellbar: 3.000, 4.000 und 5.000 K
Nur 32 mm Bauhöhe, Treiber im Gehäuse integriert
Flickerfrei
Ideal für den Austausch von Leuchttöpfen
mit Kompaktleuchtstofflampen



1



2



3

Downlight Fled Slim

Flache Downlights mit niedriger Installationstiefe

Ra 90	IP20	25.000 h	3
		L70/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Farbe	Leistung	Watt-Ersatz	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	4070101	weiß	6 W	50 W	230 V AC	5.000/4.000/3.000 K	310 lm	90	nein	120°	G	13,00 €
2	4070201	weiß	12 W	75 W	230 V AC	5.000/4.000/3.000 K	740 lm	90	nein	120°	G	19,00 €
3	4070301	weiß	18 W	120 W	230 V AC	5.000/4.000/3.000 K	1.300 lm	90	nein	120°	G	28,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Einbaupanel Fled Backlit 9in1


Das Einbaupanel Fled Backlit 9in1 überzeugt durch maximale Flexibilität. Drei Leistungsstufen und drei Farbtemperaturen sind direkt am Treiber wählbar – für eine schnelle Anpassung an jede Anwendung. Mit einer Effizienz von 150 lm/W und einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) ist das Panel besonders nachhaltig und förderfähig. Dank eines UGR-Werts von <19 eignet es sich optimal für den Einsatz an Büroarbeitsplätzen.




Extrem lichtstark – bis zu 150 lm/W
Drei Leistungsstufen und drei Farbtemperaturen direkt am Treiber einstellbar
Für Bildschirmarbeitsplätze gemäß DIN EN 12464-1 geeignet



Frameless Design

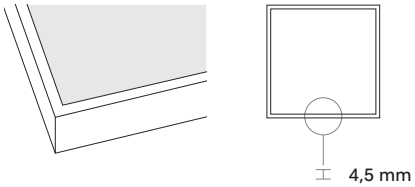

Einstellung von Leistungsstufen und Farbtemperaturen direkt am Treiber




Einbaupanel Fled Backlit 9in1 UGR < 19

Inkl. einstellbarem, ENEC zertifiziertem Treiber
für Anpassung der Farbtemperatur und Leistung

IP20	50.000 h L80/B10	5 Jahre*

Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
4044801	620 x 620 x 38 mm	weiß	36–20 W	40 V DC/900 mA	4.000/3.500/3.000 K	5.400–2.750 lm	80	nein	84°	C	95,00 €

Lichtstrom (lm)

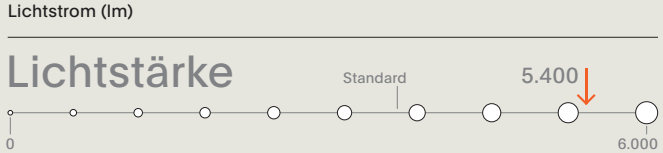


Lichtstärke – wenn es maximal hell sein soll

Ob große Büroflächen oder weitläufige Verkaufsräume – manchmal stellt eine Aufgabe besondere Anforderungen an die Lichtmenge. Unsere lichtstärksten Produkte sind speziell für diese Einsatzbereiche entwickelt: Sie liefern maximale Helligkeit bei gleichzeitig hoher Effizienz und sorgen so für eine gleichmäßige Ausleuchtung – auch dort, wo andere Leuchten an ihre Grenzen stoßen.


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Einbaupanel Fled Backlit


Unser Einbaupanel Fled Backlit mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Ob TRIAC, DALI oder Casambi – bei der Dimmung bleibt kein Wunsch offen. Durch einen UGR-Wert von <19 ist es für Büroarbeitsplätze perfekt geeignet. Mit einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) und 120 lm/W ist es auch förderungsfähig.

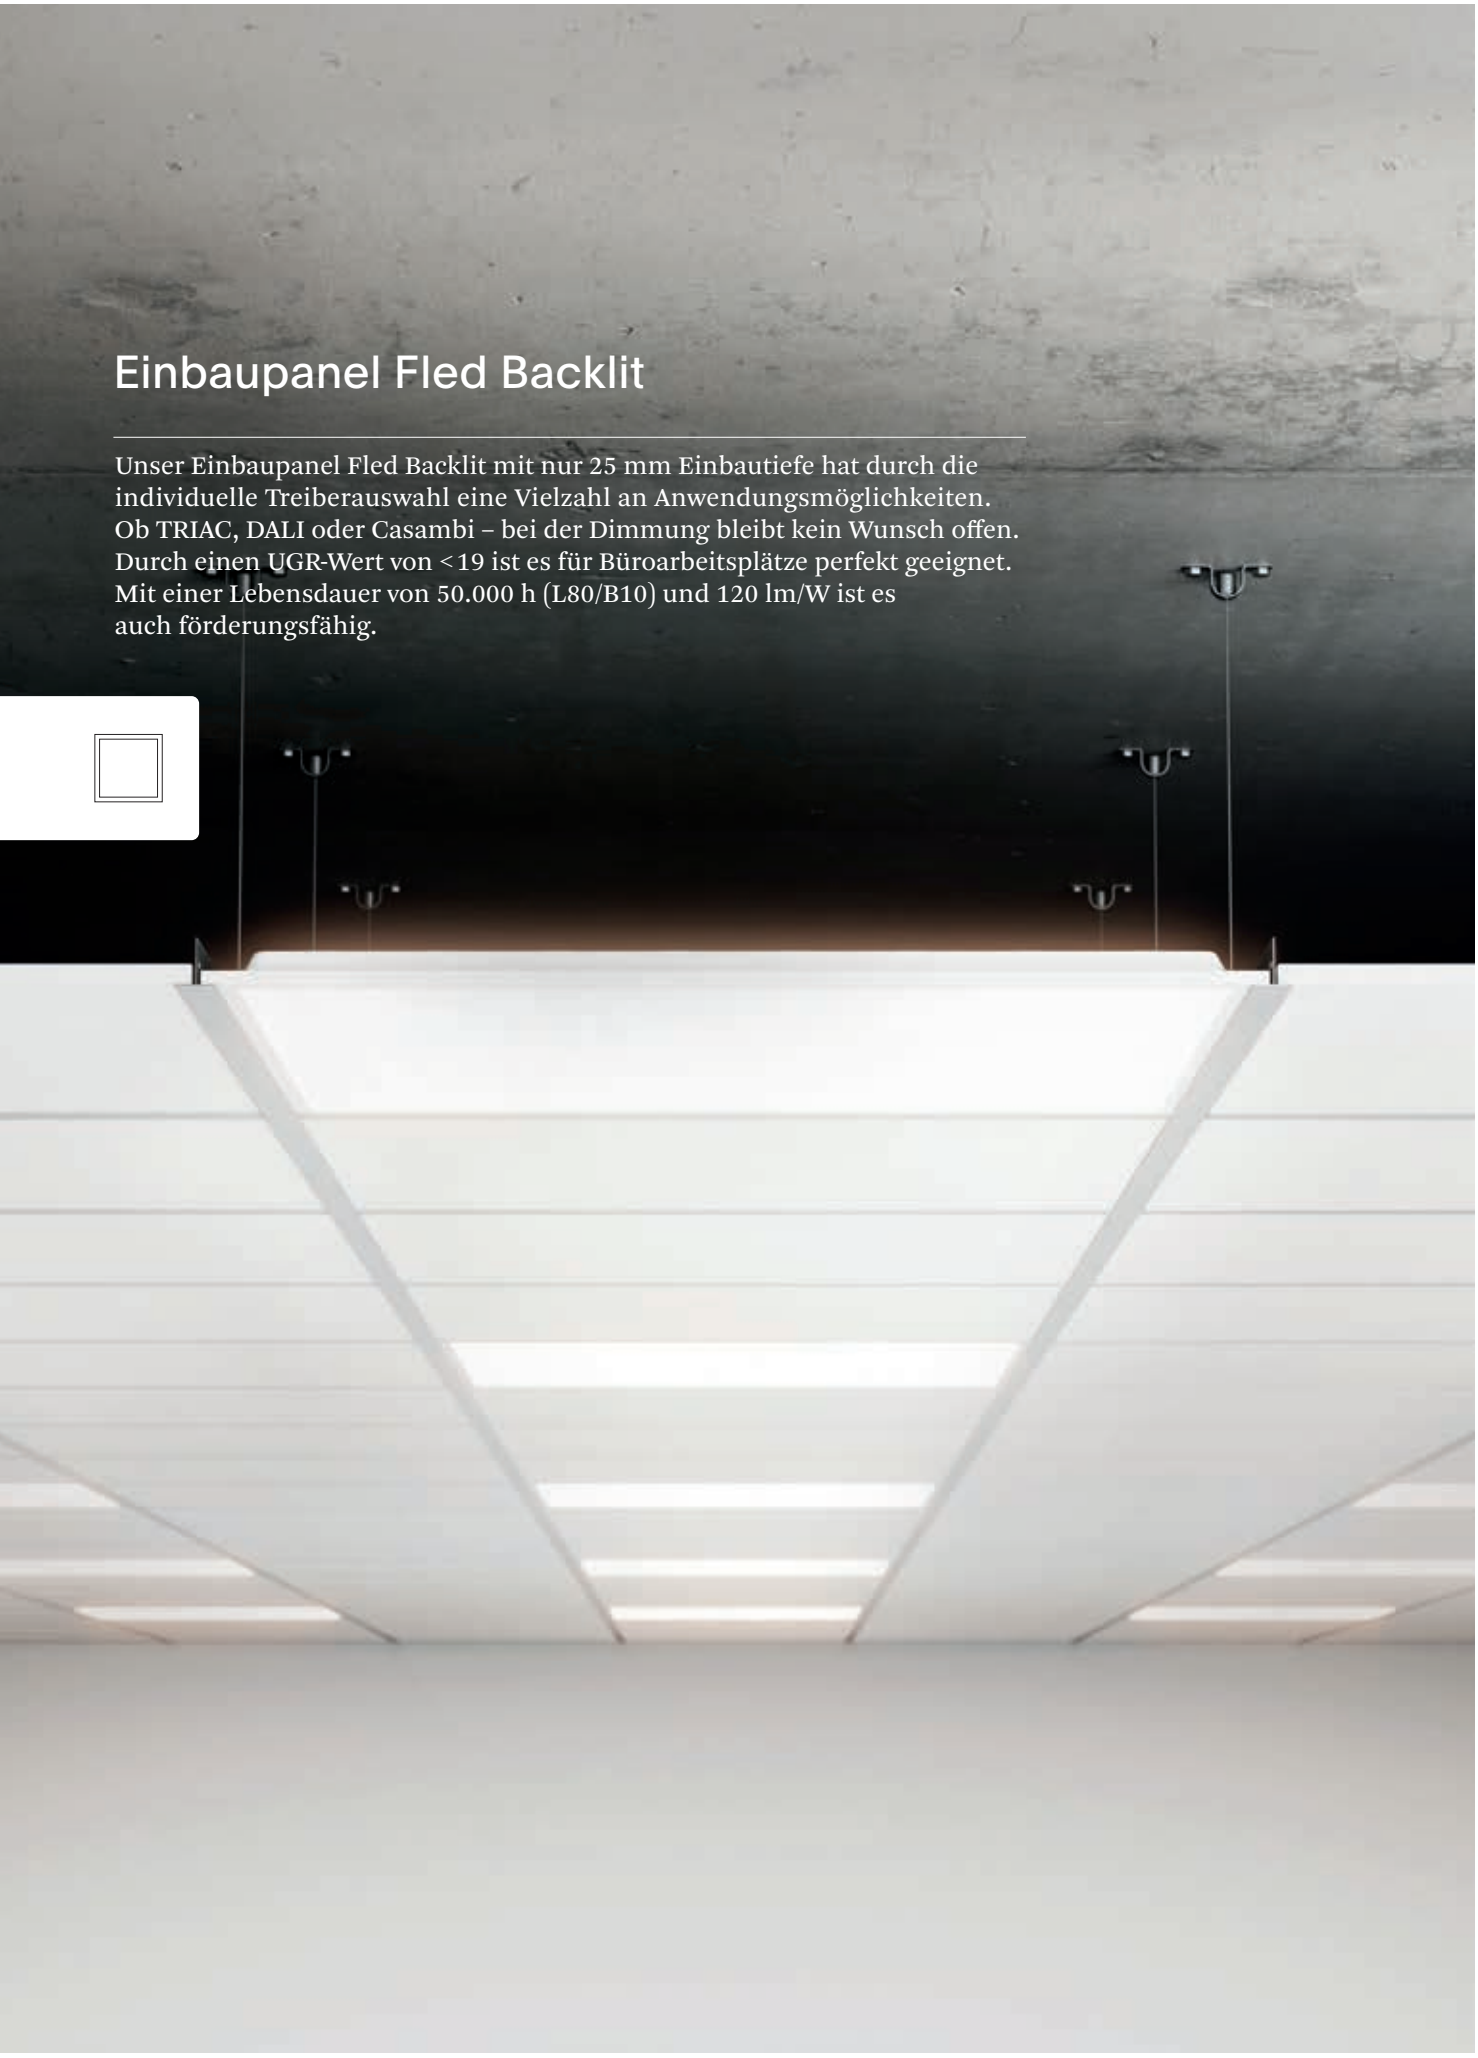

Für die normgerechte Beleuchtung von Büros
mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1
Hocheffizient mit bis zu 120 lm/W
Umweltschonende Verpackung
Individuelle Treiberauswahl



1



2

Einbaupanel Fled Backlit UGR < 19

Für den Betrieb an Konstantstromtreibern



Dimmbar	IP40	50.000 h	5
		L80/B10	Jahre*

	Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Eingang	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
	100 lm/W											
1	4044001	620 x 620 x 25 mm	weiß	36 W	40 V DC/900 mA	4.000 K	3.600 lm	80	ja	90°	F	45,00 €
	Color switch											
1	4044401	620 x 620 x 25 mm	weiß	36 W	40 V DC/900 mA	5.700/4.000/3.000 K	3.500 lm	80	ja	90°	F	55,00 €
	120 lm/W											
1	4044201	620 x 620 x 25 mm	weiß	36 W	40 V DC/900 mA	4.000 K	4.400 lm	80	ja	90°	E	49,00 €
2	4044601	595 x 595 x 25 mm	weiß	36 W	40 V DC/900 mA	4.000 K	4.400 lm	80	ja	90°	E	49,00 €

Powerline Konstantstromtreiber

Artikelnummer	Leistung	Eingangsspannung	Ausgang	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Schutzart	Dimmbar	UVP
Powerline Konstantstromtreiber Philips ENEC zertifiziert, flickerfrei									
9205102	36 W	240–200 V AC	40–30 V DC/900 mA	118 x 42 x 28	65 °C	40 °C	IP20	nein	12,00 €
Powerline Konstantstromtreiber DIP Einstellbar von 1.000–500 mA, flickerfrei									
9205601	20–40 W	240–200 V AC	40–30 V DC/1.000–500 mA	138 x 47 x 30	85 °C	45 °C	IP20	nein	14,00 €
Powerline Konstantstromtreiber TRIAC Primär dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmern, TÜV-Zeichen, flickerfrei									
9205201	36 W	240–200 V AC	40–30 V DC/850 mA	138 x 47 x 30	90 °C	45 °C	IP20	ja	31,00 €
Powerline Konstantstromtreiber DALI TÜV und ENEC zertifiziert, flickerfrei, einstellbar von 1.100–450 mA									
9205323	22–47,3 W	240–200 V AC	42–6 V DC/1.100–450 mA	103 x 68,5 x 31	90 °C	45 °C	IP20	ja	47,00 €
9205723	25–40 W	240–200 V AC	42–24 V DC/1.050–600 mA	137 x 46 x 30	90 °C	45 °C	IP20	ja	35,00 €
Powerline Konstantstromtreiber Casambi TÜV zertifiziert; zur Ersteinrichtung wird ein Smartphone benötigt									
9205401	36 W	240–200 V AC	40–28 V DC/850 mA	138 x 47 x 30	90 °C	45 °C	IP20	ja	119,00 €

Aufbaurahmen

Stecksystem mit Metalleckverbindern



Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	UVP
4044901	624 x 624 x 65 mm	weiß	29,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbaupanel Fled quadratisch

Das Fled Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontage-system aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber entspricht es der Optik eines Einlegepanels.



Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen
Nur 28 mm Aufbauhöhe
Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)
Schnellmontagesystem
Hocheffizient mit bis zu 120 lm/W



Einfache Montage
mit im Rahmen integriertem Treiber



Aufbaupanel Fled 100 lm/W



IP20	25.000 h L70/B10	3 Jahre*

Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
UGR < 22											
4040701	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	3.600 lm	80	nein	120°	F	119,00 €
4040801	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	3.600 lm	80	nein	120°	F	119,00 €
UGR < 19											
4041701	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	3.600 lm	80	nein	95°	F	129,00 €
4041801	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	3.600 lm	80	nein	95°	F	129,00 €

Aufbaupanel Fled 120 lm/W



IP20	50.000 h L80/B10	5 Jahre*

Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
UGR < 22											
4042001	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	4.320 lm	80	nein	120°	E	129,00 €
4042101	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	4.320 lm	80	nein	120°	E	129,00 €
UGR < 19											
4042201	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	4.320 lm	80	nein	95°	D	139,00 €
4042301	620 x 620 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	4.320 lm	80	nein	95°	D	139,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbaupanel Fled rechteckig

Das Fled Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontage-system aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber entspricht es der Optik eines Einlegepanels.



Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen
Nur 28 mm Aufbauhöhe
Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)
Schnellmontagesystem
Hocheffizient mit bis zu 120 lm/W

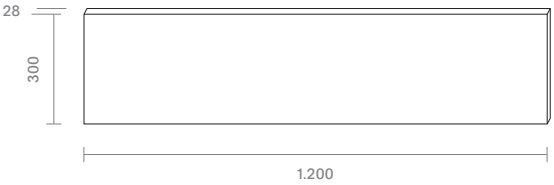

Einfache Montage
mit im Rahmen integriertem Treiber



Aufbaupanel Fled 100 lm/W



IP20	25.000 h	3
	L70/B10	Jahre*

Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
UGR < 22											
4040901	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	3.600 lm	80	nein	120°	F	138,00 €
4041001	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	3.600 lm	80	nein	120°	F	138,00 €
UGR < 19											
4041501	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	3.600 lm	80	nein	95°	F	154,00 €
4041601	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	3.600 lm	80	nein	95°	F	154,00 €

Aufbaupanel Fled 120 lm/W



IP20	50.000 h	5
	L80/B10	Jahre*

Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
UGR < 22											
4043001	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	4.320 lm	80	nein	120°	E	154,00 €
4043101	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	4.320 lm	80	nein	120°	E	154,00 €
UGR < 19											
4043201	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	3.000 K	4.320 lm	80	nein	95°	D	166,00 €
4043301	1.200 x 300 x 28 mm	weiß	36 W	42–30 V DC	4.000 K	4.320 lm	80	nein	95°	D	166,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Neu.

Linearleuchte Riveo


Die Linearleuchte Riveo vereint vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit maximaler Planungsfreiheit. Einstellbare Licht- und Leistungsstufen sowie eine vorinstallierte Durchgangsverdrahtung machen sie zur idealen Lösung für vielseitige Objektprojekte.
Ob Wand-, Decken- oder Pendelleuchte – alles kann zu komplexen Kompositionen verbunden werden. Das umfangreiche Verbinder- und Montagezubehör macht es möglich. Mit UGR < 22 und UGR < 16 sorgt die Riveo für blendfreie Beleuchtung am Arbeitsplatz – hocheffizient mit bis zu 140 lm/W.



Vier einstellbare Leistungsstufen
Drei einstellbare Farbtemperaturen 4.000, 3.000 und 2.700 K
Große Auswahl an Verbindern und Montagezubehör
Vorinstallierte Durchgangsverdrahtung
UGR < 22 und UGR < 16 für entblendete Beleuchtung
Hocheffizient mit bis zu 140 lm/W (UGR < 16)




1




2

Einfache und modulare Montage

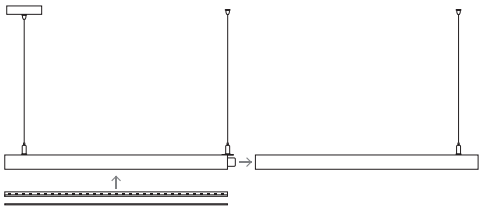

Variabel durch optionale Eckverbinder
Kompatibel mit UGR < 22
(siehe Zubehör auf Seite 103)



Ersatzabdeckung 5 m
Kompatibel mit UGR < 22
(siehe Zubehör auf Seite 103)



Neu. Linearleuchte Riveo UGR < 22



IP20	50.000 h	5
	L80/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	32 W											
	4047101	1.205 x 57 x 76 mm	weiß	32 W	220–240 V AC	4.000/3.000/2.700 K	32 W: 3.650–3.350 lm 25 W: 2.850–2.600 lm 22 W: 2.500–2.300 lm 16 W: 1.850–1.700 lm	80	nein	75°	E	179,00 €
	4046101	1.205 x 57 x 76 mm	schwarz	32 W	220–240 V AC			80	nein	75°	E	179,00 €
2	38 W											
	4047201	1.505 x 57 x 76 mm	weiß	38 W	220–240 V AC	4.000/3.000/2.700 K	38 W: 3.990–3.600 lm 32 W: 3.360–3.030 lm 28 W: 3.100–2.900 lm 19 W: 2.250–2.000 lm	80	nein	75°	E	199,00 €
	4046201	1.505 x 57 x 76 mm	schwarz	38 W	220–240 V AC			80	nein	75°	E	199,00 €

Neu. Linearleuchte Riveo UGR < 16




IP20	50.000 h	5
	L80/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	32 W											
	4047501	1.205 x 57 x 76 mm	weiß	32 W	220–240 V AC	4.000/3.000/2.700 K	32 W: 4.500–4.250 lm 25 W: 3.500–3.300 lm 22 W: 3.100–2.900 lm 16 W: 2.250–2.100 lm	80	nein	60°	E	219,00 €
	4046501	1.205 x 57 x 76 mm	schwarz	32 W	220–240 V AC			80	nein	60°	E	219,00 €
2	38 W											
	4047601	1.505 x 57 x 76 mm	weiß	38 W	220–240 V AC	4.000/3.000/2.700 K	38 W: 5.300–5.050 lm 32 W: 4.450–4.250 lm 28 W: 3.900–3.700 lm 19 W: 2.650–2.500 lm	80	nein	60°	D	259,00 €
	4046601	1.505 x 57 x 76 mm	schwarz	38 W	220–240 V AC			80	nein	60°	D	259,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Neu.

Linearleuchte Riveo Zubehör

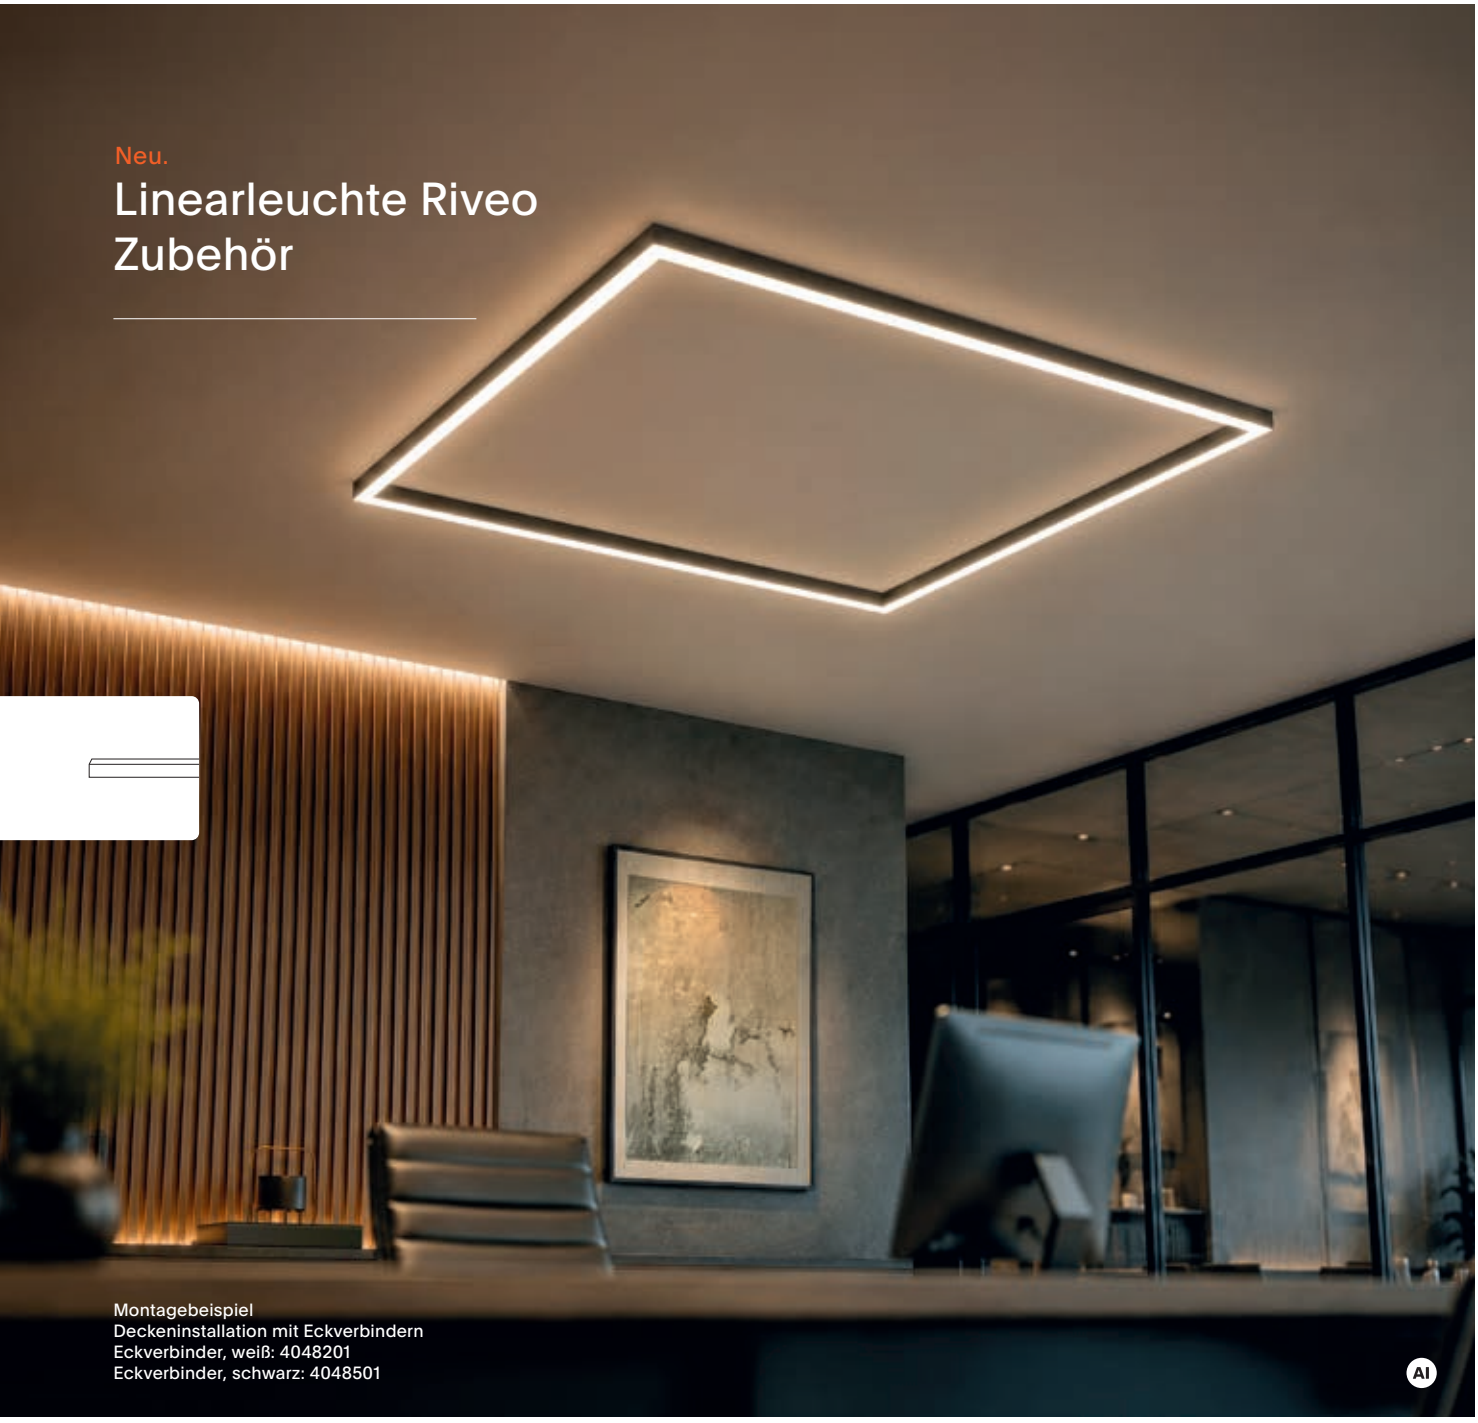

Montagebeispiel
Deckeninstallation mit Eckverbindern
Eckverbinder, weiß: 4048201
Eckverbinder, schwarz: 4048501

AI



Montagebeispiel
Wandinstallation
Winkel: 4049801



Montagebeispiel
Deckeninstallation



Montagebeispiel
Pendelinstallation
Baldachin mit Pendel, weiß: 4049501
Baldachin mit Pendel, schwarz: 4049601

Neu. Ersatzabdeckung 5 m UGR < 22



Artikelnummer	Farbe	Maße (L x B x H)	UVP
4048801	matt	5.000 x 64 x 12 mm	55,00 €

Neu. Direktverbinder



	Artikelnummer	Montage	UVP
1	4048601	Deckenmontage	11,00 €
2	4048701	Pendelhängung	16,00 €

Neu. Installationszubehör




	Artikelnummer	Montage	Farbe	Maße (L x B x H)	UVP
1	4049801	Winkel für Wandmontage	weiß	57 x 20 x 20 mm	6,00 €
2	4049701	Pendelhängung	chrom	Pendellänge: 1.500 mm	11,00 €
3	4049501	Baldachin mit Pendel	weiß	Baldachin: 100 x 100 x 25 mm; Pendellänge: 1.500 mm	33,00 €
	4049601	Baldachin mit Pendel	schwarz	Baldachin: 100 x 100 x 25 mm; Pendellänge: 1.500 mm	33,00 €

Neu. Verbinder Linearleuchte Riveo UGR < 22

—

Beleuchtete Verbinder für ein lückenloses Lichtbild
Lichtfarbe passt sich automatisch an die angeschlossene Leuchte an
Plug & Play durch Steckverbindung

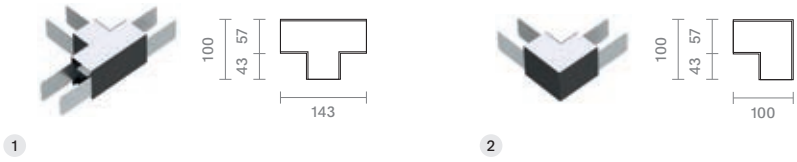

	Artikelnummer	Montage	Farbe	Farbtemperatur	Winkel	verbaute EEK	UVP
1	4048101	T-Verbinder Steckmontage	weiß	4.000/3.000/2.700 K	75°	A G	65,00 €
	4048401	T-Verbinder Steckmontage	schwarz	4.000/3.000/2.700 K	75°	A G	65,00 €
2	4048201	Eckverbinder Steckmontage	weiß	4.000/3.000/2.700 K	75°	A G	49,00 €
	4048501	Eckverbinder Steckmontage	schwarz	4.000/3.000/2.700 K	75°	A G	49,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbauleuchte Plank

Die Aufbauleuchte Plank präsentiert sich im geradlinigen, plankenförmigen Design und mit hochwertigen Materialien. Durch ihre drei Längen eignet sie sich perfekt als Ersatz für Wannenleuchten mit 18 W-, 36 W- oder 58 W-Leuchtstoffröhren. Weitere Pluspunkte: Die abnehmbare Basisplatte macht sie besonders montagefreundlich. Durch unterschiedliche Leistungsstufen und Farbtemperaturwahl ist sie ein echter Allrounder.



Schattenfreie Ausleuchtung
Drei Längen bis zu 1.500 mm
Als Ersatz für klassische Wannenleuchten
3.000 und 4.000 K über DIP-Schalter einstellbar
Durch abnehmbare Basisplatte besonders montagefreundlich
Bis zu drei per DIP-Schalter einstellbare Leistungsstufen
Anschlussleitungen seitlich und mittig einführbar
Durchgangsverdrahtung
Schutzart: IP54
Stoßfestigkeit: IK10



1





2



3

Optional erhältliches Pendelset





Aufbauleuchte Plank



Dimmbar	IP54	50.000 h L80/B10	5 Jahre*

	Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	4036001	900 x 130 x 55 mm	silber	32/24 W	230 V AC	4.000/3.000 K	3.500/2.700 lm	80	ja	120°	F	199,00 €
2	4036101	1.200 x 130 x 55 mm	silber	38/29 W	230 V AC	4.000/3.000 K	4.200/3.200 lm	80	ja	120°	E	249,00 €
3	4036201	1.500 x 130 x 55 mm	silber	50/40/30 W	230 V AC	4.000/3.000 K	5.800/4.500/3.500 lm	80	ja	120°	E	319,00 €
	4039001	Pendelset										29,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbauleuchte Disc


Minimalistisches Design mit einer Vielzahl an Optionen.
Vielseitige Einspeisungsvarianten, einstellbare Leistungsstufen und Farbtemperaturen sowie eine wahlweise indirekte Beleuchtung vereinfachen die Lagerhaltung und bieten eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Der Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminium gewährleistet Stabilität und eine lange Lebensdauer. Der mikroprismatische Diffusor garantiert eine optimale Lichtverteilung und reduziert Blendeffekte.



Serienmäßig geeignet für Durchgangsverdrahtung
Montagefreundlich mit seitlich und mittig einführbaren Anschlussleitungen
Lichtstrom und Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
Stoßfestigkeit: IK07



1




2

Zwei Lichtszenarien: Abstrahlung nach unten oder wahlweise nach unten und oben für eine zusätzliche indirekte Beleuchtung









3

Leistung und Farbtemperatur direkt am Treiber einstellbar
Einschubslot für optionales DALI-Modul
Direktes und indirektes Licht einstellbar und individuell dimmbar

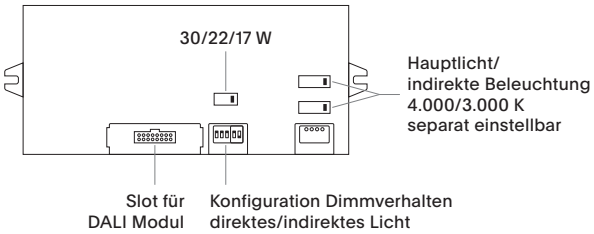

Leuchten in den Größen 450 und 600 mm upgradebar mit DALI-Modul



Aufbauleuchte Disc UGR < 19



Dimmbar	DALI ready	Ra 90	IP20	50.000 h	5
				L80/B10	Jahre*

	Artikelnr.	Maße (Ø x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	4027401	320 x 64/79 mm	schwarz	24/18/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.100/1.600/920 lm	90	ja	90°	F	249,00 €
1	4027501	320 x 64/79 mm	weiß	24/18/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.100/1.600/920 lm	90	ja	90°	F	249,00 €
2	4022601 Neu	450 x 64/79 mm	schwarz	30/22/17 W	230 V AC	4.000/3.000 K	3.100/2.300/1.800 lm	90	Modul	90°	E	399,00 €
2	4022701 Neu	450 x 64/79 mm	weiß	30/22/17 W	230 V AC	4.000/3.000 K	3.100/2.300/1.800 lm	90	Modul	90°	E	399,00 €
3	4022801 Neu	600 x 64/79 mm	schwarz	50/40/30 W	230 V AC	4.000/3.000 K	5.200/4.200/3.200 lm	90	Modul	90°	E	599,00 €
3	4022901 Neu	600 x 64/79 mm	weiß	50/40/30 W	230 V AC	4.000/3.000 K	5.200/4.200/3.200 lm	90	Modul	90°	E	599,00 €

Neu. DALI Dim-Modul

—

Dimmbar per DALI/DT6 oder einfach per Taster
Werkzeugloses Upgrade per Steckverbinder
Kompatibel mit den Größen 450 und 600 mm



Artikelnummer	L x B x H (mm)	Passende Leuchtenmodelle	Steuerung	Dimmbar	UVP
9205901	45 x 37,5 x 13,5	450/600 mm	DALI/Push Dim	ja	49,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbauleuchte Shine

Puristisch gestaltete Leuchte mit gleichmäßig verteiltem Licht auf ihrer Oberfläche, ultraflachem Design, einem Umgebungslicht auf der Rückseite und flexiblen Verdrahtungsmöglichkeiten. Die wählbaren Leistungsstufen und Farbtemperaturen minimieren die Lagerhaltung und maximieren die Anwendungsmöglichkeiten.



Lichtstarke Aufbauleuchte mit rückseitigem Ambientelicht
Werkzeuglose Montage der Leuchteinheit an die Basisplatte
Integrierter Anschluss zur Durchgangsverdrahtung
Anschlussleitungen seitlich und mittig einführbar
Lichtstrom und Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
Stoßfestigkeit: IK08



1



2

Werkzeuglose Montage
der Leuchteinheit an die Basisplatte





Aufbauleuchte Shine



Dimmbar	Ra 90	IP20	50.000 h	5
			L80/B50	Jahre*

	Artikelnr.	Maße (Ø x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
	Dimmbar											
1	4025601	220 x 39 mm	weiß	15/10/8 W	230 V AC	4.000/3.000 K	1.350/900/800 lm	90	ja	120°	F	129,00 €
2	4025701	300 x 39 mm	weiß	24/18/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.300/1.800/1.000 lm	90	ja	120°	F	189,00 €
	DALI											
1	4025801	220 x 39 mm	weiß	15/10/8 W	230 V AC	4.000/3.000 K	1.350/900/800 lm	90	DALI	120°	F	149,00 €
2	4025901	300 x 39 mm	weiß	24/18/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.300/1.800/1.000 lm	90	DALI	120°	F	199,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbauleuchte Circel


Runde Deckenleuchte in zeitlosem Design und mit seitlicher Lichtabstrahlung. Einstellbare Leistungsstufen und Farbtemperaturen erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Lageraufwand. Optional mit Bewegungssensor erhältlich. Komfortable und zeitsparende Montage dank abnehmbarer Basisplatte.



Schattenfreie Ausleuchtung
Leistung und Lichtstrom komfortabel an der Basisplatte einstellbar
Drei Größen, bis zu 400 mm Durchmesser
Durch Schnellmontageset als Projektleuchte geeignet
Einstellbarer Bewegungssensor – Radius und Zeit (Artikelnr.: 4231201)
Rahmenfarbe: silber
Stoßfestigkeit: IK08



1



2



3

Werkzeuglose Montage
der Leuchteinheit an die Basisplatte





Technische Leuchten

Aufbauleuchte Circel



IP54

Sensor

50.000 h
L80/B10

5
Jahre*

	Artikelnr.	Maße (Ø x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	4231001	220 x 50 mm	silber	15/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	1.700–1.200 lm	80	nein	120°	E	95,00 €
2	4231101	270 x 50 mm	silber	22/16/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.800–1.200 lm	80	nein	120°	E	159,00 €
3	4231301	400 x 65 mm	silber	28/22/18 W	230 V AC	4.000/3.000 K	3.600–2.400 lm	80	nein	120°	E	215,00 €
	Bewegungssensor											
2	4231201	270 x 50 mm	silber	22/16/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.800–1.200 lm	80	nein	120°	E	225,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbauleuchte Square

Die eckige Deckenleuchte überzeugt durch klare Linien und moderne Lichtwirkung durch seitliche Abstrahlung. Leistungsstufen und Farbtemperaturen sind direkt an der Leuchte einstellbar und erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Lageraufwand. Optional mit Bewegungssensor erhältlich. Die abnehmbare Basisplatte ermöglicht eine komfortable und zeitsparende Montage.




Schattenfreie Ausleuchtung
Leistung und Lichtstrom komfortabel an der Basisplatte einstellbar
Durch Schnellmontageset als Projektleuchte geeignet
Einstellbarer Bewegungssensor – Radius und Zeit (Artikel: 4232201)
Rahmenfarbe: silber
Stoßfestigkeit: IK10



1



2



3

Werkzeuglose Montage
der Leuchteinheit an die Basisplatte





Aufbauleuchte Square



IP54 | Sensor | 50.000 h L80/B10 | 5 Jahre*

	Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	4232001	210 x 210 x 50 mm	silber	15/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	1.700–1.200 lm	80	nein	120°	E	95,00 €
2	4232101	260 x 260 x 53 mm	silber	22/16/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.800–1.200 lm	80	nein	120°	E	159,00 €
3	4232301	400 x 400 x 67 mm	silber	28/22/18 W	230 V AC	4.000/3.000 K	3.600–2.400 lm	80	nein	120°	E	215,00 €
	Bewegungssensor											
2	4232201	260 x 260 x 53 mm	silber	22/16/10 W	230 V AC	4.000/3.000 K	2.800–1.200 lm	80	nein	120°	E	225,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Aufbauleuchte Moon


Die runde Aufbauleuchte Moon kombiniert funktionales Licht mit schlichtem Design. Über den DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur flexibel einstellen. Ein Diffusor aus PMMA sorgt für angenehmes, flickerfreies Licht. In drei Größen zu einem attraktiven Preis verfügbar, ist die Moon ideal für preisbewusste Anwendungen.




Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
Diffusor aus PMMA
Flickerfrei
Stoßfestigkeit: IK05



1



2



3

Aufbauleuchte Moon



IP44	50.000 h L80/B10	3 Jahre*

	Artikelnr.	Maße (Ø x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	UVP
1	4029401	255 x 74 mm	weiß	12 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	1.310–1.180 lm	80	nein	120°	F	29,00 €
2	4029501	330 x 74 mm	weiß	18 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	1.900–1.720 lm	80	nein	120°	F	35,00 €
3	4029601	380 x 74 mm	weiß	24 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	2.540–2.300 lm	80	nein	120°	F	45,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Feuchtraumleuchte Tricolor

Unsere Feuchtraumleuchte Tricolor ist die ideale Lösung für Orte, an denen Robustheit und Langlebigkeit gefragt sind. Mit einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) und der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung bietet diese Leuchte eine zuverlässige und wartungsarme Beleuchtungsoption. Die Farbtemperatur lässt sich bequem per DIP-Schalter einstellen. Die hohe Stoßfestigkeit von IK08 und die Schutzart IP65 gewährleisten, dass die Leuchte auch in rauen Umgebungen beständig ist.



Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
Inklusive Durchgangsverdrahtung 3 x 1 mm²
Robustes Polycarbonatgehäuse IK08
Schutzart IP65
Edelstahlklammern sowie Montagezubehör enthalten
Hohe Lichtausbeute: bis zu 130 lm/W
Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h
Flickerfrei
Ausstrahlwinkel: 120°



1



2



3

Vorinstallierte Durchgangsverdrahtung:





Feuchtraumleuchte Tricolor




IP65	50.000 h L80/B10	3 Jahre*

	Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	VPE	UVP
1	4029001	600 x 66 x 54 mm	grau	18 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	2.100 lm	80	nein	120°	E	10	28,00 €
2	4029101	1.200 x 66 x 54 mm	grau	33 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	4.000 lm	80	nein	120°	E	10	43,00 €
3	4029201	1.500 x 66 x 54 mm	grau	46 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	6.000 lm	80	nein	120°	E	10	49,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Feuchtraumleuchte Tricolor Emergency


Unsere Feuchtraumleuchte Tricolor Emergency ist als Einzelbatterieleuchte die ideale Wahl für eine dezentrale Notbeleuchtung unter rauen Bedingungen. Das integrierte Notlichtset ist neben dem Normalbetrieb für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet. Im Netzbetrieb können Lichtstrom und Farbtemperatur per DIP-Schalter frei gewählt werden. Der Status des Notlichtsets wird fortlaufend an der Leuchte angezeigt. Als zertifizierte Notbeleuchtung mit einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) ist diese Leuchte höchsten Anforderungen gewachsen.



Farbtemperatur und Lichtstrom über DIP-Schalter einstellbar
Einzelbatterieleuchte Notlichtset
Akku Li-Ion austauschbar
Robustes Polycarbonatgehäuse IK08
Schutzart IP65
Edelstahlklammern sowie Montagezubehör enthalten
Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W
Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h
Flickerfrei
Ausstrahlwinkel: 120°



1



2

Inklusive Notlichtset



Mit automatischem Selbsttest (monatlich und jährlich).
Diese Funktion überwacht fortwährend den Zustand der Leuchte und führt regelmäßige Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Eine Status-LED informiert kontinuierlich über den Zustand des Notlichtsets. Dazu gehört die Überprüfung des Akkus, der LED, des Treibers und der Steuerung.

Daten im Akkubetrieb

Eingangsleistung	3 W
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	2 W
Eingangsstrom	0,01 A
Akku	6,4 V / 1.500 mAh / LiFePO4
Statusanzeige	farbige LED

Lebensdauer	bis zu 2.000 Zyklen
Laufzeit min.	3 h
Aufladezeit max.	24 h
Umschaltzeit	< 1 s
Lichtstrom Notlicht 4029801	290 lm/3.000 K
Lichtstrom Notlicht 4029901	270 lm/3.000 K

Feuchtraumleuchte Tricolor Emergency



IP65	50.000 h L80/B10	3 Jahre*

	Artikelnr.	Maße (L x B x H)	Farbe	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel	EEK	VPE	UVP
1	4029801	1.165 x 75 x 80 mm	grau	40–25 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	4.720–3.020 lm	80	nein	120°	A E	10	165,00 €
2	4029901	1.465 x 75 x 80 mm	grau	50–28 W	230 V AC	5.700/4.000/3.000 K	6.050–3.950 lm	80	nein	120°	A E	10	189,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtstreifen COB
—
Homogenes Licht
→ S. 122



Lichtstreifen Art Omni
—
Kunstvolle, dreiseitige Abstrahlung
→ S. 150



Lichtstreifen Vario Cut
—
Wunschlänge ohne Mehrkosten
→ S. 128



Lichtstreifen Tunable White
—
Frei einstellbare Farbtemperaturen
→ S. 138



Lichtstreifen Dim-To-Warm
—
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen
→ S. 136

Lichtstreifen

Flexible Anwendungsmöglichkeiten
Hohe Qualität
Emotionale Wirkung

Atmosphäre in ihrer schönsten Form. Mit ihren feinen, gleichmäßigen Leuchtpunkten schaffen unsere Lichtstreifen stimmungsvolle Akzente genau dort, wo du sie brauchst. Ob warmweiß, neutralweiß oder farbig – in verschiedenen Helligkeiten, Längen und Ausführungen findest du genau den Streifen, der zu deinem Stil passt.
Für Licht, das Wärme, Tiefe und Persönlichkeit verleiht.

Lichtstreifen COB, einfarbig, 24 V
S. 122

Lichtstreifen DOB, 24 V
S. 125

Lichtstreifen Long Distance, 24 V
S. 126

Lichtstreifen Vario Cut, 24 V
S. 128

Lichtstreifen Nature, 24 V
S. 130

Lichtstreifen Pro, 24 V
S. 132

Lichtstreifen Slim, 24 V
S. 134

Lichtstreifen Dim-To-Warm, 24 V
S. 136

Lichtstreifen Tunable White, 24 V
S. 138

Farbige Lichtstreifen, 24 V
S. 140

Lichtstreifen High Temperature IP65 / IP67, 24 V
S. 144

Lichtstreifen IP54 / IP67, einfarbig, 24 V
S. 145

Lichtstreifen IP67, mehrfarbig, 24 V
S. 146

Lichtstreifen IP68, einfarbig, 24 V
S. 147

Lichtstreifen Art, 24 V
S. 148

Lichtstreifen Ultra Long, 48 V
S. 158

Lichtschiene Luxi Link, 24 V
S. 160

Lichtstreifen Hochvolt, 230 V
S. 162


Konfektionierung
S. 166

Lichtstreifen COB, einfarbig, 24 V

Homogenes Licht ohne Schatten.
Unsere COB Lichtstreifen liefern ein harmonisches, flächiges Licht ohne einzelne Lichtpunkte. Ideal für fließende Beleuchtungseffekte, elegante Akzente und hochwertige Lichtinstallationen, bei denen Gleichmäßigkeit und hohe Lichtqualität im Fokus stehen.



Farbspektrum

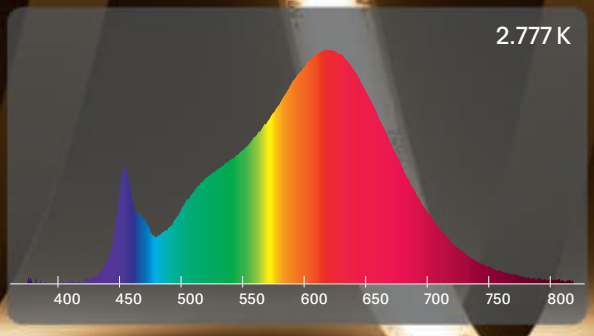

CRI: 92,6



Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:

Getestetes Produkt: COB Freecut 15 W/m – 5913701
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen COB Freecut 5 W/m

—

Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge
Ideal für flache LED-Profile

24	546	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5913001	5 m ✂	2.200 K	300 lm	180°	90	50 °C	45 °C	5 m	IP00	G	74,90 €
5913101	5 m ✂	2.700 K	330 lm	180°	90	50 °C	45 °C	5 m	IP00	G	74,90 €
5913201	5 m ✂	3.000 K	360 lm	180°	90	50 °C	45 °C	5 m	IP00	G	74,90 €

Lichtstreifen COB Freecut 10 W/m

—

Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge
Ideal für flache LED-Profile

24	546	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5913301	5 m ✂	2.200 K	600 lm	180°	90	55 °C	45 °C	5 m	IP00	G	86,90 €
5913401	5 m ✂	2.700 K	660 lm	180°	90	55 °C	45 °C	5 m	IP00	G	86,90 €
5913501	5 m ✂	3.000 K	720 lm	180°	90	55 °C	45 °C	5 m	IP00	G	86,90 €

Lichtstreifen COB Freecut 15 W/m

—

Aluprofil notwendig
Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge
Ideal für flache LED-Profile

24	546	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5913601	5 m ✂	2.200 K	900 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	99,90 €
5913701	5 m ✂	2.700 K	1.000 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	99,90 €
5913801	5 m ✂	3.000 K	1.100 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	99,90 €
5913901	5 m ✂	4.000 K	1.200 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	99,90 €

Lichtstreifen COB Freecut 16 W/m

—

Aluprofil notwendig
Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge
Ideal für flache LED-Profile

24	546	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5914001	5 m ✂	2.700 K	1.200 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	109,90 €
5914101	5 m ✂	3.000 K	1.340 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	109,90 €
5914201	5 m ✂	4.000 K	1.500 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	109,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Neu. Lichtstreifen COB R2R 8 W/m

Keine Lötübergänge nach 500 mm
durch Reel-To-Reel Fertigung

24	320	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	SDCM	L80/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5959701	5 m ✂cm	2.700 K	730 lm	180°	90	65 °C	60 °C	5 m	IP00	F	53,90 €
5959801	5 m ✂cm	3.000 K	790 lm	180°	90	65 °C	60 °C	5 m	IP00	F	53,90 €

Lichtstreifen COB R2R 10 W/m

Keine Lötübergänge nach 500 mm
durch Reel-To-Reel Fertigung

24	480	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	SDCM	L80/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5955601	5 m ✂cm	2.700 K	900 lm	180°	90	65 °C	60 °C	5 m	IP00	G	64,90 €
5955701	5 m ✂cm	3.000 K	950 lm	180°	90	65 °C	60 °C	5 m	IP00	F	64,90 €

COB-Einspeisung

Geeignet für einfarbige Lichtstreifen
mit hoher Chipdichte und COB Streifen



Einspeisung

Streifenart: einfarbig



Artikelnummer	Streifenbreite	UVP
9711001	8 mm	2,50 €
9711101	10 mm	2,50 €

Verbinder mit Kabel

Streifenart: einfarbig



Artikelnummer	Streifenbreite	UVP
9711501	8 mm	3,90 €
9711601	10 mm	3,90 €

Direktverbinder

Streifenart: einfarbig



Artikelnummer	Streifenbreite	UVP
9711201	8 mm	1,50 €
9711301	10 mm	1,50 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Neu.

Lichtstreifen DOB, 24 V

Unsere DOB-Lichtstreifen überzeugen durch eine gleichmäßige, punktfreie Lichtlinie. Die elegante weiße Silikonbeschichtung verhindert, dass die Platine durchschimmert – für ein sauberes, homogenes Lichtbild.



Neu. Lichtstreifen DOB 15 W/m, einfarbig

—

Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte
Hochflexibel durch Miniatur-SMD

24	288	1	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5922701	5 m ✂ cm	2.700 K	1.680 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	F	109,90 €
5922801	5 m ✂ cm	3.000 K	1.750 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	F	109,90 €
5922901	5 m ✂ cm	4.000 K	1.900 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	E	109,90 €

DOB – Lichtqualität und Flexibilität

Bei DOB-Lichtstreifen werden die LED-Chips direkt mit einer eleganten weißen Silikonschicht überzogen, die das Licht sofort streut – noch bevor es den Streifen verlässt. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, punktfreie Lichtlinie mit höherer Effizienz als klassische COB-Streifen.
DOB-Streifen sind im ausgeschalteten Zustand sehr ästhetisch, da die gelbe Phosphorschicht nicht sichtbar ist.

DOB im Vergleich zu COB und SMD

DOB	COB	SMD
Punktfrei, weiße Oberfläche	Gleichmäßig, gelbe Platine	Einzelne Punkte


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Long Distance, 24 V

Langstreckentauglich und zuverlässig.
Unsere Lichtstreifen Long Distance sind für den Betrieb von bis zu 20 Metern pro Anschluss optimiert.
Sie gewährleisten trotz der Länge gleichmäßige Helligkeit und stabile Leistung.



Farbspektrum

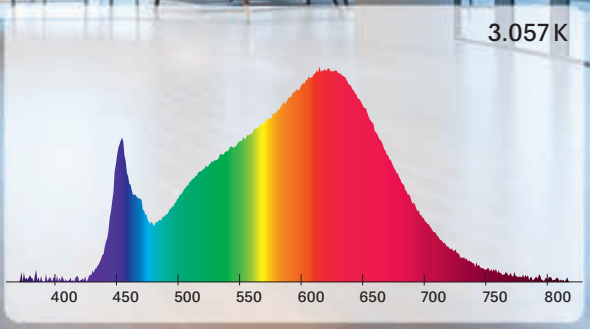

CRI: 94,6



Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:


Getestetes Produkt: Long Distance 9,6 W/m – 5924301
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen Long Distance COB 7 W/m

—

13 m mit einer Einspeisung
Homogene Ausleuchtung
Richtige Wahl für große Flächen und Installationen

24	360	1	54.000 h	3	13 m
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*	

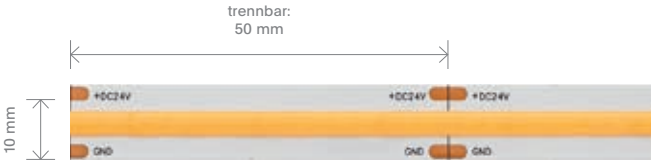


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5837001	13 m	2.700 K	490 lm	180°	90	65 °C	60 °C	13 m	IP00	G	179,90 €
5837101	13 m	3.000 K	525 lm	180°	90	65 °C	60 °C	13 m	IP00	G	179,90 €

Lichtstreifen Long Distance 9,6 W/m

—

20 m mit einer Einspeisung
Richtige Wahl für große Flächen und Installationen
Gleichmäßige Helligkeit bei langen Strecken

24	120	3	60.000 h	5	20 m
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*	

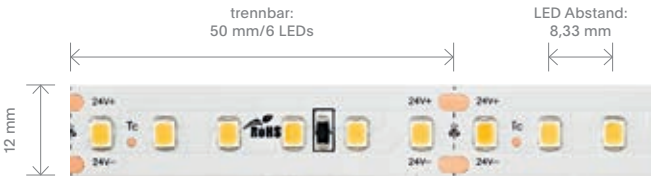

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5924201	20 m	2.700 K	810 lm	120°	90	75 °C	40 °C	20 m	IP00	G	479,90 €
5924301	20 m	3.000 K	850 lm	120°	90	75 °C	40 °C	20 m	IP00	G	479,90 €

Neu. Lichtstreifen Long Distance 12 W/m

—

10 m mit einer Einspeisung
Richtige Wahl für große Flächen und Installationen
Gleichmäßige Helligkeit bei langen Strecken

24	160	3	54.000 h	5	10 m
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*	




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5924701	10 m	2.700 K	1.950 lm	120°	90	80 °C	40 °C	10 m	IP00	D	429,90 €
5924801	10 m	3.000 K	2.050 lm	120°	90	80 °C	40 °C	10 m	IP00	D	429,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Vario Cut, 24 V

Gestalten Sie Licht ganz nach Ihren Anforderungen – unsere Vario Cut Lichtstreifen passen sich Ihrem Projekt perfekt an. Sonderlängen und Ihr Wunschmaß ganz ohne Aufpreis. Für eine Beleuchtung, die so individuell ist wie Ihre Ideen.





Wunschlänge ohne Mehrkosten

Lichtstreifen mit der Längenbezeichnung „Vario Cut" können in Längen zwischen 1 m und der angegebenen Maximallänge bestellt werden.


Die Berechnungseinheit erfolgt pro Meter statt pro Stück. Das Ablängen der Lichtstreifen pro Meter erfolgt ohne Aufpreis. Die Lieferung erfolgt ohne Einspeisung.

Konfektionierung von Einspeisern und Sonderlängen möglich (nähere Infos auf den Seiten 166–167).

CRI: 91,7



Farbspektrum

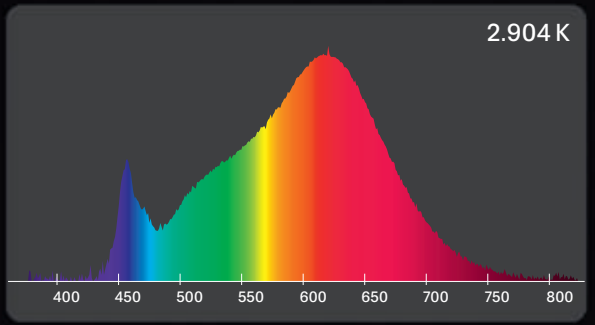

Getestetes Produkt: Vario Cut 9,6 W/m – 5838401
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen Vario Cut 7,2 W/m

—

Wunschlänge ohne Aufpreis ab 1 m
Längenkonfektionierung meterweise
Ideal für maßgeschneiderte Lichtinstallationen

24	120	1	5	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Vario Cut	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP/m
5838001	1–20 m /cm	2.700 K	620 lm	120°	90	75 °C	45 °C	20 m	IP00	G	16,90 €
5838101	1–20 m /cm	3.000 K	634 lm	120°	90	75 °C	45 °C	20 m	IP00	G	16,90 €
5838201	1–20 m /cm	4.000 K	676 lm	120°	90	75 °C	45 °C	20 m	IP00	F	16,90 €

Lichtstreifen Vario Cut 9,6 W/m

—

Wunschlänge ohne Aufpreis ab 1 m
Längenkonfektionierung meterweise
Ideal für maßgeschneiderte Lichtinstallationen

24	120	1	5	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Vario Cut	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP/m
5838301	1–10 m /cm	2.700 K	864 lm	120°	90	75 °C	45 °C	10 m	IP00	G	18,90 €
5838401	1–10 m /cm	3.000 K	845 lm	120°	90	75 °C	45 °C	10 m	IP00	G	18,90 €
5838501	1–10 m /cm	4.000 K	883 lm	120°	90	75 °C	45 °C	10 m	IP00	G	18,90 €

Lichtstreifen Vario Cut 14,4 W/m

—

Aluprofil notwendig
Wunschlänge ohne Aufpreis ab 1 m
Längenkonfektionierung meterweise
Ideal für maßgeschneiderte Lichtinstallationen

24	120	1	5	52.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Vario Cut	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP/m
5838601	1–10 m /cm	2.700 K	1.411 lm	120°	90	75 °C	45 °C	10 m	IP00	F	23,90 €
5838701	1–10 m /cm	3.000 K	1.440 lm	120°	90	75 °C	45 °C	10 m	IP00	F	23,90 €
5838801	1–10 m /cm	4.000 K	1.512 lm	120°	90	75 °C	45 °C	10 m	IP00	F	23,90 €


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Nature, 24 V


Brillante Farbwiedergabe und hohe Effizienz.
Unsere Nature Lichtstreifen überzeugen durch eine brillante Farbwiedergabe (Ra > 96), die Farben lebendig und natürlich erscheinen lässt. Gleichzeitig bieten sie eine hohe Energieeffizienz für erstklassiges Licht bei geringem Verbrauch.



CRI: 96,5

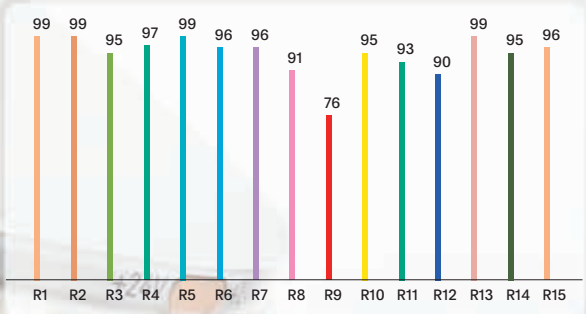

Farbspektrum

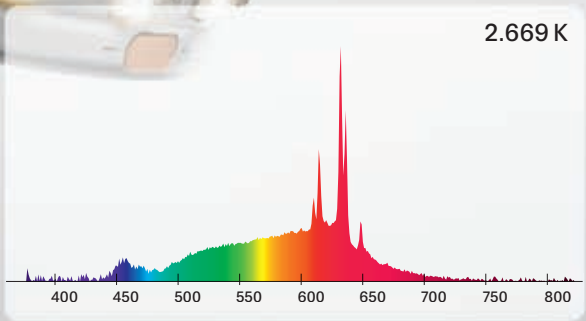

Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:


Getestetes Produkt: Nature 21,6 W/m – 5926601
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen Nature 9,6 W/m

—

Brillante Farbwiedergabe mit Ra > 96
Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Effizienz
Perfekt für anspruchsvolle Farb- und Designanwendungen

24	128	1	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L80/B10	Jahre*

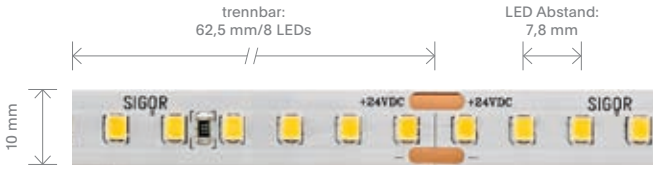

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5926001	5 m ✂cm	2.700 K	1.668 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	C	129,00 €
5926101	5 m ✂cm	3.000 K	1.660 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	C	129,90 €
5926201	5 m ✂cm	4.000 K	1.731 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	C	129,90 €

Lichtstreifen Nature 14,4 W/m

—

Aluprofil notwendig
Brillante Farbwiedergabe mit Ra > 96
Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Effizienz
Perfekt für anspruchsvolle Farb- und Designanwendungen

24	160	1	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L80/B10	Jahre*




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5926301	5 m ✂cm	2.700 K	2.395 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	179,90 €
5926401	5 m ✂cm	3.000 K	2.433 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	179,90 €
5926501	5 m ✂cm	4.000 K	2.538 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	C	179,90 €

Lichtstreifen Nature 21,6 W/m

—

Aluprofil notwendig
Brillante Farbwiedergabe mit Ra > 96
Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Effizienz
Perfekt für anspruchsvolle Farb- und Designanwendungen

24	240	1	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L80/B10	Jahre*

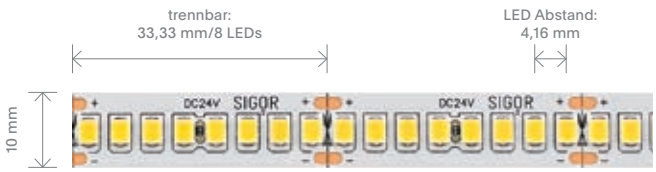


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5926601	5 m ✂cm	2.700 K	3.616 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	224,90 €
5926701	5 m ✂cm	3.000 K	3.671 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	224,90 €
5926801	5 m ✂cm	4.000 K	3.890 lm	120°	96	85 °C	80 °C	5 m	IP00	C	224,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Pro, 24 V

Zuverlässige Qualität für Ihr Projekt. Unsere Pro Lichtstreifen stehen für bewährte Technik, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.




Getestetes Produkt: Pro 9,6 W/m – 5934301
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:

CRI: 92,3



Farbspektrum

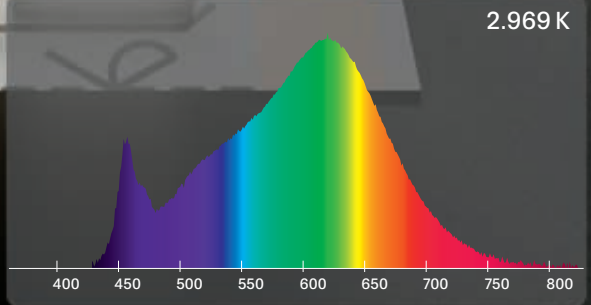

Lichtstreifen Pro 9,6 W/m

—

Hohe Lichtqualität mit Ra 90
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

24	128	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5934201	5 m ½cm	2.700 K	1.432 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	84,90 €
5934301	5 m ½cm	3.000 K	1.440 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	84,90 €
5934401	5 m ½cm	4.000 K	1.447 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	84,90 €

Lichtstreifen Pro 14,4 W/m

—

Aluprofil notwendig
Hohe Lichtqualität mit Ra 90
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

24	160	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

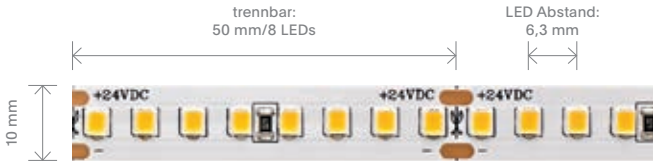


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5934501	5 m ½cm	2.700 K	2.117 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	94,90 €
5934601	5 m ½cm	3.000 K	2.079 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	E	94,90 €
5934701	5 m ½cm	4.000 K	2.275 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	94,90 €

Lichtstreifen Pro 18 W/m

—

Aluprofil notwendig
Hohe Lichtqualität mit Ra 90
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

24	192	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

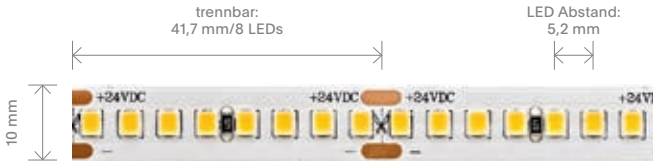


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5934801	5 m ½cm	2.700 K	2.585 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	E	119,90 €
5934901	5 m ½cm	3.000 K	2.607 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	E	119,90 €
5935001	5 m ½cm	4.000 K	2.714 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	D	119,90 €

Lichtstreifen Pro 21,6 W/m

—

Aluprofil notwendig
Hohe Lichtqualität mit Ra 90
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

24	240	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L80/B10	Jahre*

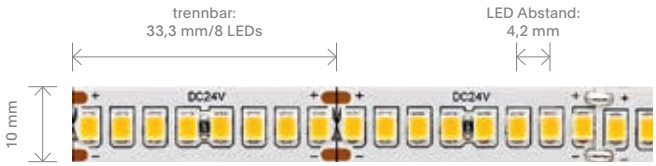

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5935101	5 m ½cm	2.700 K	3.075 lm	120°	90	85 °C	80 °C	4 m	IP00	E	129,90 €
5935201	5 m ½cm	3.000 K	3.358 lm	120°	90	85 °C	80 °C	4 m	IP00	D	129,90 €
5935301	5 m ½cm	4.000 K	3.461 lm	120°	90	85 °C	80 °C	4 m	IP00	D	129,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Lichtstreifen Slim, 24 V

Flexibel und dezent. Unsere schmalen Lichtstreifen passen auch in engste Ecken und schmale Einbauten. Sie bieten platzsparende, unauffällige Beleuchtungslösungen mit hoher Lichtqualität – ideal für elegante Akzente, Möbelbeleuchtung oder indirektes Licht.

CRI: 94,8



Farbspektrum

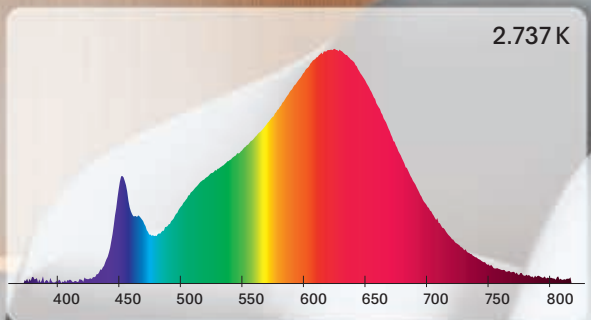

Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:

Getestetes Produkt: Slim COB Freecut 5 W/m – 5944701
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen Slim COB Freecut 5 W/m

—

Homogene Ausleuchtung
Extrem schmale Bauform
Für filigrane Einbausituationen und dezente Lichtlinien

24	480	1	5	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5944701	5 m	2.700 K	330 lm	180°	90	60 °C	45 °C	5 m	IP00	G	76,90 €
5944801	5 m	3.000 K	340 lm	180°	90	60 °C	45 °C	5 m	IP00	G	76,90 €

Lichtstreifen Slim COB 8 W/m

—

Homogene Ausleuchtung
Extrem schmale Bauform
Für filigrane Einbausituationen und dezente Lichtlinien

24	480	3	50.000 h	5
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5930701	5 m	2.700 K	700 lm	140°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	129,90 €
5930801	5 m	3.000 K	700 lm	140°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	129,90 €

Lichtstreifen Slim 12 W/m

—

Aluprofil notwendig
Extrem schmale Bauform
Für filigrane Einbausituationen und dezente Lichtlinien

24	266	1	5	50.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5939401	5 m	2.700 K	1.150 lm	120°	90	70 °C	45 °C	5 m	IP00	F	114,90 €
5939501	5 m	3.000 K	1.150 lm	120°	90	70 °C	45 °C	5 m	IP00	F	114,90 €


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Dim-To-Warm, 24 V


Wärme, die mitleuchtet.
Unsere Dim-To-Warm Lichtstreifen passen beim Dimmen nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbtemperatur an – von neutralweißem Licht bis hin zu einem warmen, sanften Ton. Perfekt für Wohnbereiche, Gastronomie und Räume mit gemütlichem Ambiente.



Farbspektrum

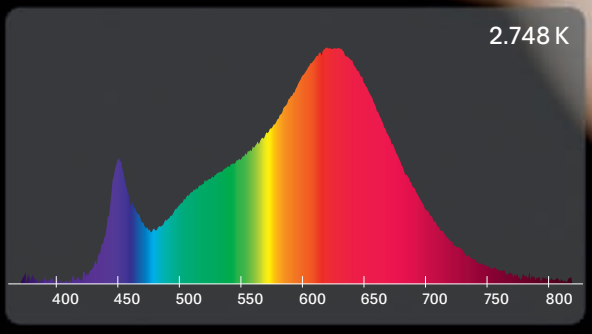

CRI: 94,8

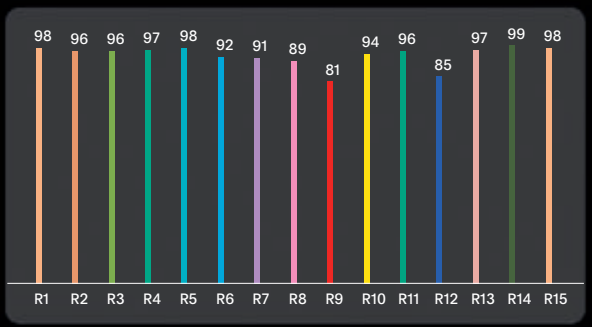


Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:

Getestetes Produkt: Dim-To-Warm 20 W/m – 5936501
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen Dim-To-Warm COB 12 W/m

—
Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen

24	560	1	5	50.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

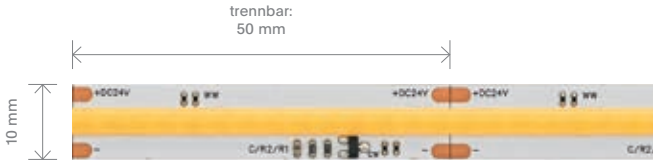


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5837501	5 m ✂cm	2.700–2.200 K	960 lm	180°	90	65 °C	60 °C	5 m	IP00	G	104,90 €

Lichtstreifen Dim-To-Warm 10 W/m

—
Aluprofil notwendig
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen
Für eine gemütliche, entspannte Atmosphäre

24	168	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

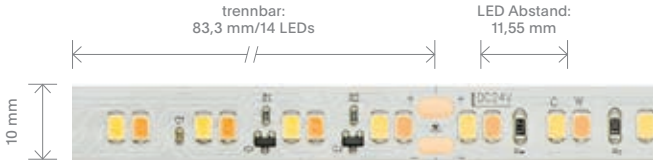


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5936201	5 m ✂cm	3.000–1.800 K	1.104 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	F	129,90 €

Lichtstreifen Dim-To-Warm 18 W/m

—
Aluprofil notwendig
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen
Für eine gemütliche, entspannte Atmosphäre

24	224	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

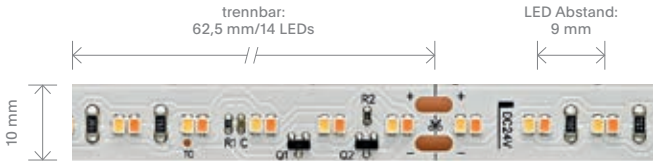


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5914501	5 m ✂cm	3.000–1.800 K	1.480 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	G	154,90 €

Lichtstreifen Dim-To-Warm 20 W/m

—
Aluprofil notwendig
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen
Für eine gemütliche, entspannte Atmosphäre

24	168	1	3	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

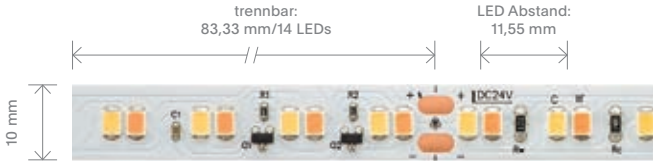


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5936501	5 m ✂cm	3.000–1.800 K	1.900 lm	120°	90	60 °C	40 °C	5 m	IP00	F	179,90 €


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Tunable White, 24 V


Licht ganz nach Ihrem Bedarf.
Unsere Tunable White Lichtstreifen ermöglichen es, die Farbtemperatur stufenlos von Warmweiß bis Tageslichtweiß einzustellen. Ideal für Wohnbereiche, Büros und alle Räume, in denen natürliches Licht wichtig ist.



Farbspektrum

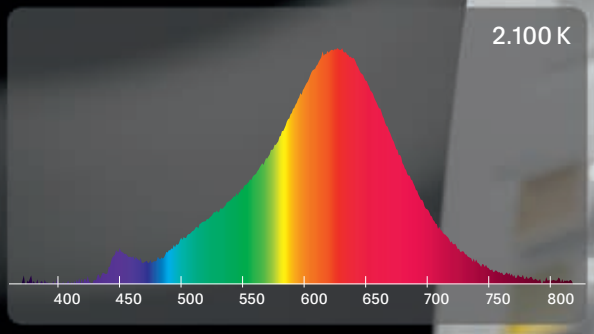

CRI: 92,3

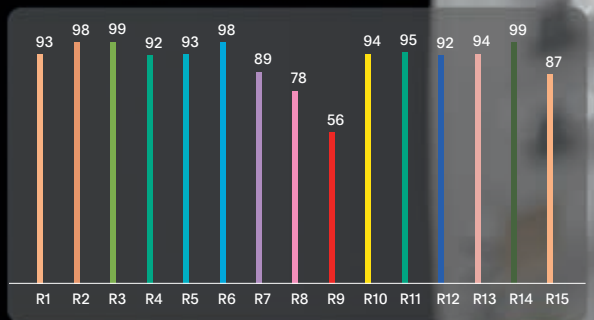

Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:


Getestetes Produkt: Tunable White 20 W/m – 5954401
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Lichtstreifen Tunable White COB 15 W/m

—

Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung
Farbtemperatur frei einstellbar
Für jede Tageszeit und Stimmung das passende Licht
Flexibel einsetzbar in Büros, Wohnzimmern und Hotels

24	640	1	5	50.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

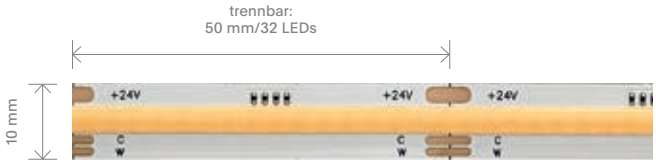


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5914701	5 m ✂cm	4.000–2.700 K	713+680 lm	180°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP00	F	109,90 €

Lichtstreifen Tunable White 20 W/m

—

Aluprofil notwendig
Farbtemperatur frei einstellbar
Für jede Tageszeit und Stimmung das passende Licht
Flexibel einsetzbar in Büros, Wohnzimmern und Hotels

24	288	1	5	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

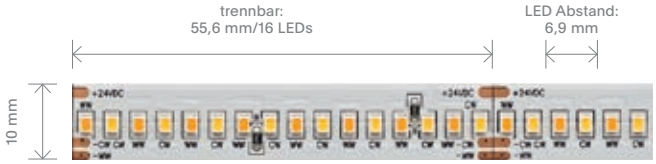


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5954301	5 m ✂cm	5.000–2.700 K	1.374+1.238 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	F	129,90 €
5954401	5 m ✂cm	4.000–2.100 K	1.423+1.067 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	F	129,90 €

Lichtstreifen Tunable White Double 38,4 W/m

—

Aluprofil notwendig
Farbtemperatur frei einstellbar
Für jede Tageszeit und Stimmung das passende Licht
Flexibel einsetzbar in Büros, Wohnzimmern und Hotels

24	480	1	3	43.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

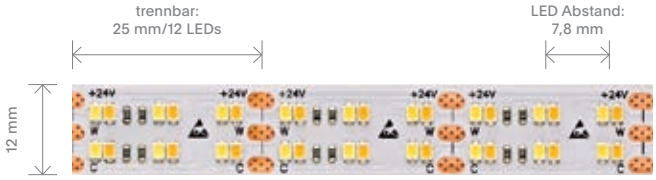

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5937101	5 m ✂cm	4.000–2.100 K	1.700+1.500 lm	120°	90	60 °C	40 °C	5 m	IP00	G	179,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Farbige Lichtstreifen, 24 V

Farbiges Licht für jede Stimmung.
Unsere Lichtstreifen bieten vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten: Reine Farben mit RGB, lebendige Farben plus klares Weiß mit RGB/W oder volle Farbauswahl kombiniert mit weißem und warmweißem Licht (RGB/TW). Perfekt für dynamische Akzente und eine gemütliche Atmosphäre in jedem Raum.



RGB Lichtstreifen

Ideal für anpassbare, farbige Akzentbeleuchtung
54.000 h Lebensdauer (L70/B10)
Hohe LED-Dichte von bis zu 840 LEDs/m
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 1 m
Alle Lichtstreifen inkl. 3M Klebeband

RGB/W Lichtstreifen

Gegenüber RGB Lichtstreifen zusätzlich mit weißen LED-Chips
Bis zu 54.000 h Lebensdauer (L70/B10)
Hoher Lichtstrom von bis zu 1.853 lm/m
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 1 m
Alle Lichtstreifen inkl. 3M Klebeband


RGB/TW Lichtstreifen

Gegenüber RGB Lichtstreifen zusätzlich mit weißen und warmweißen LED-Chips
Bis zu 54.000 h Lebensdauer (L70/B10)
Hoher Lichtstrom von bis zu 2.282 lm/m
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 1 m
Alle Lichtstreifen inkl. 3M Klebeband

Lichtstreifen RGB COB 15 W/m

—
Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung
Fließende Farbmischung für harmonische, atmosphärische Lichtszenen

24	840	54.000 h	3
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*

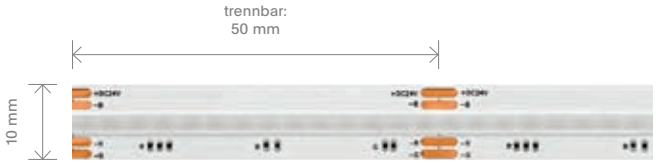


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5957601	5 m	RGB	544 lm	180°	–	65 °C	60 °C	5 m	IP00	–	119,90 €

Lichtstreifen RGB 23 W/m

—
Aluprofil notwendig
Alle drei Farben in einem Chip
Hohe LED-Dichte für gleichmäßige Farbmischung und detaillierte Lichtverläufe

24	224	50.000 h	5
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*

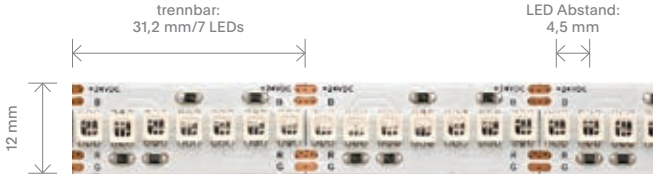

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5954801	5 m ✂cm	RGB	1.025 lm	120°	–	80 °C	45 °C	5 m	IP00	–	199,90 €


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen RGB/W COB 16 W/m

—

Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

24	896	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*

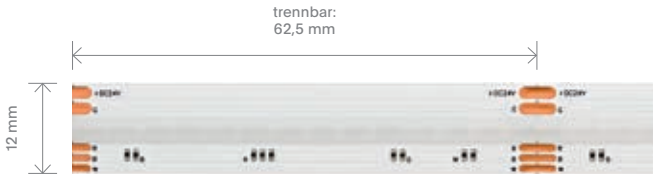


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5957501	5 m	RGB/2.700 K	640 lm	120°	90	70 °C	60 °C	5 m	IP00	G	129,90 €

Lichtstreifen RGB/W COB 16 W/m

—

Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

24	840	1	5	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L80/B10	Jahre*

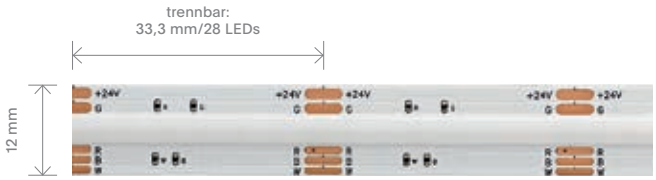


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5971501	5 m ✂ cm	RGB/2.700 K	846 lm	180°	90	80 °C	60 °C	5 m	IP00	G	144,90 €
5971601	5 m ✂ cm	RGB/3.000 K	894 lm	180°	90	80 °C	60 °C	5 m	IP00	G	144,90 €

Lichtstreifen RGB/W 22 W/m

—

Aluprofil notwendig
Alle vier Farben in einem Chip
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

24	112	1	5	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

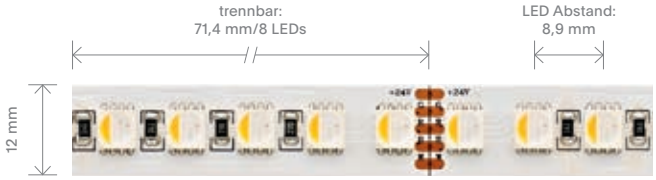


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5935601	5 m ✂ cm	RGB/2.700 K	1.609 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	G	224,90 €
5935701	5 m ✂ cm	RGB/3.000 K	1.657 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	G	224,90 €

Lichtstreifen RGB+W 24 W/m

—

Aluprofil notwendig
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

24	96	1	3	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

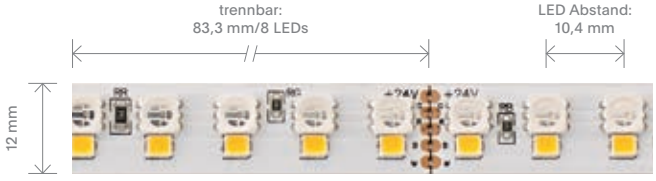

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5980001	5 m ✂ cm	RGB/2.700 K	1.814 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	G	179,90 €
5937801	5 m ✂ cm	RGB/3.000 K	1.853 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP00	G	179,90 €


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen RGB/TW COB 16 W/m

—

Aluprofil notwendig
Homogene Ausleuchtung
Kombiniert Farbe, kaltes und warmes Licht in einem Streifen

24	840	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*

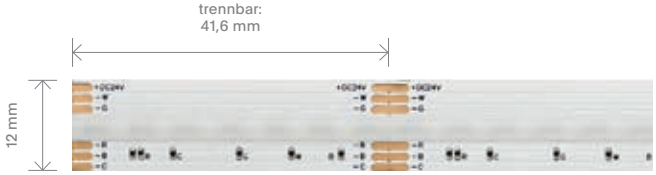

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5957701	5 m	RGB+6.500–2.700 K	925 lm	180°	90	65 °C	60 °C	5 m	IP00	A G	129,90 €

Lichtstreifen RGB+TW 20 W/m

—

Aluprofil notwendig
Kombiniert Farbe, kaltes und warmes Licht in einem Streifen

24	210	1	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5938201	5 m	RGB/6.500–2.300 K	1.662 lm	120°	80	85 °C	80 °C	5 m	IP00	A G	154,90 €

Lichtstreifen RGB/TW 32 W/m

—

Aluprofil notwendig
Alle fünf Farben in einem Chip
Kombiniert Farbe, kaltes und warmes Licht in einem Streifen

24	112	1	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*

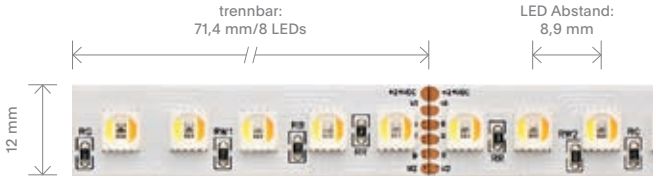

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5938301	5 m	RGB/6.500–2.300 K	2.282 lm	120°	80	85 °C	80 °C	3 m	IP00	A G	319,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtstreifen High Temperature IP65 / IP67, 24 V

Pure Entspannung: Speziell entwickelt für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit, bieten unsere High Temperature Lichtstreifen stimmungsvolles, warmes Licht für Sauna und Spa – auch in RGB/W-Ausführung.


AI

Lichtstreifen High Temperature IP67 COB 10 W/m

—

Ideal für Saunas bis 105 °C
Ohne Klebeband
Inkl. Montageclips

24	480	5	60.000 h	3	105
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*	°C

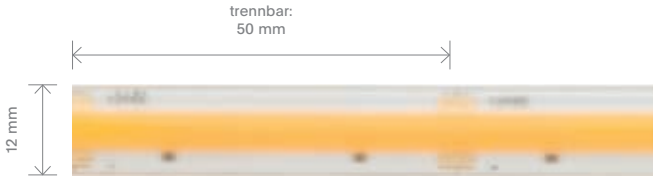

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5938901	5 m	2.700 K	840 lm	120°	90	120 °C	105 °C	5 m	IP67	G	179,90 €

Lichtstreifen High Temperature IP65 RGB/W 10 W/m

—

Ideal für Saunas bis 95 °C
Ohne Klebeband
Inkl. Montageclips

24	60	54.000 h	2	95
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*	°C



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5938501	5 m	RGB/2.700 K	722 lm	120°	80	115 °C	95 °C	5 m	IP65	G	189,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtstreifen IP54 / IP67, einfarbig, 24 V

Halten jedem Wetter stand. Unsere Lichtstreifen für den Außenbereich sind bestens für dauerhafte Einsätze im Freien geeignet. Ob an Fassaden, auf Terrassen oder im Garten – sie bieten gleichmäßiges Licht und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Staub und Witterung.

Lichtstreifen IP54 9,6 W/m

—

8 mm Breite bei IP54 Vollverguss

24	120	3	60.000 h	5
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5979801	5 m ✂cm	3.000 K	610 lm	120°	80	60 °C	45 °C	5 m	IP54	A G	49,90 €
5979901	5 m ✂cm	4.000 K	610 lm	120°	80	60 °C	45 °C	5 m	IP54	A G	49,90 €

Lichtstreifen IP67 COB Freecut 16 W/m

—

Aluprofil notwendig
Wasser- und staubdicht für den Außeneinsatz
Hohe Lichtqualität bei robuster Ausführung

24	546	1	5	54.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5915001	5 m ✂cm	2.700 K	1.150 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	111,90 €
5915101	5 m ✂cm	3.000 K	1.200 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	111,90 €
5915201	5 m ✂cm	4.000 K	1.250 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	111,90 €
5915301	5 m ✂cm	6.500 K	1.300 lm	180°	80	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	111,90 €

Lichtstreifen IP67 Long Distance 9,6 W/m

—

Wasser- und staubdicht für den Außeneinsatz
Bis zu 20 m mit einer Einspeisung

24	120	3	60.000 h	5	20 m
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*	



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5924401	20 m ✂cm	2.700 K	710 lm	120°	90	75 °C	40 °C	20 m	IP67	A G	569,90 €
5924501	20 m ✂cm	3.000 K	745 lm	120°	90	75 °C	40 °C	20 m	IP67	A G	569,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtstreifen IP67, mehrfarbig, 24 V


Farbige Akzente im Außenbereich. Unsere mehrfarbigen Lichtstreifen für den Außenbereich sind nach IP67 geschützt und ideal für stimmungsvolle Lichtinszenierungen im Freien. Sie vereinen langlebige Technik mit farbenfroher Lichtvielfalt – selbst bei Nässe und Witterung.

Lichtstreifen IP67 Dim-To-Warm 10 W/m

—

Aluprofil notwendig
Farbtemperatur wird beim Dimmen automatisch wärmer

24	168	1	5	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

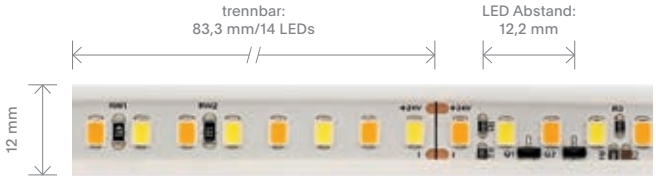


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5955201	5 m ✂ cm	4.000–2.200 K	1.016 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP67	F	179,90 €

Lichtstreifen IP67 RGB 14,4 W/m

—

Aluprofil notwendig
Mehrfarbiges Licht auch im Außenbereich realisierbar
Geeignet für Fassaden, Gärten und Terrassen

24	120	50.000 h	3
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*

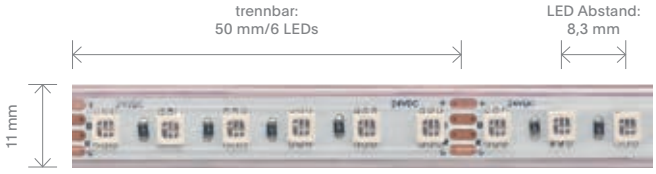


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5955401	5 m ✂ cm	RGB	480 lm	120°	–	75 °C	45 °C	5 m	IP67	–	159,90 €

Lichtstreifen IP67 RGB+W 15 W/m

—

Aluprofil notwendig
Mehrfarbiges Licht auch im Außenbereich realisierbar
Geeignet für Fassaden, Gärten und Terrassen

24	192	1	3	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

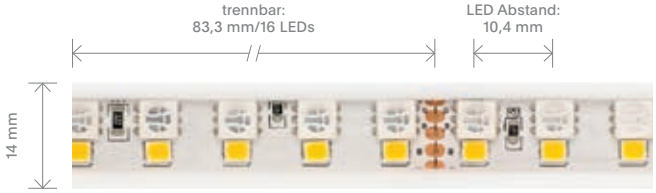

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5939801	5 m ✂ cm	RGB/2.700 K	1.155 lm	120°	90	85 °C	80 °C	5 m	IP67	G	199,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtstreifen IP68, einfarbig, 24 V

IP68 Lichtstreifen für den Innen- und Außenbereich
Wetterfest und wasserdicht bis 1 m
Hohe Farbwiedergabe Ra 90
Langlebiger Silikonvollverguss

Lichtstreifen IP68 9,6 W/m

—
Vollvergossene Ausführung für härteste Bedingungen
Einsatzbereit für Wellness, Technikräume oder Nassbereiche

24	128	1	5	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5958501	5 m ½cm	2.700 K	1.248 lm	120°	90	80 °C	70 °C	5 m	IP68	A	119,90 €
5958601	5 m ½cm	3.000 K	1.296 lm	120°	90	80 °C	70 °C	5 m	IP68	A	119,90 €

Lichtstreifen IP68 14,4 W/m

—
Aluprofil notwendig
Vollvergossene Ausführung für härteste Bedingungen

24	160	1	5	30.000 h	3
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5958701	5 m ½cm	2.700 K	1.872 lm	120°	90	80 °C	70 °C	5 m	IP68	A	144,90 €
5958801	5 m ½cm	3.000 K	1.944 lm	120°	90	80 °C	70 °C	5 m	IP68	A	144,90 €

Lichtstreifen IP68 18 W/m

—
Aluprofil notwendig
Vollvergossene Ausführung für härteste Bedingungen

24	192	1	5	30.000 h	2
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

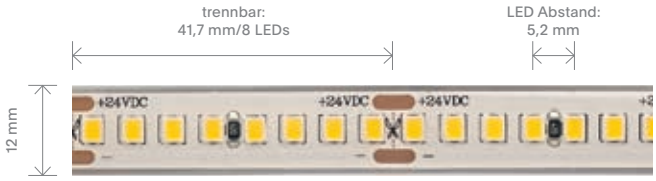

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5958901	5 m ½cm	2.700 K	2.250 lm	120°	90	85 °C	70 °C	5 m	IP68	A	154,90 €
5958001	5 m ½cm	3.000 K	2.340 lm	120°	90	85 °C	70 °C	5 m	IP68	A	154,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtstreifen Art

Homogene Lichtlinie – für stilvolle Inszenierungen.

Elegant, präzise und außergewöhnlich: Mit ihrer homogenen, punktfreien Lichtlinie und der matten Silikonoberfläche setzen diese Lichtstreifen neue Maßstäbe. Ob weiß, farbig oder dreiseitig abstrahlend – für stilvolle Inszenierungen im Innen- und Außenbereich.

Homogene Lichtlinie
Ohne sichtbare Lichtpunkte in diversen Farbtemperaturen
Opalisierter, flexibler Lichtstreifen in Silikon

5 Garantie

5 Jahre Garantie
Garantie für Verbraucher
Garantiebedingungen auf Seite 206

Extrem widerstandsfähig
Beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel sowie Salzwasser

IP67

IP67 Schutzart
Für Innen- und Außenanwendungen
Staubdicht
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

IK10

Belastbar bis IK10
Robuster Silikonvollverguss


lötfrei

Lötfreie Einspeisung
Große Profilauswahl für jede Einbausituation
Schnelleinspeisung und Endkappen als Zubehör

Die Lichtstreifen Art im Überblick

Vier Abstrahlrichtungen. Eine Serie.

Einseitig nach oben, zur Seite, dreiseitig oder horizontal und vertikal biegbar – jede Variante der Art Serie ist für einen spezifischen Einsatz entwickelt. Gemeinsam bilden sie ein vollständiges System für professionelle Lichtinszenierungen.

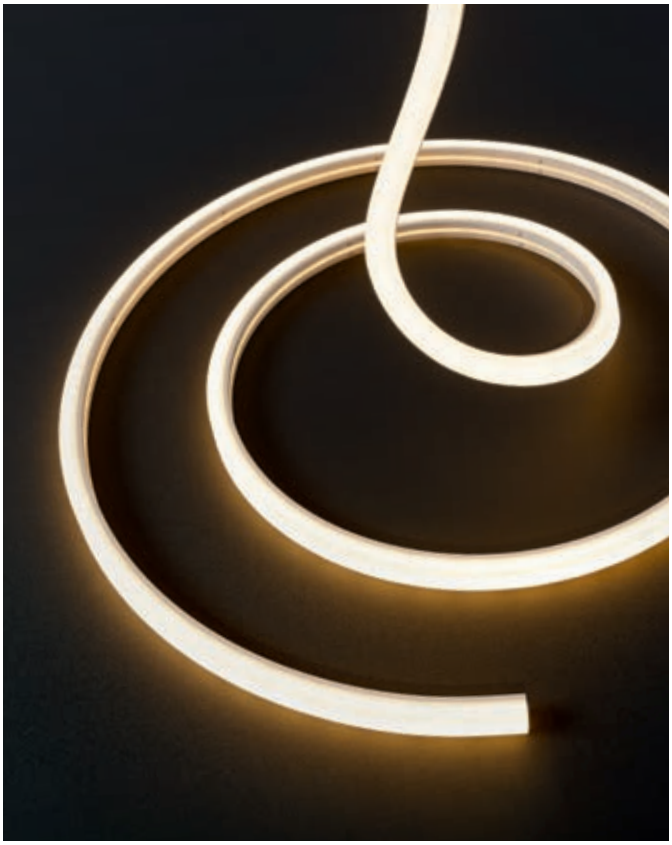

Technische Eckdaten (Serie)

Leistung: 10–15 W/m
Lichtstrom: 250–830 lm/m
Farbtemperatur: 2.700/3.000/4.000 K
Farboptionen: RGB, RGB/W
Ausstrahlwinkel: 120°–180°
Schutzart: IP67
Spannung: 24 V DC
Rollenlänge: 5 oder 7 m
Einspeisung: je 0,5 m
Lebensdauer: 56.000 h (L70/B10)
Garantie: 5 Jahre*
Belastbarkeit: bis IK10



Produkte

Lichtstreifen Art Omni 10 W/m → S. 150
740–830 lm/m, 180°, 10 x 10 mm
Dreiseitige Lichtabstrahlung

Lichtstreifen Art 3D 10–15 W/m → S. 152
250–710 lm/m, 120°, 16 x 17 mm
Horizontal und vertikal biegbar, RGB, RGB/W

Lichtstreifen Art Top 10–15 W/m → S. 154
380–825 lm/m, 120°, 16 x 17 mm
Lichtabstrahlung nach oben, RGB, RGB/W


Lichtstreifen Art Side 10–15 W/m → S. 156
330–725 lm/m, 120°, 16 x 17 mm
Lichtabstrahlung zur Seite, RGB, RGB/W

Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:

* Garantie für Verbraucher.
Garantiebedingungen auf Seite 206.


Lichtstreifen Art Omni

Dreiseitige Lichtabstrahlung
5 Jahre Garantie*
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m
Passende Profile auf Seite 184

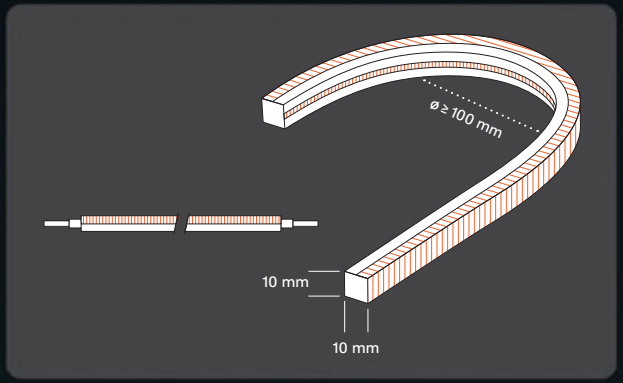

Lichtstreifen Art Omni IP67 10 W/m

24	120	1	56.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*

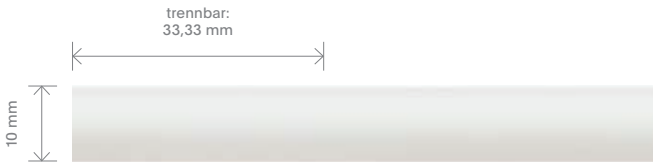

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5919001	5 m ✂ cm	2.700 K	740 lm	180°	90	60 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	144,90 €
5919101	5 m ✂ cm	3.000 K	790 lm	180°	90	60 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	144,90 €
5919201	5 m ✂ cm	4.000 K	830 lm	180°	90	60 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	144,90 €

Lichtstreifen Art Omni Zubehör

Endkappe und Montagezubehör

	Artikelnummer	Einspeisung	Schutzart	UVP
1	9838001	Silikonendkappe	IP65	3,90 €
2	9875101	Silikonkleber für Endkappe (10 ml)	IP65	6,50 €

	Artikelnummer	Montagezubehör	UVP
3	9838101	Edelstahlclips (Inhalt: 10 St.)	6,90 €

1


2 

3 

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Lichtstreifen Art 3D

Einseitige Lichtabstrahlung
Horizontal und vertikal biegbar
5 Jahre Garantie*
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m
Passende Profile auf Seite 185

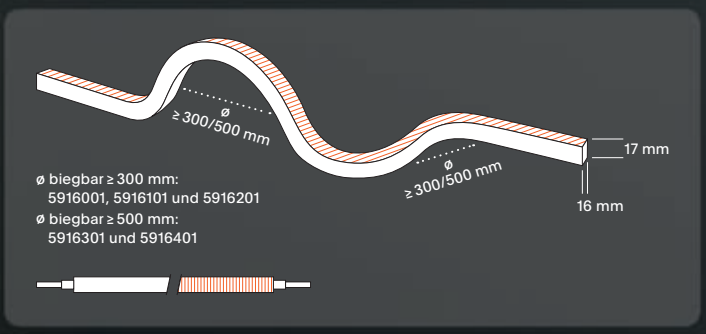

Lichtstreifen Art 3D IP67 10 W/m

24	120	1	3	56.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	SDCM	L70/B10	Jahre*

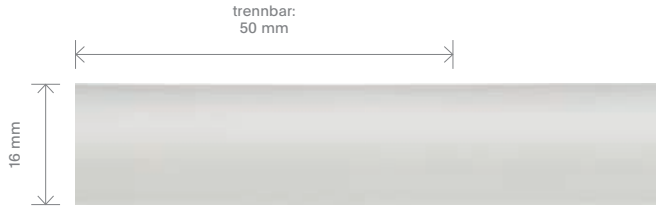

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5916001	5 m ✂cm	2.700 K	666 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	179,90 €
5916101	5 m ✂cm	3.000 K	675 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	179,90 €
5916201	5 m ✂cm	4.000 K	710 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	179,90 €

Lichtstreifen Art 3D IP67 RGB 10 W/m

24	96	54.000 h	5
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5916301	5 m ✂cm	RGB	250 lm	120°	–	65 °C	45 °C	5 m	IP67	–	239,90 €

Lichtstreifen Art 3D IP67 RGB/W 15 W/m

24	96	1	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5916401	5 m ✂cm	RGB/2.700 K	430 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	249,90 €

Lichtstreifen Art 3D Zubehör

Endkappe und Montagezubehör


	Artikelnummer	Einspeisung	Schutzart	UVP
1	9838201	Silikonendkappe	IP65	3,90 €
2	9875101	Silikonkleber für Endkappe (10 ml)	IP65	6,50 €



	Artikelnummer	Montagezubehör	UVP
3	9838801	Aluclips (Inhalt: 10 St.)	6,90 €



* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

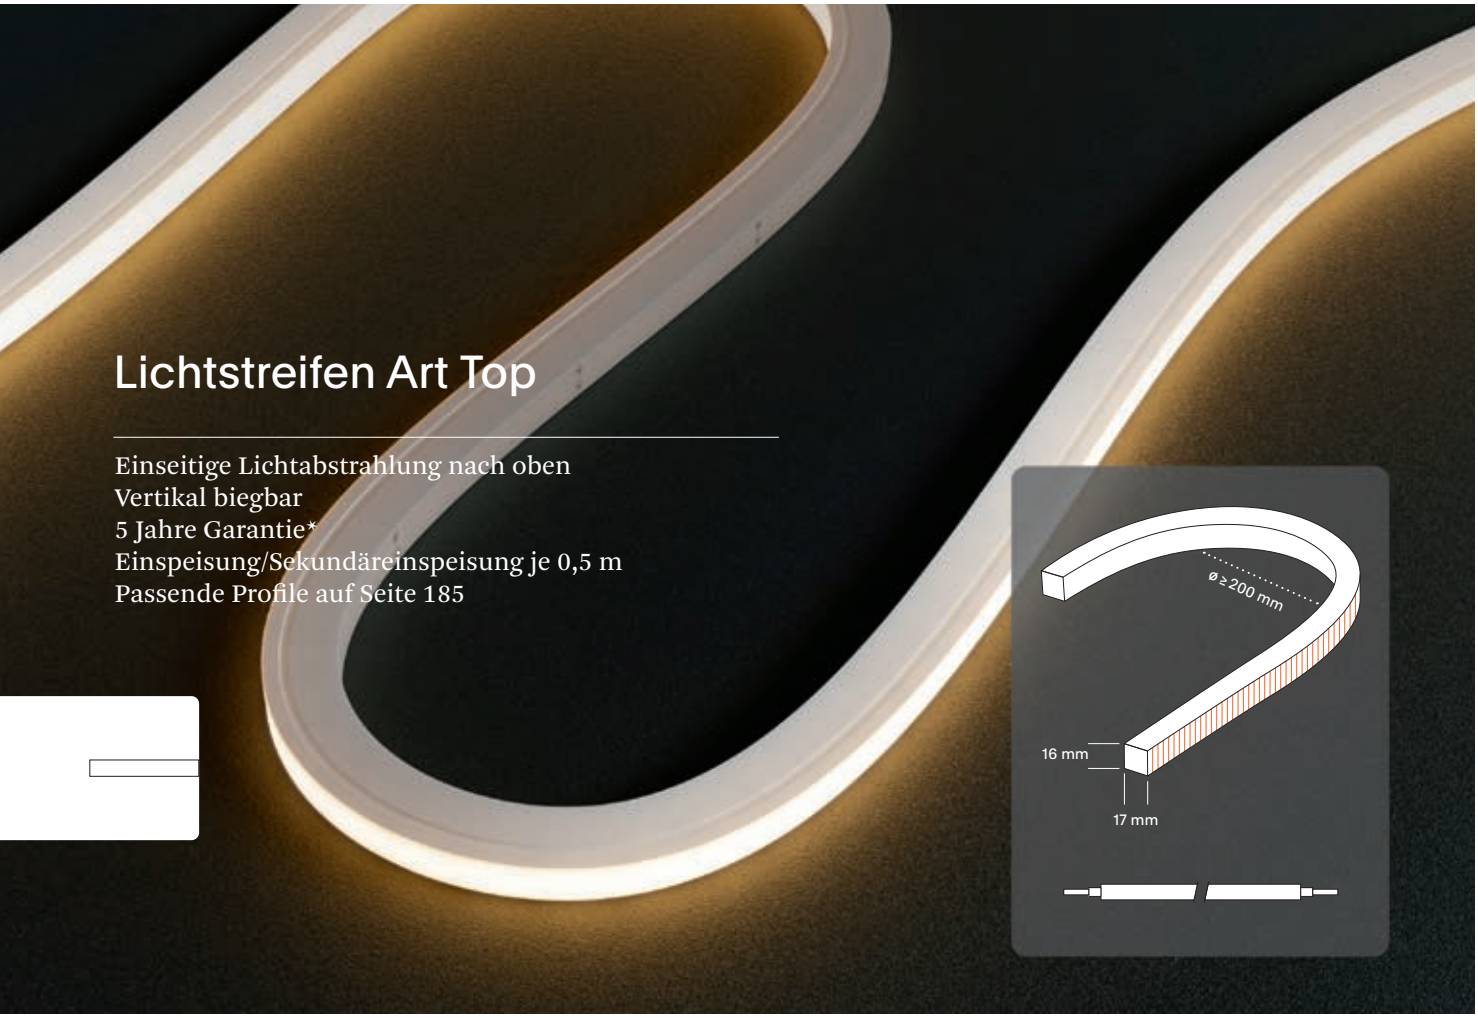

Lichtstreifen Art Top

Einseitige Lichtabstrahlung nach oben
Vertikal biegbar
5 Jahre Garantie*
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m
Passende Profile auf Seite 185

Lichtstreifen Art Top IP67 10 W/m



24	120	3	56.000 h	5
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5917001	7 m ✂ cm	2.700 K	775 lm	120°	90	65 °C	45 °C	7 m	IP67	A G	249,90 €
5917101	7 m ✂ cm	3.000 K	800 lm	120°	90	65 °C	45 °C	7 m	IP67	A G	249,90 €
5917201	7 m ✂ cm	4.000 K	825 lm	120°	90	65 °C	45 °C	7 m	IP67	A G	249,90 €

Lichtstreifen Art Top IP67 RGB 10 W/m



24	84	54.000 h	5
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5917301	5 m ✂ cm	RGB	380 lm	120°	–	65 °C	45 °C	5 m	IP67	–	214,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Art Top IP67 RGB/W 15 W/m

24	168	1	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5917401	5 m ✂ cm	RGB/2.700 K	760 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	239,90 €

Lichtstreifen Art Top Zubehör

Einspeiser, Endkappe und Montagezubehör

	Artikelnummer	Einspeisung	Schutzart	UVP
1	9838401	Schnelleinspeisung einfarbig	IP65	6,50 €
2	9838501	Schnelleinspeisung RGB	IP65	6,90 €
3	9838901	Schnellendkappe	IP65	3,90 €
4	9838201	Silikonendkappe	IP65	3,90 €
5	9875101	Silikonkleber für Endkappe (10 ml)	IP65	6,50 €


1


2


3

4


5



6

	Artikelnummer	Montagezubehör	UVP
6	9838801	Aluclips (Inhalt: 10 St.)	6,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Art Side

Einseitige Lichtabstrahlung zur Seite
Horizontal biegbar
5 Jahre Garantie*
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m
Passende Profile auf Seite 185

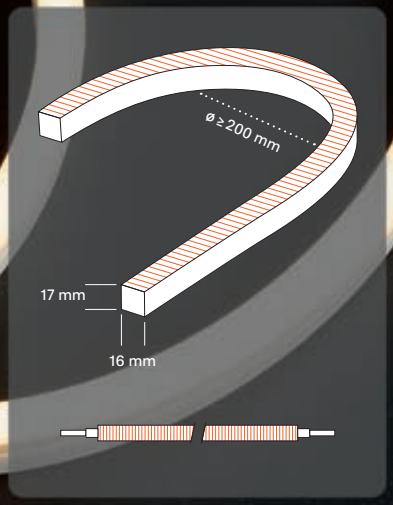

Lichtstreifen Art Side IP67 10 W/m

24	120	3	56.000 h	5
V DC	LED/m	SDCM	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5918001	7 m ✂ cm	2.700 K	645 lm	120°	90	65 °C	45 °C	7 m	IP67	A G	249,90 €
5918101	7 m ✂ cm	3.000 K	675 lm	120°	90	65 °C	45 °C	7 m	IP67	A G	249,90 €
5918201	7 m ✂ cm	4.000 K	725 lm	120°	90	65 °C	45 °C	7 m	IP67	A G	249,90 €

Lichtstreifen Art Side IP67 RGB 10 W/m

24	84	54.000 h	5
V DC	LED/m	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5918301	5 m ✂ cm	RGB	330 lm	120°	–	65 °C	45 °C	5 m	IP67	–	214,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Lichtstreifen Art Side IP67 RGB/W 15 W/m

24	168	1	54.000 h	5
V DC	LED/m	BIN	L70/B10	Jahre*



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5918401	5 m ✂ cm	RGB/2.700 K	630 lm	120°	90	65 °C	45 °C	5 m	IP67	A G	239,90 €

Lichtstreifen Art Side Zubehör

Einspeiser, Endkappe und Montagezubehör

	Artikelnummer	Einspeisung	Schutzart	UVP
1	9838601	Schnelleinspeisung einfarbig	IP65	6,50 €
2	9838701	Schnelleinspeisung RGB	IP65	6,90 €
3	9838901	Schnellendkappe	IP65	3,90 €
4	9838201	Silikonendkappe	IP65	3,90 €
5	9875101	Silikonkleber für Endkappe (10 ml)	IP65	6,50 €


1


2


3

4


5


6

	Artikelnummer	Montagezubehör	UVP
6	9838801	Aluclips (Inhalt: 10 St.)	6,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.


Neu.

Lichtstreifen Ultra Long, 48 V

Für große Flächen und beeindruckende Lichtlinien: Unsere Ultra Long Lichtstreifen ermöglichen besonders lange, homogene Lichtläufe ohne Helligkeitsverlust. Ideal für Büros, Foyers und öffentliche Gebäude, wo Architektur und Licht zur Einheit werden sollen.



Farbspektrum

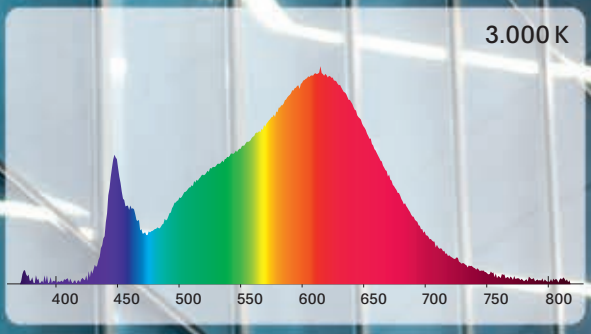

CRI: 92,5



Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:


Getestetes Produkt: Ultra Long 5,8 W/m – 5928701
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Neu. Lichtstreifen Ultra Long COB 10 W/m

—

30 m mit einer Einspeisung
Homogene Ausleuchtung
Für große Flächen und Installationen

48 V DC	480 LED/m	1 BIN	54.000 h L70/B10	5 Jahre*	30 m

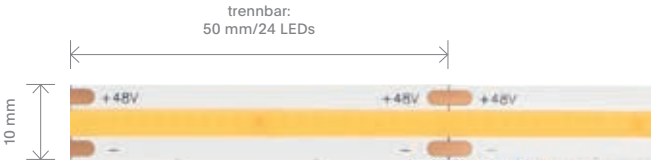

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5928101	30 m 1 cm	3.000 K	790 lm	160°	90	65 °C	45 °C	30 m	IP00	G	449,50 €
5928201	30 m 1 cm	4.000 K	930 lm	160°	90	65 °C	45 °C	30 m	IP00	F	449,50 €

Neu. Lichtstreifen Ultra Long 5,2 W/m

—

50 m mit einer Einspeisung
Lieferung auf praktischer 50 m-Rolle
Für große Flächen und Installationen

48 V DC	120 LED/m	1 BIN	54.000 h L70/B10	5 Jahre*	50 m




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5928401	50 m 1 cm	3.000 K	480 lm	120°	90	65 °C	45 °C	50 m	IP00	F	834,90 €
5928501	50 m 1 cm	4.000 K	520 lm	120°	90	65 °C	45 °C	50 m	IP00	F	834,90 €

Neu. Lichtstreifen Ultra Long 5,8 W/m

—

25 m mit einer Einspeisung
Für große Flächen und Installationen

48 V DC	80 LED/m	1 BIN	54.000 h L70/B10	5 Jahre*	25 m

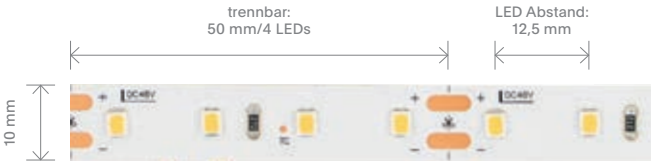

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5928701	25 m 1 cm	3.000 K	530 lm	120°	90	65 °C	45 °C	25 m	IP00	G	309,90 €
5928801	25 m 1 cm	4.000 K	550 lm	120°	90	65 °C	45 °C	25 m	IP00	F	309,90 €

Neu. Lichtstreifen Ultra Long 8,8 W/m

—

20 m mit einer Einspeisung
Für große Flächen und Installationen

48 V DC	160 LED/m	1 BIN	54.000 h L70/B10	5 Jahre*	20 m



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
5929001	20 m 1 cm	3.000 K	800 lm	120°	90	65 °C	45 °C	20 m	IP00	G	354,90 €
5929101	20 m 1 cm	4.000 K	870 lm	120°	90	65 °C	45 °C	20 m	IP00	F	354,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.
* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.



Lichtschiene Luxi Link, 24 V

Das flexible Lichtschienensystem für Ihre Küche.
Luxi Link ist die ideale Lösung für moderne Küchenbeleuchtung: modular, vielseitig und einfach zu montieren. Das System passt sich Ihren Bedürfnissen an und sorgt für funktionales Licht mit Stil.

Lichtschiene Luxi Link

—

Modulares Lichtschienensystem für vielfältige Einsatzbereiche
Werkzeuglose Montage mit Schnellverbindern
Große Auswahl an Verbindern, Einspeisungen und Montagezubehör



24 V DC	Dimmbar	IP20	3 Jahre*

Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Leistung	Spannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP
4010201	150 x 18 x 8 mm	3 W	24 V DC	3.000 K	200 lm	80	100°	40.000 h	F	13,50 €
4010401	300 x 18 x 8 mm	5 W	24 V DC	3.000 K	410 lm	80	100°	40.000 h	F	16,50 €
4010601	600 x 18 x 8 mm	9 W	24 V DC	3.000 K	650 lm	80	100°	40.000 h	F	34,90 €
4010801	1.000 x 18 x 8 mm	15 W	24 V DC	3.000 K	1.070 lm	80	100°	40.000 h	F	56,50 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Schalter und Zuleitungen




1 2 3 4 5 6

	Artikelnummer	Schalter und Zuleitungen	Länge	Funktion	UVP
1	4013401	Touchdimmer	500 mm	Stufenlose Dimmung mit Touchfunktion	19,90 €
2	4013201	Sensor Schalter An/Aus	500 mm	An- und Ausschaltung über Gestensteuerung	16,50 €
3	4013001	Touch Schalter An/Aus	500 mm	An- und Ausschaltung über Touchfunktion	13,90 €
4	4012801	Zuleitung	500 mm	Direkte Stromeinspeisung für Festinstallation ohne Schalter	6,90 €
5	4013801	Verlängerungskabel 1 m	1.000 mm	Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo	11,90 €
5	4013901	Verlängerungskabel 2 m	2.000 mm	Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo	16,50 €
6	4014001	4-fach Verteilerkabel	500 mm	Paralleler Anschluss von bis zu vier Lichtschienen	13,90 €

Verbindungselemente

	Artikelnummer	Verbindungselemente	UVP
1	4011801	Direktverbinder	2,50 €
2	4013601	Verbindungskabel für Schienen, 50 cm	9,50 €
2	4013701	Verbindungskabel für Schienen, 100 cm	11,90 €
3	4014201	Eckverbinder Links	6,90 €
3	4014401	Eckverbinder Rechts	6,90 €
4	4014601	T-Verbinder	6,90 €
5	4014801	Kreuzverbinder	6,90 €
6	4015001	90° Verbinder Möbeleinbau	6,90 €

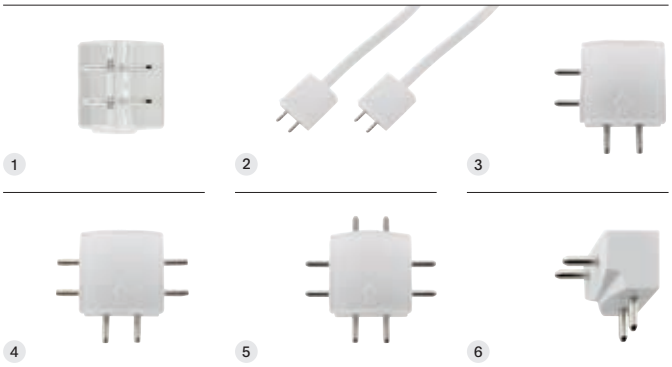

1 2 3 4 5 6

Montagezubehör

	Artikelnummer	Montagezubehör (Setinhalt: 2 Stück)	UVP
1	4011601	Befestigungsclip mit Schrauben	2,50 €
2	4012201	Befestigungsclip 45° mit Schrauben	2,50 €
3	4012601	Magnetplatten mit Klebepads	11,90 €



1 2 3

Treiber

Artikelnummer	Ausführung	max. Schienenlänge	Zuleitung Trafo	Zuleitung Schiene	Watt	Volt	Maße	UVP
4011001	mit Anschlusskabel	1.150 mm	1.800 mm	1.500 mm	20 W	24 V DC	50 x 90 x 30 mm	34,90 €
4011201	mit Anschlusskabel	2.300 mm	1.800 mm	1.500 mm	36 W	24 V DC	50 x 100 x 30 mm	47,90 €
4011401	mit Anschlusskabel	4.000 mm	1.800 mm	1.500 mm	60 W	24 V DC	50 x 110 x 30 mm	61,90 €

Lichtstreifen Hochvolt, 230 V

Direkt ans Netz, ganz ohne Vorschaltgerät.
Unsere 230 V Lichtstreifen lassen sich direkt an die Netzspannung anschließen – ohne Trafo oder spezielle Spannungsversorgung. Der minimale Installationsaufwand und eine betreibbare Länge von bis zu 50 Metern sind ideal für lange Lichtlinien.



Alle Lichtstreifen sind auch als Konfektionierung erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder unter:

Lichtstreifen Hochvolt IP65 14 W/m

—

Flickerfrei
Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich
UV-beständig


230	84	5	50.000 h
V AC	LED/m	SDCM	L70/B10



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
25 m Rolle											
5967201	25 m ✂ cm	2.700 K	1.100 lm	100°	90	85 °C	40 °C	50 m	IP65	A–G	1.169,90 €
5967301	25 m ✂ cm	3.000 K	1.200 lm	100°	90	85 °C	40 °C	50 m	IP65	A–F	1.169,90 €
5967401	25 m ✂ cm	4.000 K	1.300 lm	100°	90	85 °C	40 °C	50 m	IP65	A–F	1.169,90 €


Einspeisung und Endkappe

	Artikelnummer	Einspeisung	UVP
1	5952101	Einspeisung Litze 0,6 m	21,90 €
2	5952201	Einspeisung Stecker 0,6 m	23,90 €
3	5952301	Verbindungskabel 0,6 m	21,90 €
4	5952001	Endkappe	4,90 €

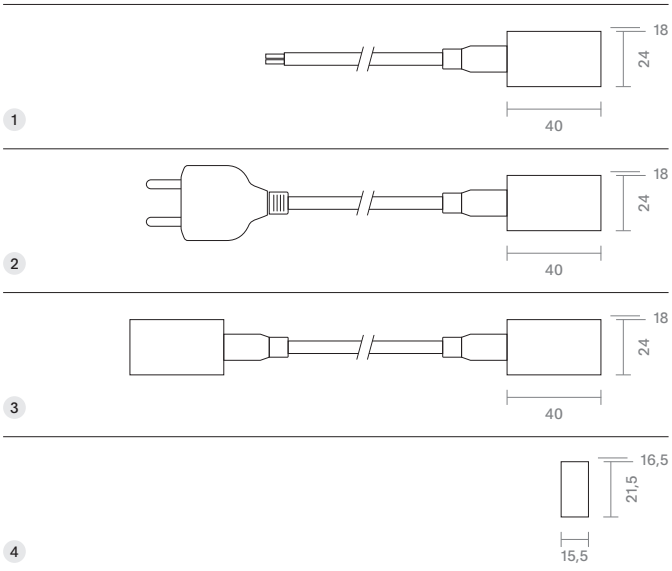

Montagezubehör

	Artikelnummer	Montagezubehör	UVP
1	5952401	Befestigungsclips (Inhalt: 20 St.)	16,90 €
2	9827601	Aufbauprofil 19 HV 1 m	10,90 €
2	9827701	Aufbauprofil 19 HV 2 m	21,90 €
3	9871601	3M Klebeband 33 m x 12 mm	42,90 €

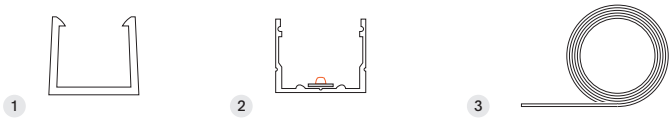

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

Lichtstreifen Hochvolt IP65 8 W/m

Für den Betrieb im Außenbereich
UV-beständig


230	144	5	50.000 h
V AC	LED/m	SDCM	L70/B10



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
25 m Rolle											
5968201	25 m ✂ cm	2.700 K	520 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	A G	654,90 €
5968401	25 m ✂ cm	3.000 K	520 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	A G	654,90 €
5968601	25 m ✂ cm	4.000 K	560 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	A G	654,90 €
50 m Rolle											
5968301	50 m ✂ cm	2.700 K	520 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	A G	1.309,90 €
5968501	50 m ✂ cm	3.000 K	520 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	A G	1.309,90 €
5968701	50 m ✂ cm	4.000 K	560 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	A G	1.309,90 €


Einspeisung

	Artikelnummer	Einspeisung	UVP
1	5985101	Einspeisung Litze 1,5 m	21,90 €
2	5985901	Einspeisung Stecker 1,5 m	23,90 €
3	5985801	Verbindungskabel 0,6 m	21,90 €

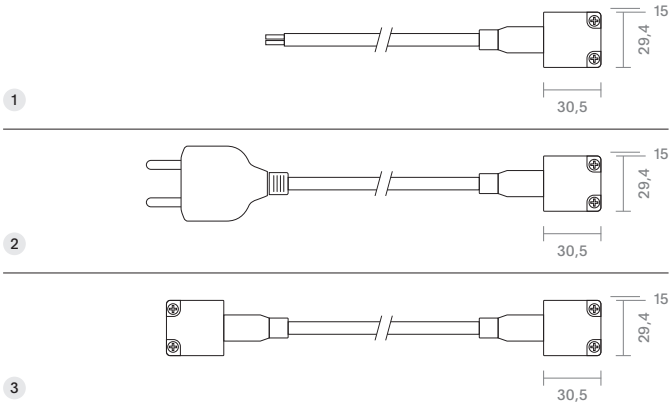


Verbindungselemente

	Artikelnummer	Verbindungselemente	UVP
1	5984801	Endkappe	3,90 €
2	5985201	L-Verbinder	21,90 €
3	5985701	Direktverbinder	16,90 €

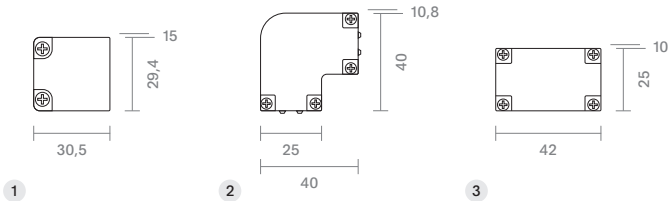

Montagezubehör

	Artikelnummer	Montagezubehör	UVP
1	5985001	Befestigungsclips (Inhalt: 20 St.)	16,90 €
2	9828701	Aufbauprofil 15 HV 1 m	10,90 €
2	9828801	Aufbauprofil 15 HV 2 m	21,90 €
3	9871601	3M Klebeband 33 m x 12 mm	42,90 €

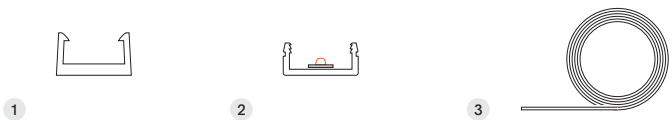

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

Lichtstreifen Hochvolt 10 m Set, steckerfertig

Das Set besteht aus einem fertig montierten Streifen mit 1,5 m Einspeisung und Endkappe. Beiliegende Ersatzendkappen ermöglichen eine lötfreie Kürzung des Streifens.



Lichtstreifen Hochvolt Set IP65 8 W/m

Für den Betrieb im Außenbereich
UV-beständig




230	144	5	50.000 h
V AC	LED/m	SDCM	L70/B10

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
10 m Set steckerfertig											
5966301	10 m	2.700 K	520 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	G	284,90 €
5966401	10 m	3.000 K	520 lm	120°	90	85 °C	42 °C	50 m	IP65	G	284,90 €

Lichtstreifen Hochvolt Set IP65 14 W/m

Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich
UV-beständig

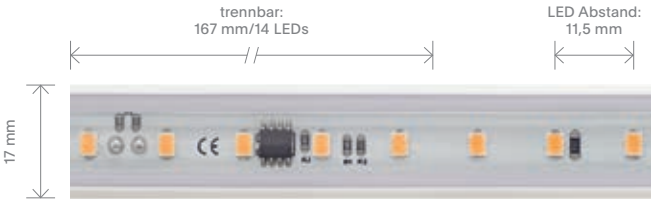

230	84	5	50.000 h
V AC	LED/m	SDCM	L70/B10

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Winkel	Ra	t_c max.	t_a max.	max. betreibb. Länge	Schutzart	EEK	UVP
10 m Set steckerfertig											
5966501	10 m	2.700 K	1.100 lm	100°	90	85 °C	40 °C	50 m	IP65	G	489,90 €
5966601	10 m	3.000 K	1.200 lm	100°	90	85 °C	40 °C	50 m	IP65	F	489,90 €

3M Klebebänder für Lichtstreifen



Artikelnr.	Rollenlänge	Rollenbreite	UVP
3M Klebeband 9448A Doppelseitiges Klebeband mit guter Klebkraft			
9871001	50 m	8 mm	14,90 €
9871101	50 m	10 mm	16,90 €
9871201	50 m	12 mm	18,90 €



Artikelnr.	Rollenlänge	Rollenbreite	UVP
3M Klebeband VHB Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen			
9871501	33 m	10 mm	37,90 €
9871601	33 m	12 mm	42,90 €



Artikelnr.	Rollenlänge	Rollenbreite	UVP
3M Klebeband 1600T Polyethylen Schaumklebeband mit sehr hoher Klebkraft			
9871901	20 m	10 mm	14,90 €
9872001	20 m	12 mm	16,90 €

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

Konfektionierung

Wir konfektionieren Lichtstreifen, Profile und Betriebsgeräte. Beim Leuchtenbau stellen sich für jeden Einzelfall individuelle Anforderungen an Material und Verarbeitung. Wir beraten Sie gerne und entwickeln die passende Lösung.



Profile konfektionieren


- Ablängen von Profilen inkl. Abdeckungen aus Alu oder Kunststoffen, gerade oder auf Gehrung
- Einkleben von Lichtstreifen

Lichtstreifen konfektionieren

- Ablängen von Lichtstreifen aller Schutzarten
- Ablängen von Zuleitungen zwei- bis sechsadrig für verschiedene Einsatzzwecke (z. B. ohne Schutz, mit UV-Schutz oder mit Erdkabel nach Aufwand)

Qualitätskontrolle

- Kompatibilitätsprüfung der bestellten Komponenten
- Sichtprüfung aller Bauteile
- Funktionstest aller Einzelteile

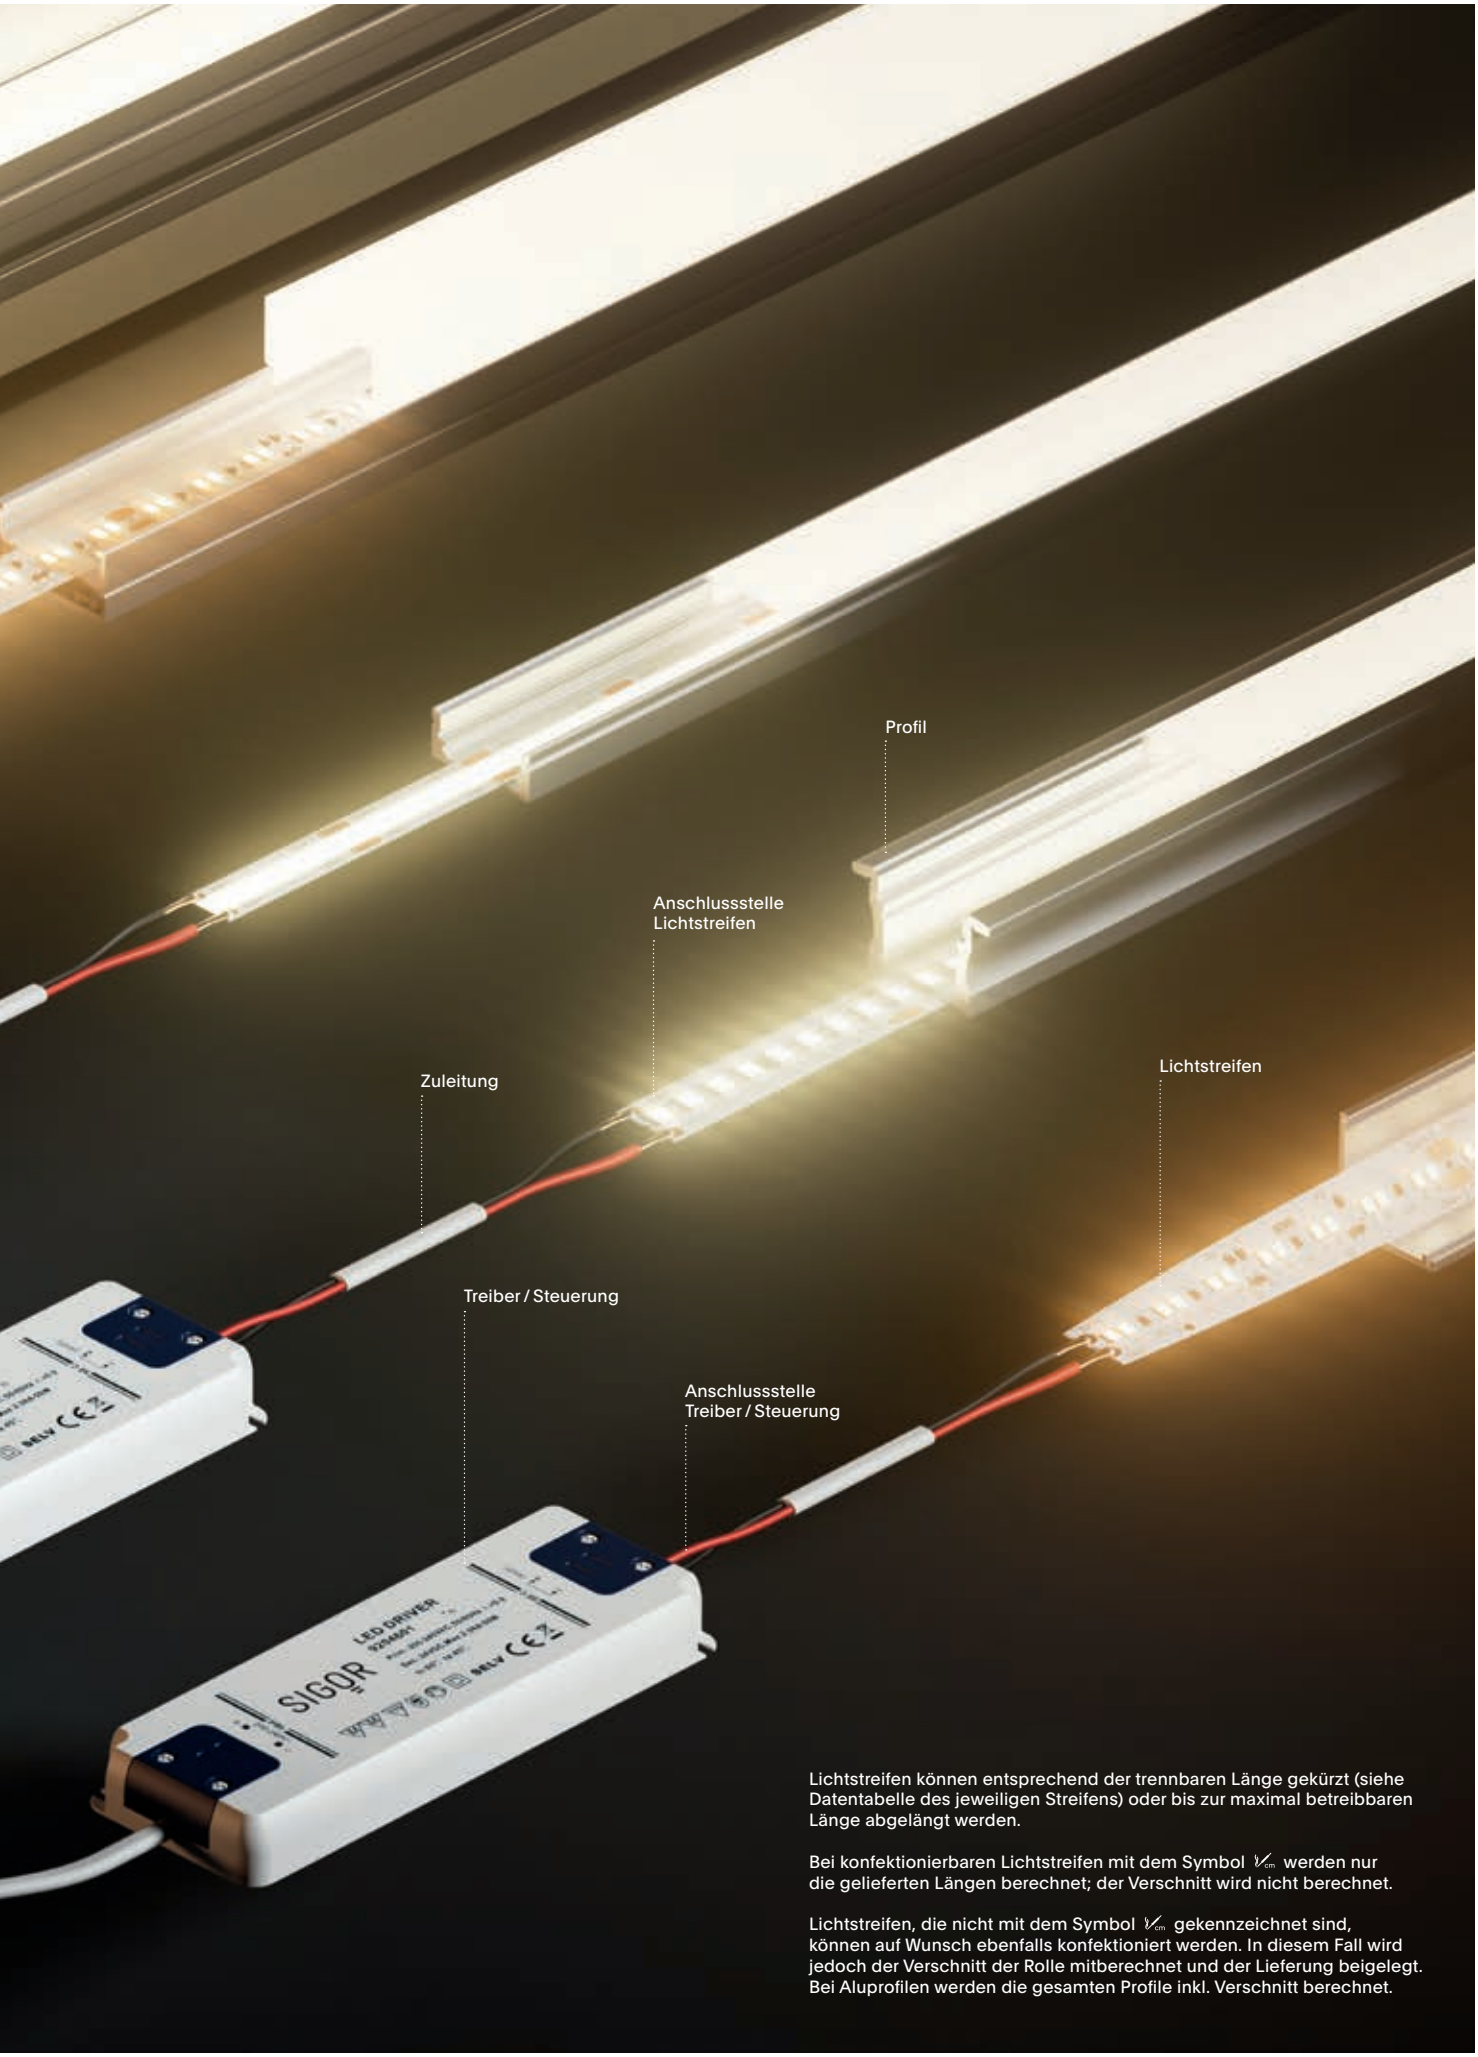


Lichtstreifen können entsprechend der trennbaren Länge gekürzt (siehe Datentabelle des jeweiligen Streifens) oder bis zur maximal betreibbaren Länge abgelängt werden.

Bei konfektionierbaren Lichtstreifen mit dem Symbol ✂cm werden nur die gelieferten Längen berechnet; der Verschnitt wird nicht berechnet.


Lichtstreifen, die nicht mit dem Symbol ✂cm gekennzeichnet sind, können auf Wunsch ebenfalls konfektioniert werden. In diesem Fall wird jedoch der Verschnitt der Rolle mitberechnet und der Lieferung beigelegt. Bei Aluprofilen werden die gesamten Profile inkl. Verschnitt berechnet.



Wandprofile
—
Für Orientierung
und Wegleitungen
→ S. 180

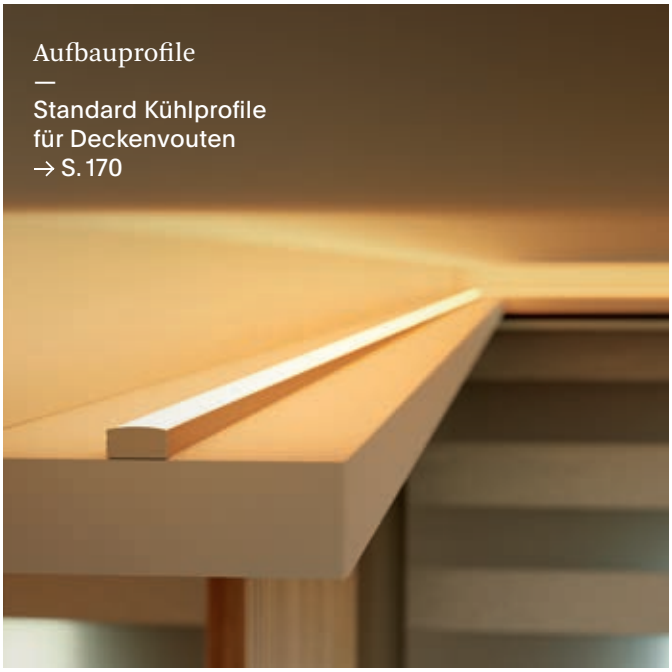

Aufbauprofile
—
Standard Kühlprofile
für Deckenvouten
→ S. 170

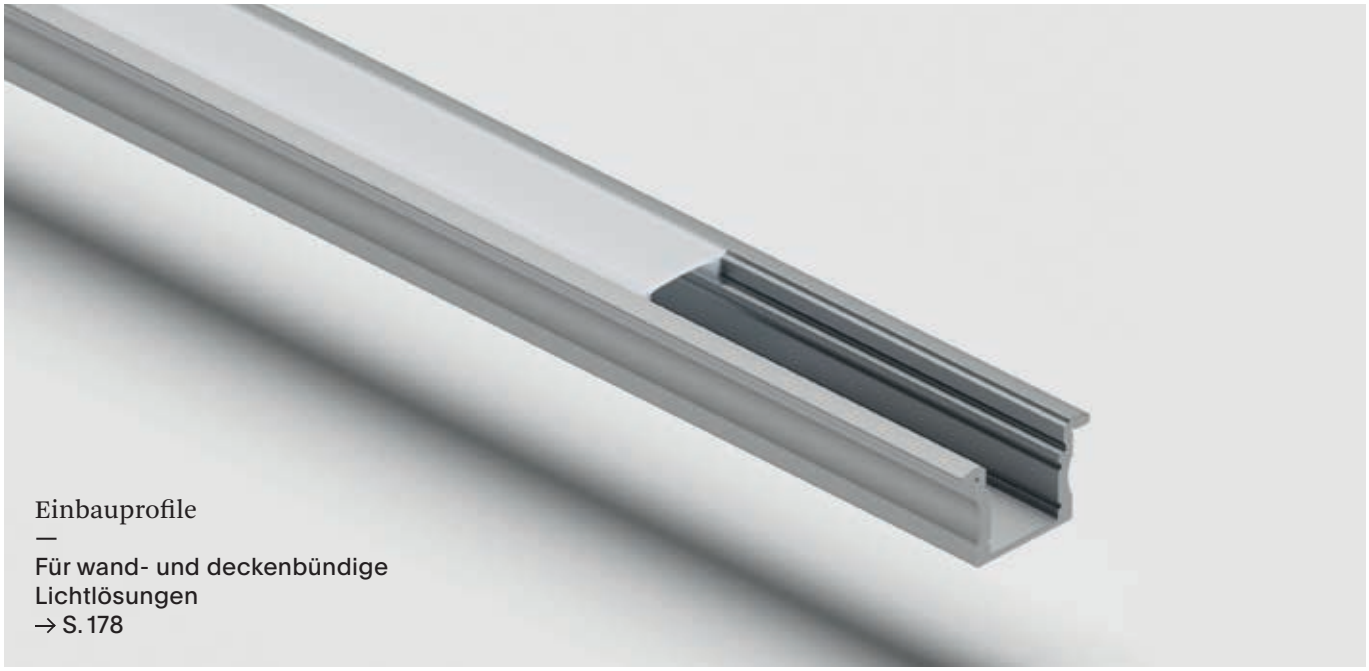

Einbauprofile
—
Für wand- und deckenbündige
Lichtlösungen
→ S. 178



Eckenprofile
—
Für Unterschrank- und
Möbelbeleuchtung
→ S. 176

SIGOR


Profile

Einbau- und Aufbauprofile in unterschiedlichen Längen Von der Abdeckung bis zum Montageset


Das richtige Zubehör macht oft den Unterschied: Hochwertiges Aluminium kühlt die Lichtstreifen und sorgt für eine optimale Betriebstemperatur. Doch unsere Profile können noch mehr: Überall da, wo es nicht so einfach möglich ist, eine indirekte Beleuchtung im Objekt zu realisieren, helfen sie die richtigen Lichtakzente zu setzen.

Aufbauprofile


Aufbauprofil Schmal 5 S. 171




Aufbauprofil Multi Spot 12 S. 171




Aufbauprofil 12 S. 172




Aufbauprofil Flach 12 S. 172




Aufbauprofil 13 S. 173




Aufbauprofil Montageschiene 15 S. 173




Aufbauprofil Hochvolt 15 S. 174




Aufbauprofil Hochvolt 19 S. 174



Aufbauprofil 15 S. 175




Aufbauprofil 20 S. 175




Eckenprofile

Eckenprofil 10 S. 177




Eckenprofil 20 S. 177




Einbauprofile

Einbauprofil 12 S. 179




Einbauprofil Flach 12 S. 179




Wandprofile


Wandprofil Up and Down 12 S. 180



Wandprofil Up or Down 12 S. 181




Wandprofil Up and Down 27 Treiber S. 181




Unterputzprofile

Unterputzprofil 10 inkl. matter Abdeckung S. 183




Unterputzprofil 20 inkl. matter Abdeckung S. 183




Lichtstreifen Art Profile


Lichtstreifen Art Profil Omni S. 184




Lichtstreifen Art Profil 1617 3D, Top, Side S. 185



Lichtstreifen Art Profil 1617 Kabelkanal 3D, Top, Side S. 185




Lichtstreifen Art Profil 1617 biegbar 3D, Top, Side S. 185



Aufbauprofile


Vielseitige Aluminiumprofile mit klarer, matter oder opaler Abdeckung
Leicht zu montieren mit Montageklammern
Kühlt passiv Lichtstreifen
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Aufbauprofil Flach 12
Artikelnr.: 9820601
Seite 172

Aufbauprofil Schmal 5

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 5 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9829401	1 m	5 mm	7,8 x 9 mm	6,90 €
9829501	2 m	5 mm	7,8 x 9 mm	13,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung matt				
9865701	1 m	bündig	matt	4,90 €
9865801	2 m	bündig	matt	9,90 €
Endkappe				
9859301	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9859201	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9859401	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €



Aufbauprofil Multi Spot 12

Einstellbare Ausstrahlwinkel: 20°, 30°, 60°, 90°
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9829201	1 m	12 mm	17,2 x 13 mm	24,90 €
9829301	2 m	12 mm	17,2 x 13 mm	49,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung matt				
9865501	1 m	bündig	matt	14,90 €
9865601	2 m	bündig	matt	29,90 €
Endkappe				
9859001	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9858901	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9859101	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €




Einstellung der Ausstrahlwinkel


20°




30°



60°




90°



Aufbauprofil 12

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9820101	1 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	12,90 €
9820201	2 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	25,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840101	1 m	bündig	opal	6,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	13,90 €
Profilabdeckung matt				
9862001	1 m	bündig	matt	6,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	13,90 €
Profilabdeckung klar				
9830101	1 m	bündig	klar	6,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	13,90 €
Endkappe				
9850101	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9850201	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9850301	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €



Aufbauprofil Flach 12

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9820501	1 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	12,90 €
9820601	2 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	25,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840101	1 m	bündig	opal	6,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	13,90 €
Profilabdeckung matt				
9862001	1 m	bündig	matt	6,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	13,90 €
Profilabdeckung klar				
9830101	1 m	bündig	klar	6,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	13,90 €
Endkappe				
9850701	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9850801	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9850901	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €




Aufbauprofil 13

Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 13 mm Breite



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9730001	1 m	13 mm	16,5 x 12,3 mm	12,90 €
9730101	2 m	13 mm	16,5 x 12,3 mm	25,90 €


Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung				
9732001	1 m	bündig	matt	6,90 €
9732101	2 m	bündig	matt	13,90 €
Endkappe				
9738101	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9738001	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9739601	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €

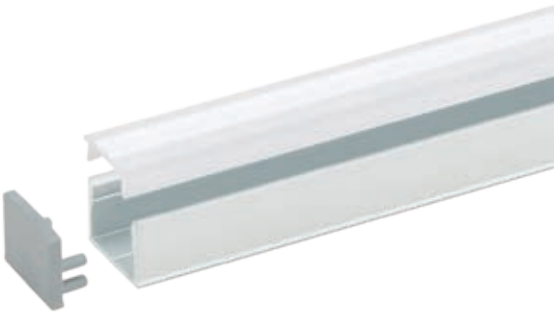

Aufbauprofil Montageschiene 15

—

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 15 mm Breite
Zwei alternative Abdeckungen möglich: hoch oder rund

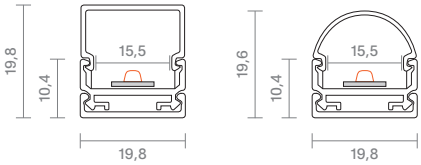


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9821901	1 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	15,90 €
9822001	2 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	31,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung hoch				
9842101	1 m	hoch	opal	10,90 €
9842201	2 m	hoch	opal	21,90 €
9862301	1 m	hoch	matt	10,90 €
9862401	2 m	hoch	matt	21,90 €
9832101	1 m	hoch	klar	10,90 €
9832201	2 m	hoch	klar	21,90 €
Profilabdeckung rund				
9841901	1 m	rund	opal	10,90 €
9842001	2 m	rund	opal	21,90 €
9862601	1 m	rund	matt	10,90 €
9865301	2 m	rund	matt	21,90 €
9831901	1 m	rund	klar	10,90 €
9832001	2 m	rund	klar	21,90 €
Endkappe hoch				
9852801	–	hoch/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9852901	–	hoch/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Endkappe rund				
9852601	–	rund/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9852701	–	rund/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



Aufbauprofil Hochvolt 15

Für den Lichtstreifen Hochvolt, Seite 164




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9828701	1 m	15 mm	18,5 x 8 mm	10,90 €
9828801	2 m	15 mm	18,5 x 8 mm	21,90 €



Aufbauprofil Hochvolt 19

Für den Lichtstreifen Hochvolt, Seite 163




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9827601	1 m	17 mm	22 x 18,5 mm	10,90 €
9827701	2 m	17 mm	22 x 18,5 mm	21,90 €




Aufbauprofil 15

Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 15 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9829001	1 m	15 mm	18,6 x 12,5 mm	10,90 €
9829101	2 m	15 mm	18,6 x 12,5 mm	21,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9846801	1 m	bündig	opal	5,90 €
9846901	2 m	bündig	opal	11,90 €
Profilabdeckung klar				
9836601	1 m	bündig	klar	5,90 €
9836701	2 m	bündig	klar	11,90 €
Endkappe				
9857701	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9857801	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9857901	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €

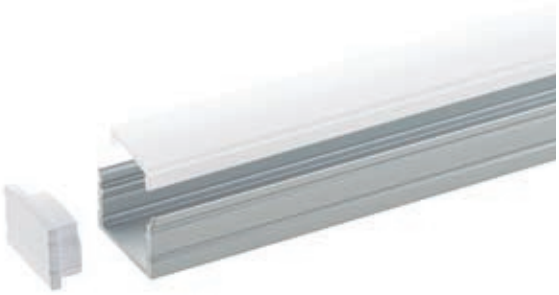

Aufbauprofil 20

—
Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 20 mm Breite
Geeignet u. a. für den Doppel- oder für den parallelen Einbau von zwei einzelnen Streifen




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Aufbauprofil				
9820301	1 m	20,6 mm	23 x 10 mm	12,90 €
9820401	2 m	20,6 mm	23 x 10 mm	25,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840301	1 m	bündig	opal	5,90 €
9840401	2 m	bündig	opal	11,90 €
Profilabdeckung klar				
9830301	1 m	bündig	klar	5,90 €
9830401	2 m	bündig	klar	11,90 €
Endkappe				
9850401	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9850501	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9850601	–	Montageklammern	Kunststoff	2,50 €




Eckenprofile

Aluminiumprofile mit klarer, matter oder opaler Abdeckung
Für Unterschrank-, Möbel- und Nischenbeleuchtung
Kühlt passiv Lichtstreifen
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Eckenprofil 10
Artikelnr.: 9821201
Seite 177

Eckenprofil 10




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Eckenprofil				
9821101	1 m	10 mm	16 x 16 mm	8,90 €
9821201	2 m	10 mm	16 x 16 mm	17,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung rund				
9841101	1 m	rund	opal	7,90 €
9841201	2 m	rund	opal	15,90 €
9863601	1 m	rund	matt	7,90 €
9863701	2 m	rund	matt	15,90 €
9831101	1 m	rund	klar	7,90 €
9831401	2 m	rund	klar	15,90 €
Profilabdeckung eckig				
9841301	1 m	eckig	opal	7,90 €
9841401	2 m	eckig	opal	15,90 €
9863801	1 m	eckig	matt	7,90 €
9863901	2 m	eckig	matt	15,90 €
9831301	1 m	eckig	klar	7,90 €
9831201	2 m	eckig	klar	15,90 €
Endkappe rund				
9851901	–	rund/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9852001	–	rund/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Endkappe eckig				
9851601	–	eckig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9851701	–	eckig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9851801	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €



Eckenprofil 20



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Eckenprofil				
9821501	1 m	21,1 mm	30 x 30 mm	13,90 €
9821601	2 m	21,1 mm	30 x 30 mm	27,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung rund				
9841501	1 m	rund	opal	8,90 €
9841601	2 m	rund	opal	17,90 €
9831501	1 m	rund	klar	8,90 €
9831601	2 m	rund	klar	17,90 €
Profilabdeckung eckig				
9841701	1 m	eckig	opal	8,90 €
9841801	2 m	eckig	opal	17,90 €
9831701	1 m	eckig	klar	8,90 €
9831801	2 m	eckig	klar	17,90 €
Endkappe rund				
9852101	–	rund/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9852201	–	rund/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Endkappe eckig				
9852401	–	eckig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9852501	–	eckig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9852301	–	Montageklammern	Kunststoff	2,50 €



Einbauprofile


Aluminiumprofile für den Einbau
Klare, matte oder opale Abdeckung
Mit Seitenflügeln zum Verdecken
von Schnitt- und Fräskanten
Kühlt passiv Lichtstreifen
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Einbauprofil Flach 12
Artikelnr.: 9820801
Seite 179

Einbauprofil 12

Mit Seitenflügeln für den Einbau
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Einbauprofil				
9825101	1 m	12,5 mm	23,2 x 15,3 mm	13,90 €
9825201	2 m	12,5 mm	23,2 x 15,3 mm	27,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840101	1 m	bündig	opal	6,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	13,90 €
Profilabdeckung matt				
9862001	1 m	bündig	matt	6,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	13,90 €
Profilabdeckung klar				
9830101	1 m	bündig	klar	6,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	13,90 €
Endkappe				
9855401	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9855501	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9850301	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €



Einbauprofil Flach 12


Mit Seitenflügeln für den Einbau
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Einbauprofil				
9820701	1 m	12,2 mm	24,8 x 7,8 mm	10,90 €
9820801	2 m	12,2 mm	24,8 x 7,8 mm	21,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840701	1 m	bündig	opal	5,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	11,90 €
Profilabdeckung klar				
9830701	1 m	bündig	klar	5,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	11,90 €
Endkappe				
9851001	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9851101	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9851201	–	Montageklammern	Federstahl	2,50 €



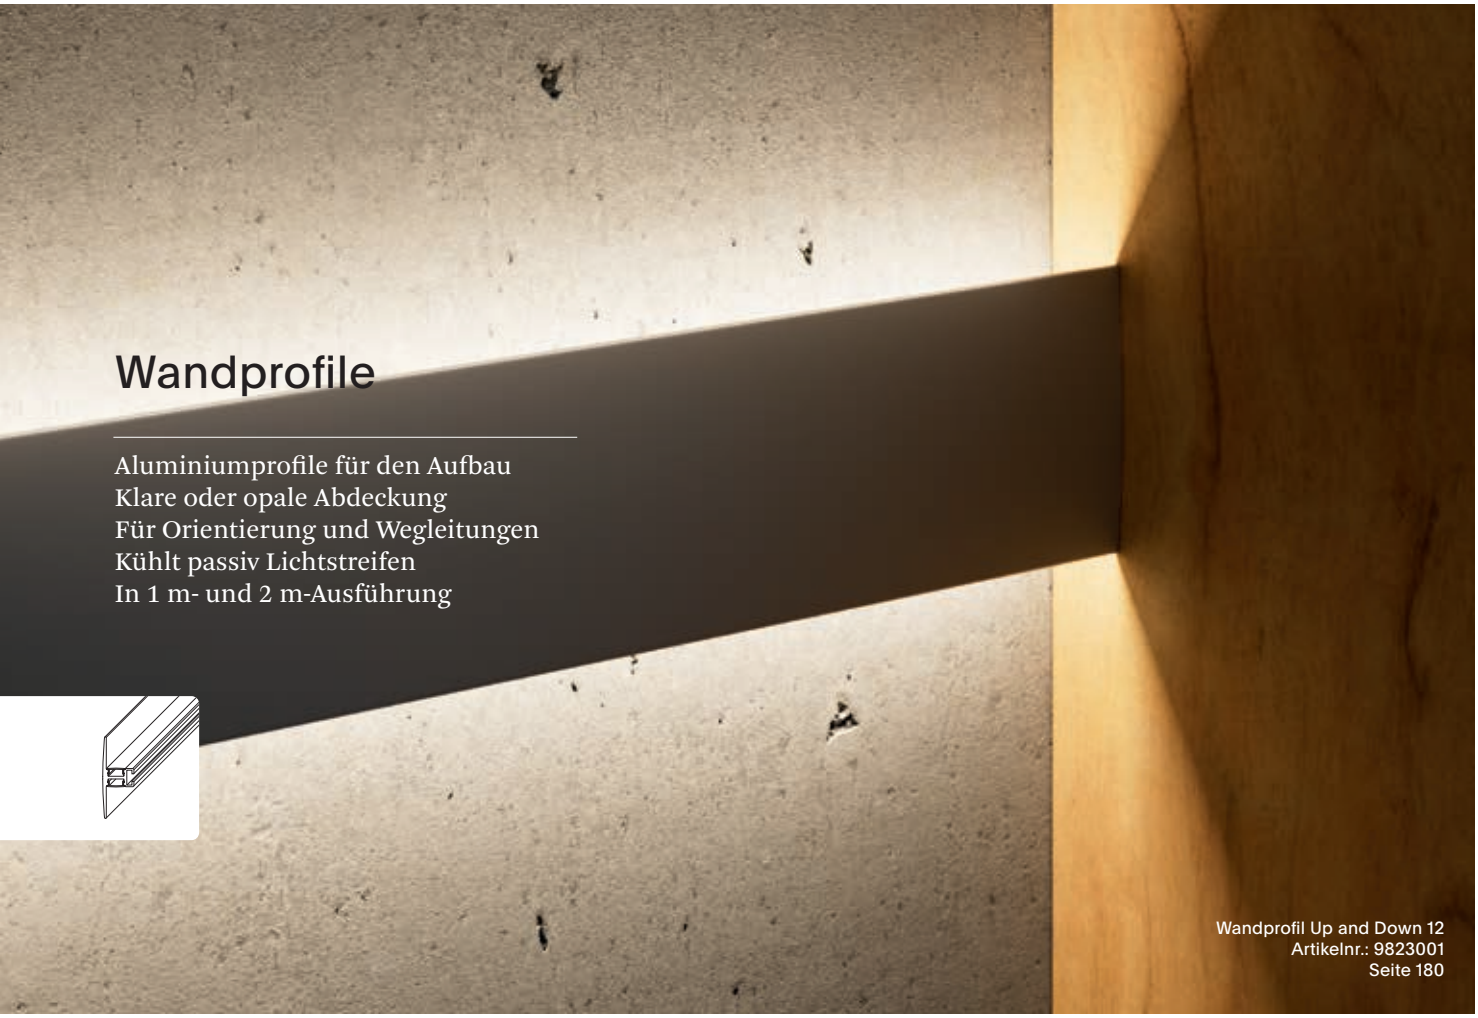


Wandprofile

Aluminiumprofile für den Aufbau
Klare oder opale Abdeckung
Für Orientierung und Wegleitungen
Kühlt passiv Lichtstreifen
In 1 m- und 2 m-Ausführung

Wandprofil Up and Down 12
Artikelnr.: 9823001
Seite 180


Wandprofil Up and Down 12

—
Up and Down-Beleuchtung zur Wandmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite
Zwei Abdeckungen benötigt (Up and Down)




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Wandprofil				
9822901	1 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	31,90 €
9823001	2 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	63,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840701	1 m	bündig	opal	5,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	11,90 €
Profilabdeckung klar				
9830701	1 m	bündig	klar	5,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	11,90 €
Endkappe				
9853701	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9853801	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9853901	–	Montageklammern	Federstahl	4,90 €

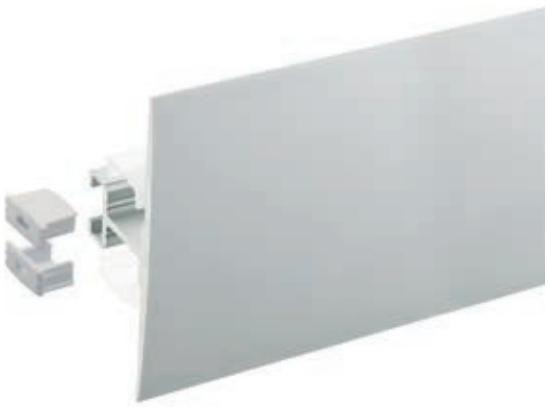

Wandprofil Up or Down 12

Up or Down-Beleuchtung zur Wandmontage
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite

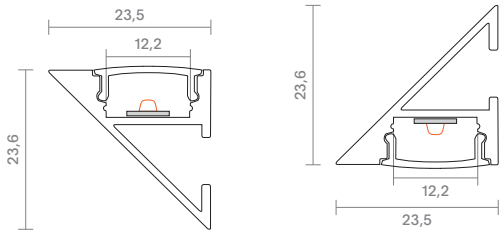

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Wandprofil				
9824301	1 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	10,90 €
9824401	2 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	21,90 €


Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9840701	1 m	bündig	opal	5,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	11,90 €
Profilabdeckung klar				
9830701	1 m	bündig	klar	5,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	11,90 €
Endkappe				
9854601	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9854701	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €
Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)				
9853901	–	Montageklammern	Federstahl	4,90 €



Wandprofil Up and Down 27 Treiber

—
Up and Down-Beleuchtung zur Wandmontage
Platz für Treiber mit Abmessungen bis 40 x 22 mm
Zwei Abdeckungen benötigt (Up and Down)

Montageskizze

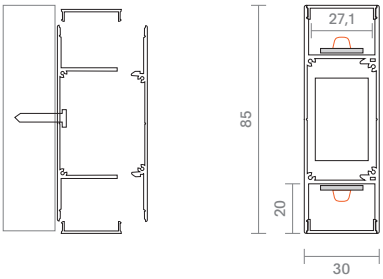


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Wandprofil				
9822701	1 m	27,1 mm	30 x 85 mm	34,90 €
9822801	2 m	27,1 mm	30 x 85 mm	69,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP
Profilabdeckung opal				
9842701	1 m	bündig	opal	7,90 €
9842801	2 m	bündig	opal	15,90 €
Endkappe				
9853501	–	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9853601	–	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



Unterputzprofile


Aluminiumprofile für die Unterputzmontage
zum bündigen Einbau in Wand und Decke
Kühlt passiv Lichtstreifen
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Unterputzprofil 10
Artikelnr.: 9826601
Seite 183

Unterputzprofil 10 inkl. matter Abdeckung

Geeignet für Lichtstreifen bis 10 mm Breite




Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Unterputzprofil				
9826501	1 m	10,5 mm	53 x 14 mm	29,90 €
9826601	2 m	10,5 mm	53 x 14 mm	59,90 €

Artikelnummer	Ausführung	Material	UVP
Endkappe			
9855901	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9856001	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



Unterputzprofil 20 inkl. matter Abdeckung


Geeignet für Lichtstreifen bis 20 mm Breite



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (B x H)	UVP
Unterputzprofil				
9826201	1 m	20 mm	61 x 14 mm	36,90 €
9826701	2 m	20 mm	61 x 14 mm	73,99 €

Artikelnummer	Ausführung	Material	UVP
Endkappe			
9856101	bündig/mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9856201	bündig/ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



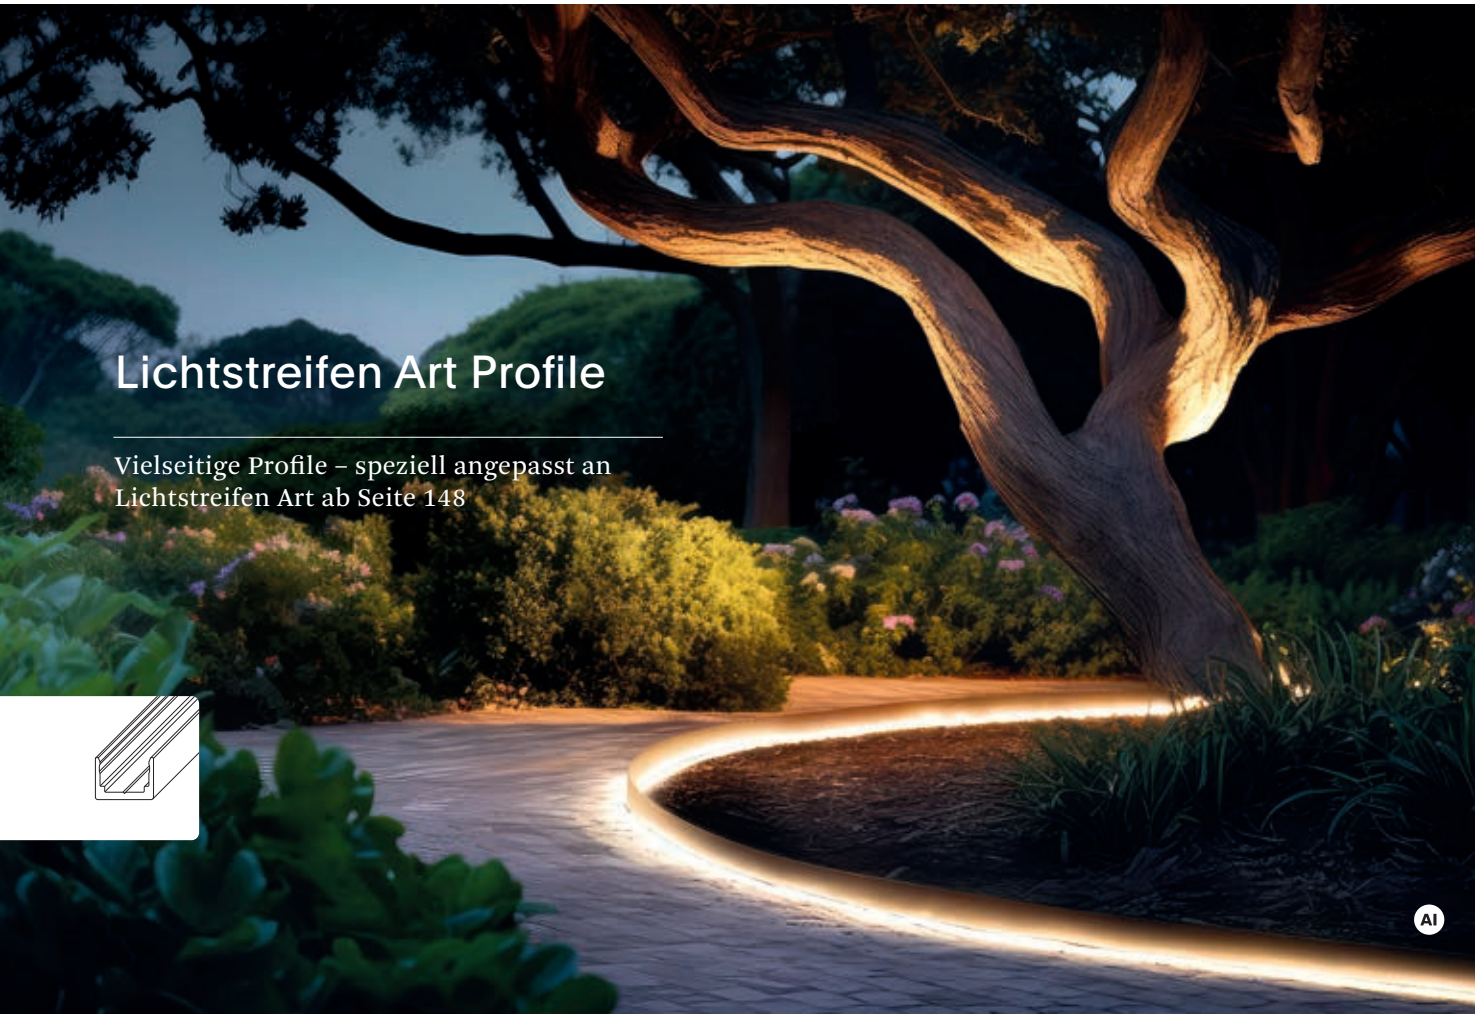


Lichtstreifen Art Profile

Vielseitige Profile – speziell angepasst an Lichtstreifen Art ab Seite 148

Lichtstreifen Art PC Profil 10

Ideal für den Lichtstreifen Art Omni, Seite 150




Artikelnummer	Länge	Ausführung	Außenmaß (B x H)	UVP
9837001	1 m	–	12 x 14,1 mm	9,90 €
9837101	2 m	–	12 x 14,1 mm	19,90 €



Lichtstreifen Art Profil 1617

Ideal für die Lichtstreifen Art
3D (Seite 152), Top (Seite 154) und Side (Seite 156)




Artikelnummer	Länge	Ausführung	Außenmaß (B x H)	UVP
9837201	1 m	–	19 x 18 mm	9,90 €
9837301	2 m	–	19 x 18 mm	19,90 €



Lichtstreifen Art Kabelkanalprofil 1617

Ideal für die Lichtstreifen Art
3D (Seite 152), Top (Seite 154) und Side (Seite 156)




Artikelnummer	Länge	Ausführung	Außenmaß (B x H)	UVP
9837601	1 m	–	19 x 32 mm	14,90 €
9837701	2 m	–	19 x 32 mm	29,90 €




Lichtstreifen Art Profil 1617, biegbar

Ideal für die Lichtstreifen Art
3D (Seite 152), Top (Seite 154) und Side (Seite 156)



Artikelnr.	Länge	Ausführung	Außenmaß (B x H)	UVP
9837401	1 m	biegbar	19 x 18 mm	14,90 €
9837501	2 m	biegbar	19 x 18 mm	29,90 €

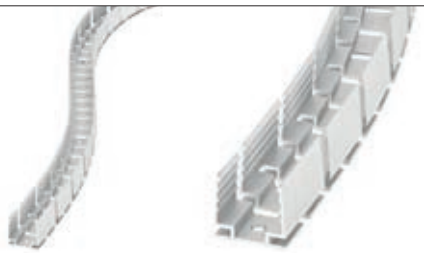



Powerline Treiber DALI
—
Für intelligente Steuerungslösungen
→ S. 188

Powerline Treiber
—
Für den Innen-
und Außenbereich
→ S. 192



Powerline Treiber TRIAC
—
Kompakt
Lange Lebensdauer
→ S. 190



Treiber

Für drinnen und draußen
Flickerfrei und dimmbar
Klein und kompakt

Gutes Design lebt vom Detail und von dem, was man nicht sieht.
Unsere Treiber verschwinden im Hintergrund, damit das Licht im Mittelpunkt stehen kann. Sie sind flach, schmal und so kompakt, dass sie mühelos in jede Nische passen – sogar direkt in die Unterputzdose. Die TRIAC-Dimmung ermöglicht sanfte Lichtverläufe und schafft genau die Stimmung, die Sie sich wünschen.


Powerline Treiber DALI
S. 188



Powerline Treiber TRIAC
S. 190



Powerline Treiber
S. 192





Powerline Treiber 24 V DALI

Intelligente DALI-Treiber für den Innen- und Außenbereich: flickerfrei, hoher Dimmbereich, bis zu 5 Jahre Garantie* und Versionen mit eingebautem DALI-Interface. Passende Steuerungen finden Sie auf Seite 197.

Powerline Treiber Regular

—
Flickerfrei
DALI-2 (DT6)
Hoher Dimmbereich: 1–100 %
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



24	IP20	3
V DC		Jahre*

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Steuerung	Schutzart	Schutzklasse	UVP
9214501	60 W	220–240 V AC	24 V DC	2,50 A	223 x 45 x 30	80 °C	40 °C	DALI-2	IP20	II	61,90 €
9214601	100 W	220–240 V AC	24 V DC	4,16 A	308 x 46 x 30	80 °C	40 °C	DALI-2	IP20	II	78,90 €
9214701	150 W	220–240 V AC	24 V DC	6,25 A	308 x 46 x 30	80 °C	40 °C	DALI-2	IP20	II	89,90 €

Powerline Treiber, einfarbig

—
Eingebautes DALI Interface
DT6 kompatibel
Geeignet für handelsübliche DALI-Master
Hoher Dimmbereich: 1–100 %
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



24		5
V DC		Jahre*

Artikelnummer	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Schutzart	Steuerung	UVP
9057301	75 W	200–240 V AC	24 V DC	3,13 A	306 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	114,90 €
9057401	100 W	200–240 V AC	24 V DC	4,17 A	307 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	129,90 €
9057501	150 W	200–240 V AC	24 V DC	6,25 A	367 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	142,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Powerline Treiber TW

—

Eingebautes DALI Interface
DT8 kompatibel
Geeignet für handelsübliche DALI-Master
Hoher Dimmbereich: 1–100 %
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



24 V DC	M M	5 Jahre*

Artikelnummer	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Schutzart	Steuerung	UVP
9057601	100 W	200–240 V AC	24 V DC	4,17 A	307 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	142,90 €
9057701	150 W	200–240 V AC	24 V DC	6,25 A	367 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	159,90 €

Powerline Treiber RGB/W

—

Eingebautes DALI Interface
DT8 kompatibel
Geeignet für handelsübliche DALI-Master
Hoher Dimmbereich: 1–100 %
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



24 V DC	M M	5 Jahre*

Artikelnummer	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Schutzart	Steuerung	UVP
9057801	100 W	200–240 V AC	24 V DC	4,17 A	307 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	159,90 €
9057901	150 W	200–240 V AC	24 V DC	6,25 A	367 x 43 x 30	85 °C	50 °C	IP20	DALI	174,90 €

Powerline Treiber Outdoor

—

Flickerfrei
Hoher Dimmbereich: 1–100 %
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
Push-Dim: schalt- und dimmbar mit analogem Taster



24 V DC	IP66	5 Jahre*

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Steuerung	Schutzart	Schutzklasse	UVP
9206301	60 W	100–277 V AC	24 V DC	2,5 A	200 x 78 x 25	85 °C	40 °C	DALI	IP66	I	111,90 €
9209901	100 W	100–277 V AC	24 V DC	4,17 A	232 x 78 x 25	75 °C	40 °C	DALI	IP66	I	134,90 €
9209701	150 W	100–277 V AC	24 V DC	6,25 A	278 x 78 x 25	80 °C	40 °C	DALI	IP66	I	189,90 €
9209801	200 W	100–277 V AC	24 V DC	8,3 A	278 x 78 x 25	80 °C	40 °C	DALI	IP66	I	223,90 €
9206401	300 W	100–277 V AC	24 V DC	12,5 A	302 x 78 x 25	90 °C	40 °C	DALI	IP66	I	284,90 €

* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 206.

Powerline Treiber TRIAC

Dimmbare Treiber, sogar zur Montage in die Unterputzdose. Sie überzeugen durch ihre kompakte, flache oder schmale Bauform.



Powerline Treiber TRIAC Micro

—
Primär dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer
Zur Montage in Unterputzdosen
Für den Möbeleinbau geeignet
Geeignet für den Betrieb von Fusion Modulen 24 V (Seite 40)



24 V DC | Dimmbar | IP65

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9042801	12 W	220–240 V AC	24 V DC	0,5 A	50 x 48 x 24	80 °C	50 °C	30.000 h	ja	II	14,90 €

Powerline Treiber TRIAC Flat

Primär dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Flache Bauform



24 V DC | Dimmbar | IP20

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9208201	25 W	180–240 V AC	24 V DC	1,04 A	155 x 54 x 20	85 °C	40 °C	30.000 h	ja	II	52,90 €
9208301	50 W	180–240 V AC	24 V DC	2,08 A	178 x 61 x 24	85 °C	40 °C	30.000 h	ja	II	78,90 €
9208401	75 W	180–240 V AC	24 V DC	3,13 A	180 x 60 x 35	85 °C	40 °C	30.000 h	ja	II	104,90 €

Powerline Treiber TRIAC Slim

—

Primär dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer
Hoher Dimmbereich: 0–100 %
Flickerfrei
Schmale Bauform, nur 30 mm Breite



24 V DC | Dimmbar | IP20

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9200601	30 W	200–240 V AC	24 V DC	1,25 A	260 x 30 x 19	85 °C	40 °C	50.000 h	ja	II	68,90 €
9200801	60 W	200–240 V AC	24 V DC	2,5 A	300 x 30 x 19	85 °C	40 °C	50.000 h	ja	II	106,90 €
9200901	100 W	200–240 V AC	24 V DC	4,17 A	330 x 30 x 22	85 °C	40 °C	50.000 h	ja	II	159,90 €
9201001	150 W	200–240 V AC	24 V DC	6,25 A	368 x 30 x 23	85 °C	40 °C	50.000 h	ja	II	199,90 €

Powerline Treiber TRIAC Base

—

Primär dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer
Hoher Dimmbereich: 1–100 %
Für den Möbeleinbau geeignet
Flickerfrei



24 V DC | Dimmbar | IP20

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9201801	50 W	220–240 V AC	24 V DC	2,08 A	184 x 61 x 32	75 °C	50 °C	50.000 h	ja	II	34,90 €
9201901	100 W	220–240 V AC	24 V DC	4,2 A	210 x 67 x 34	85 °C	45 °C	50.000 h	ja	II	87,90 €

Powerline Treiber TRIAC Outdoor

—

Primär dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer
IP66, für Innen- und Außenanwendungen
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



24 V DC | Dimmbar | IP66

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimm.	Schutzklasse	UVP
9206501	80 W	180–240 V AC	24 V DC	3,33 A	230 x 70 x 43	75 °C	70 °C	30.000 h	ja	I	134,90 €
9208501	100 W	180–240 V AC	24 V DC	4,17 A	230 x 70 x 43	75 °C	70 °C	30.000 h	ja	I	147,90 €
9208701	150 W	180–240 V AC	24 V DC	6,25 A	256 x 78 x 47	75 °C	70 °C	30.000 h	ja	I	179,90 €
9208801	200 W	180–240 V AC	24 V DC	8,3 A	256 x 78 x 47	75 °C	70 °C	30.000 h	ja	I	199,90 €
9208901	360 W	180–240 V AC	24 V DC	15 A	276 x 78 x 47	75 °C	70 °C	30.000 h	ja	I	339,90 €

Powerline Treiber

Preisattraktive Treiber für den Innen- und Außenbereich:
Kompakt, flach oder schmal für einen problemlosen Einsatz

Powerline Treiber Micro

Zur Montage in Unterputzdosen
Für den Möbeleinbau geeignet



24 V DC | IP65 | M M

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9042701	4 W	200–260 V AC	24 V DC	0,17 A	53 x 27 x 21	80 °C	50 °C	50.000 h	nein	II	10,90 €

Powerline Treiber Flat

—
Flache Bauform
Für den Möbeleinbau geeignet
Flickerfrei



24 V DC | IP20 | M M

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9213701	12 W	220–240 V AC	24 V DC	0,5 A	127 x 50 x 12	80 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	13,90 €
9204301	20 W	220–240 V AC	24 V DC	0,83 A	103 x 36 x 17	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	15,90 €
9204401	30 W	220–240 V AC	24 V DC	1,25 A	160 x 58 x 18	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	21,90 €
9213801	60 W	220–240 V AC	24 V DC	2,5 A	160 x 58 x 18	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	29,90 €
9213901	100 W	220–240 V AC	24 V DC	4,16 A	160 x 58 x 18	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	56,90 €
9214001	150 W	220–240 V AC	24 V DC	6,25 A	180 x 58 x 20	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	68,90 €

Powerline Treiber Slim

Schmale Bauform, nur 30 mm Breite
Für den Möbeleinbau geeignet



24 V DC | IP20 | M M

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9214101	30 W	220–240 V AC	24 V DC	1,25 A	251 x 30 x 18	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	28,90 €
9214201	60 W	220–240 V AC	24 V DC	2,5 A	305 x 30 x 17	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	42,90 €
9204801	100 W	220–240 V AC	24 V DC	4,17 A	320 x 30 x 19	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	52,90 €
9204901	150 W	220–240 V AC	24 V DC	6,25 A	360 x 32 x 24	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	59,90 €
9214301	200 W	220–240 V AC	24 V DC	8,33 A	360 x 32 x 24	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	89,90 €

Powerline Treiber Base

Für den Möbeleinbau geeignet



24 V DC	IP20	M M

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimm.	Schutzklasse	UVP
9215001	30 W	220–240 V AC	24 V DC	1,25 A	147 x 50 x 25	85 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	18,90 €
9200201	60 W	220–240 V AC	24 V DC	2,5 A	180 x 52 x 30	85 °C	50 °C	30.000 h	nein	II	22,90 €
9200401	120 W	220–240 V AC	24 V DC	5 A	300 x 40 x 30	90 °C	45 °C	30.000 h	nein	II	36,90 €
9200501	150 W	220–240 V AC	24 V DC	6,25 A	310 x 40 x 40	85 °C	45 °C	50.000 h	nein	II	52,90 €

Powerline Treiber Outdoor

—

IP67, für Innen- und Außenanwendungen
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
Eingebauter PFC-Schaltkreis (PowerFactorCorrection)



24 V DC	IP67

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9216501	150 W	200–240 V AC	24 V DC	6,25 A	190 x 62 x 47	90 °C	60 °C	50.000 h	nein	I	104,90 €
9216701	250 W	200–240 V AC	24 V DC	10,4 A	235 x 71 x 47	90 °C	50 °C	50.000 h	nein	I	149,90 €
9216801	360 W	200–240 V AC	24 V DC	15 A	251 x 71 x 47	90 °C	50 °C	50.000 h	nein	I	169,90 €

Neu. Powerline Treiber Outdoor 48 V

—

IP66, für Innen- und Außenanwendungen
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
Eingebauter PFC-Schaltkreis (PowerFactorCorrection)



48 V DC	IP66

Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t_c max.	t_a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	UVP
9216901	150 W	220–240 V AC	48 V DC	3,13 A	200 x 70 x 38	90 °C	40 °C	30.000 h	nein	I	149,90 €
9217001	320 W	220–240 V AC	48 V DC	6,67 A	276 x 77 x 45	85 °C	40 °C	30.000 h	nein	I	224,90 €



DALI

—

Aktoren für professionelle Lichtprojekte

→ S. 196



Casambi

—

Intelligente Lichtsteuerung auf dem Standard-Bluetooth-Protokoll

→ S. 198

Dimmer

—

Optimiert für Sigor Lampen

→ S. 203






Funksteuerung luxigent

—

Funksteuerung mit hochwertigen Fernbedienungen

→ S. 200

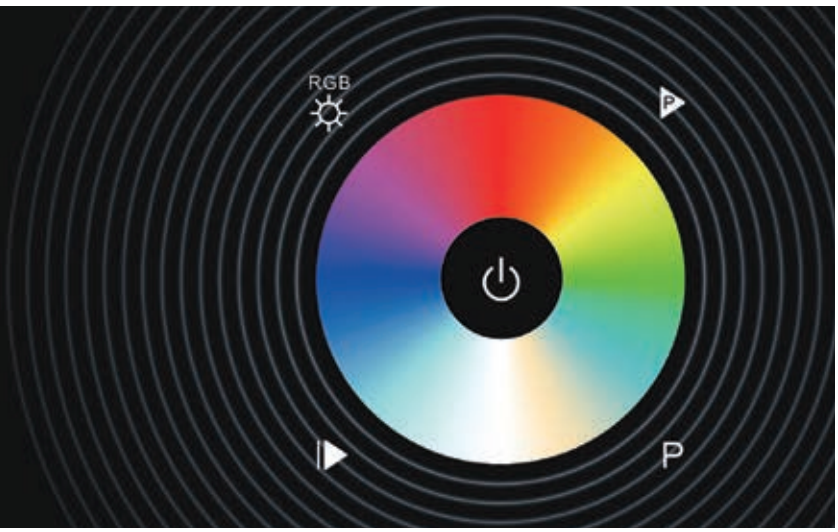

Steuerungen


Wireless für überall
Von Casambi bis Funk
DALI für den professionellen Einsatz
Unkomplizierte Bedienung

Qualität zeigt sich im Detail. Ob im privaten Zuhause oder in Objekt und Gewerbe: Unsere Steuerungen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für die Beleuchtung – bedarfsgerecht, komfortabel und effizient.

DALI
S. 196



Funksteuerungen
luxigent
S. 200



Casambi
S. 198





Dimmer
S. 203



DALI

Die Schnittstelle für intelligente Beleuchtungslösungen. Der herstellerübergreifende Standard DALI kommt immer da zum Einsatz, wo eine professionelle, kabelgebundene Steuerung von Leuchten benötigt wird. DALI steht für eine unkomplizierte Bedienung aller daran angeschlossenen Komponenten.

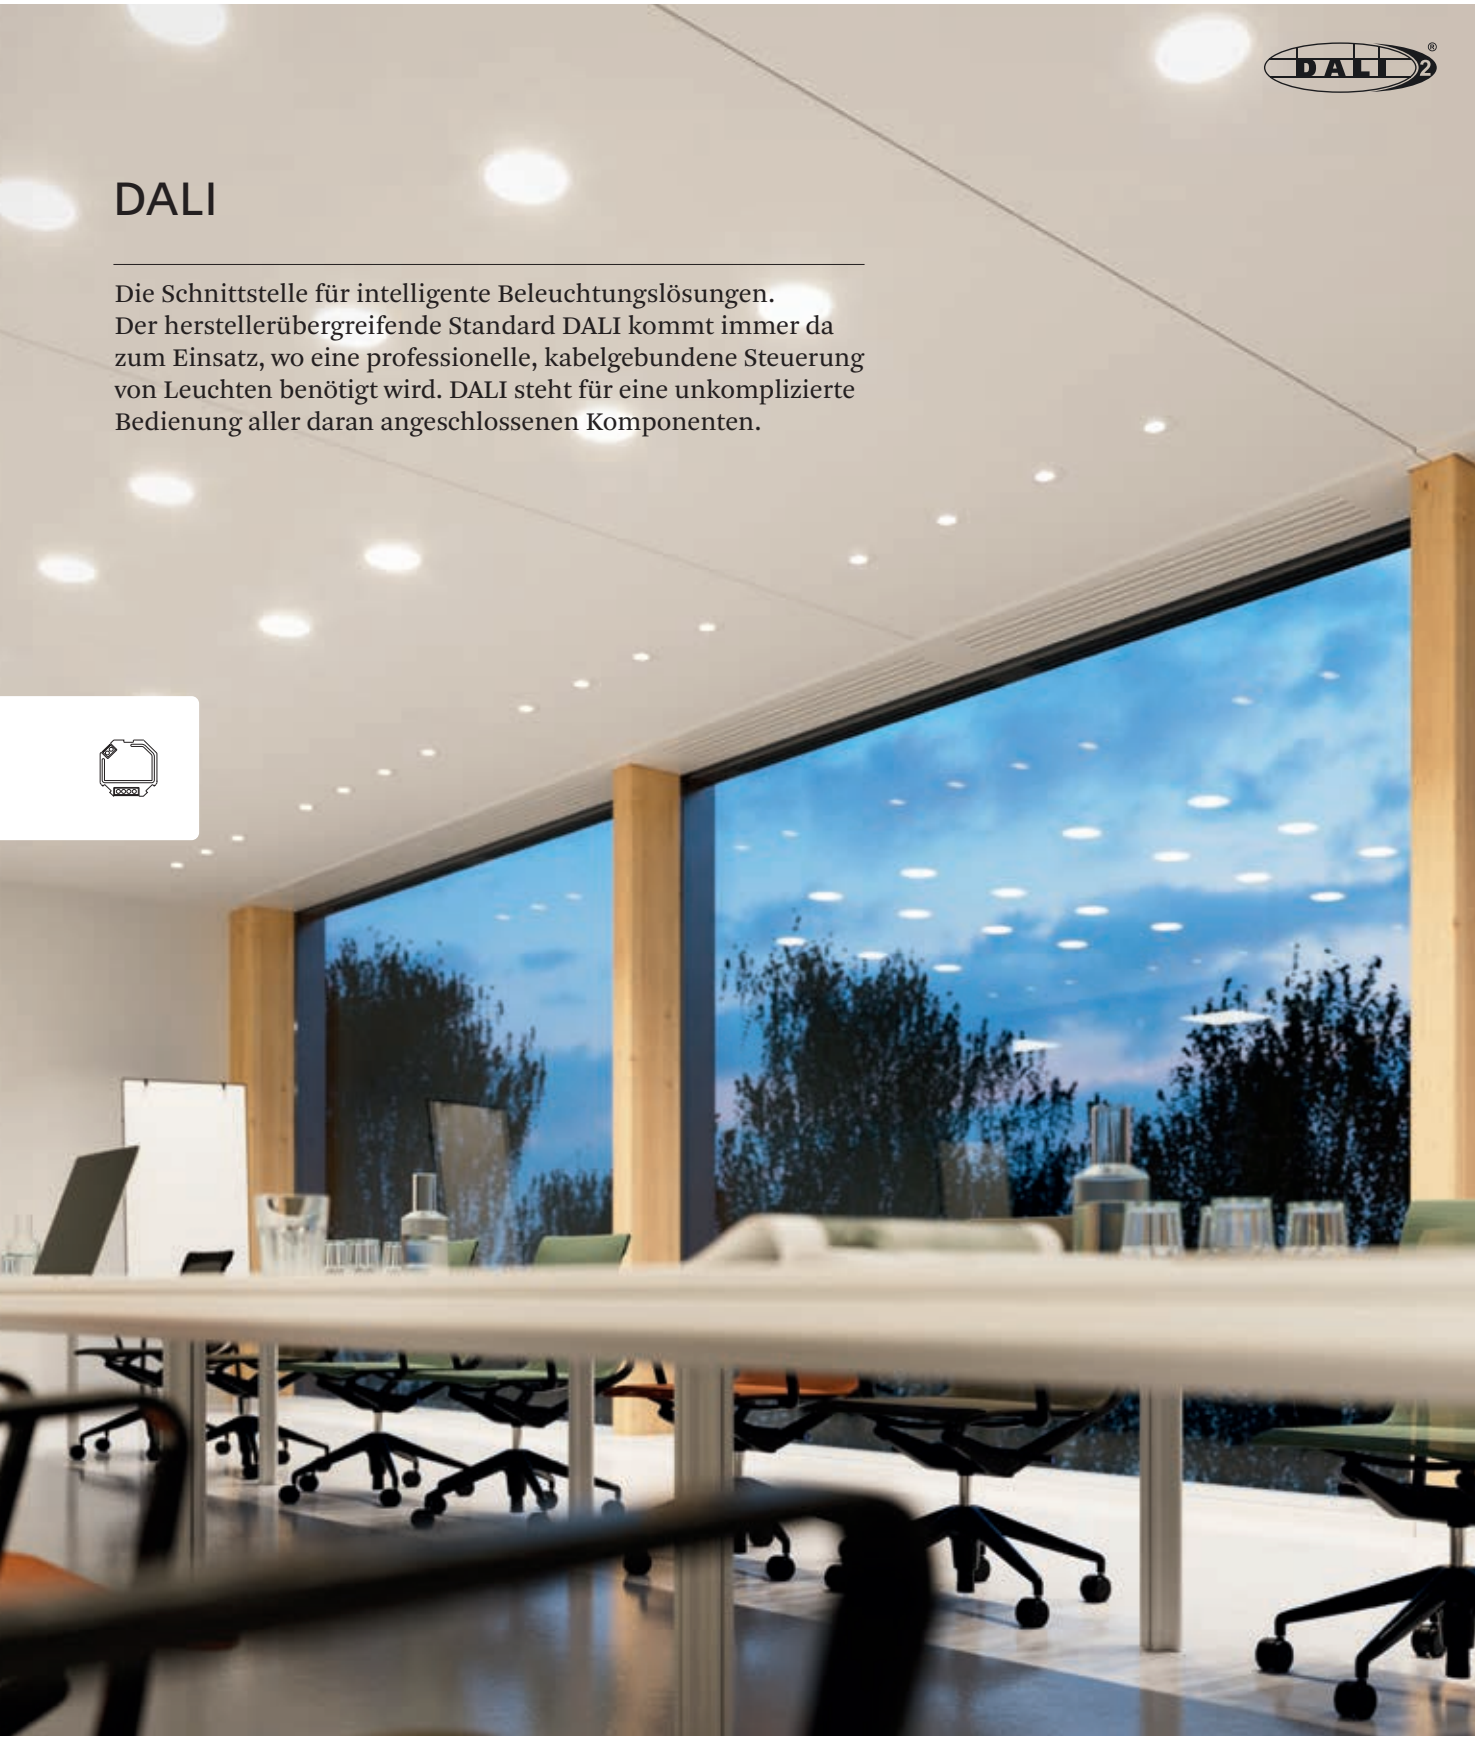

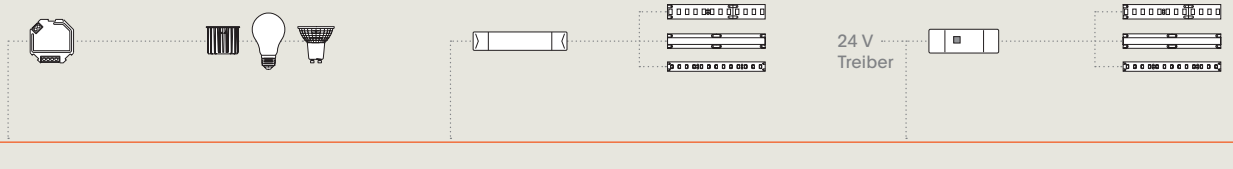

Dimmer

—

Phasenabschnittdimmer
DT6 kompatibel
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
1 DALI-Adresse zur Steuerung des 1-Kanal-Ausgangs, bis zu 400 W
Max. Leistung bis 200 W bei LED- und Halogen Niedervoltlampen; bis 400 W bei Halogen Hochvoltlampen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	Maße (L x B x H)	Steuerung	UVP
9054301	100–240 V AC	100–240 V AC	max. 400 W	46 x 45 x 20 mm	DALI	71,50 €

Empfänger DC/DC 4-Kanal

—

Einfarbige Lichtstreifen dimmen
DT6 kompatibel
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
Gesamtleistung: bis 480 W
Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller
Dimmbereich: 1–100 %



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	Maße (L x B x H)	Steuerung	UVP
9057001	12–36 V DC	12–36 V DC	4 x 120 W (24 V)	170 x 53 x 28 mm	DALI	92,90 €

Empfänger DC/DC 4-Kanal

—

Lichtstreifen dimmen und 1 bis 4 Farben steuern
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
Gesamtleistung: bis 480 W (24 V)
Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller
Dimmbereich: 1–100 %



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	Maße (L x B x H)	Steuerung	UVP
9054101	12–24 V DC	12–24 V DC	4 x 120 W (24 V)	166 x 54 x 23 mm	DALI	92,90 €


Empfänger DC/DC 5-Kanal

—

Lichtstreifen dimmen und 1 bis 5 Farben steuern
Einstellbar zwischen DT6 und DT8
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
Gesamtleistung: bis 600 W (24 V)
Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller
Dimmbereich: 1–100 %



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	Maße (L x B x H)	Steuerung	UVP
9057101	12–36 V DC	12–36 V DC	5 x 120 W (24 V)	170 x 59 x 29 mm	DALI	106,90 €

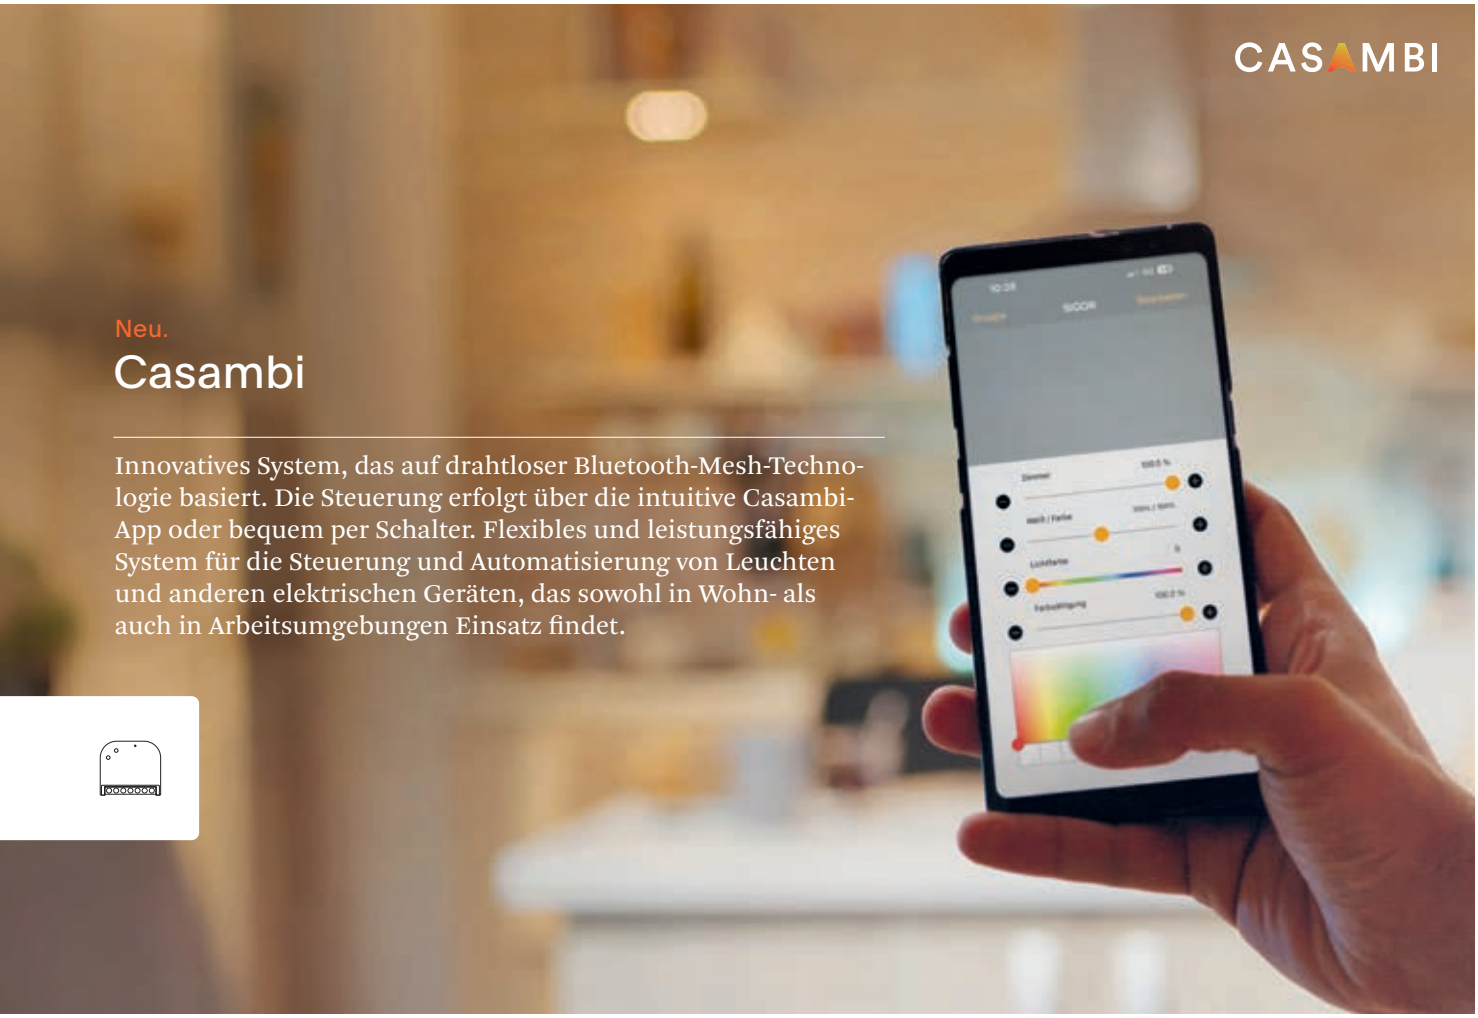

Neu.

Casambi

Innovatives System, das auf drahtloser Bluetooth-Mesh-Technologie basiert. Die Steuerung erfolgt über die intuitive Casambi-App oder bequem per Schalter. Flexibles und leistungsfähiges System für die Steuerung und Automatisierung von Leuchten und anderen elektrischen Geräten, das sowohl in Wohn- als auch in Arbeitsumgebungen Einsatz findet.

Neu. CASAMBI Dimmer

—

Für den Einbau in Unterputzdosen geeignet
Bis zu 200 W für LED-Leuchtmittel
1-Kanal-Ausgang mit Schraubklemmen
Zur Ersteinrichtung wird ein Smartphone benötigt



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Maße (L x B x H)	Schutzart	Steuerung	UVP
9034001	100–240 V AC	100–240 V AC	42 x 38 x 16 mm	IP20	Casambi	106,90 €

Neu. CASAMBI Empfänger DC/DC 5-Kanal

—

Casambi 5-Kanal-PWM-Controller
Steuerung von bis zu 5 Kanälen – ideal für Tunable White, RGB/W und RGB/TW
Bluetooth-Steuerung per Casambi App oder Wandschalter
Kombinierbarer Ausgangsstrom max. 20 A
Zur Ersteinrichtung wird ein Smartphone benötigt



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	Maße (L x B x H)	Schutzart	Steuerung	UVP
9034201	12–48 V DC	12–48 V DC	5 x 192 W/24 V	170 x 59 x 29 mm	IP20	Casambi	119,90 €

Neu. CASAMBI 1–10 V und DALI Controller

—

DALI: einfarbig, Tunable White, RGB und RGB/W
Integrierte DALI-Bus-Stromversorgung – kein externes Netzteil notwendig
Zur Ersteinrichtung wird ein Smartphone benötigt



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Maße (L x B x H)	Schutzart	Steuerung	UVP
9034101	110–240 V AC	110–240 V AC	95 x 37 x 20 mm	IP20	Casambi	129,90 €

Neu. CASAMBI Fernbedienung

—

Casambi Fernbedienung mit hochwertigem Drehregler
Steuerung: einfarbig, Tunable White, RGB und RGB/W
Batteriebetrieben – keine Verkabelung notwendig
Inkl. Tisch- und Wandhalterung
Zur Ersteinrichtung wird ein Smartphone benötigt


Tischhalterung


Wandhalterung

Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (Ø x H)	Schutzart	Farbe	UVP
9034301	Fernbedienung	1 x CR2450	58 x 20 mm	IP20	weiß	142,90 €
9034401	Fernbedienung	1 x CR2450	58 x 20 mm	IP20	schwarz	142,90 €

Neu. CASAMBI Handfernbedienung Tunable White

—

Casambi Tunable White Fernbedienung
Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur per Knopfdruck
Batteriebetrieben – keine Verkabelung notwendig
6 Zonen, Reichweite bis zu 50 m
Zur Ersteinrichtung wird ein Smartphone benötigt



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9034501	Handfernbedienung 1-Kanal	1 x CR2025	136 x 39 x 11 mm	6	schwarz	106,90 €

Neu. CASAMBI Taster

—

Batteriebetriebener Wandtaster
Einfache Montage ohne Verkabelung
Steuerung von Helligkeit, Szenen und Gruppen
Zur Ersteinrichtung wird ein NFC-fähiges Smartphone benötigt



Artikelnummer	Farbe	Reichweite	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Steuerung	UVP
9034601	weiß	30 m	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	4	Casambi	106,90 €

Funksteuerung luxigent

Hochwertige Wand- und Handfernbedienungen
nahtlos integrieren und parallel bedienen
Funkmodule zum Einsatz in bestehenden Schalterprogrammen
Funkfrequenz: 868 MHz



luxigent Handfernbedienung 1-Kanal Puk

—
1-Kanal zur Steuerung einer Leuchte oder Leuchtengruppe
Hochwertige Fernbedienung mit magnetischer Rückseite
Reichweite: 20–30 m
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (Ø x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9051901	Handfernbedienung Puk 1 Kanal, einfarbig	1 x CR2025	39 x 15 mm	1	weiß	26,50 €

luxigent Handfernbedienung 1-Kanal

—
1-Kanal zur Steuerung einer Leuchte oder Leuchtengruppe
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control
Reichweite: 20–30 m
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
Memoryfunktion
Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9050001	Handfernbedienung 1-Kanal, einfarbig	2 x CR2025	141 x 35 x 9 mm	1	schwarz	42,90 €
9050101	Handfernbedienung 1-Kanal, Tunable White	2 x CR2025	141 x 35 x 9 mm	1	schwarz	42,90 €

luxigent Handfernbedienung 4-Kanal

—

Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control
Abspeichern von bis zu 3 Szenen in jeder Zone
10 Farbwechselmodi in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB/W-Ausführung)
Dimmfunktion aller oder einzelner Farben
Reichweite: 20–30 m
Memoryfunktion
Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9046501	Handfernbedienung 4-Kanal, einfarbig	3 x AAA	120 x 55 x 17 mm	4	schwarz	79,90 €
9046701	Handfernbedienung 4-Kanal, Tunable White	3 x AAA	120 x 55 x 17 mm	4	schwarz	83,50 €
9046601	Handfernbedienung 4-Kanal RGB/W	3 x AAA	120 x 55 x 17 mm	4	schwarz	83,50 €

luxigent Handfernbedienung 4-Kanal

—

Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control
Abspeichern von bis zu 4 Szenen in jeder Zone
Dimmfunktion aller oder einzelner Farben
Reichweite: 20–30 m
Memoryfunktion
Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9052501	Handfernbedienung 4-Kanal RGB + Tunable White	3 x AAA	153 x 52 x 19 mm	4	schwarz	109,90 €
9052601	Handfernbedienung 4-Kanal RGB/W	3 x AAA	153 x 52 x 19 mm	4	schwarz	92,90 €

luxigent Wandfernbedienung Taster 1-Kanal

—

Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
Flache Bauweise in der Optik eines Tasterschalters, keine Einbaudose notwendig
Rahmen abnehmbar
Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
Reichweite: 20–30 m
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9050501	Wandfernbedienung Taster 1-Kanal, einfarbig	CR2430	86 x 86 x 27 mm	1	weiß	81,90 €

luxigent Wandfernbedienung 1-Kanal

—

Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
Flache Bauweise, keine Einbaudose notwendig
Rahmen abnehmbar
Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
Reichweite: 20–30 m
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre



Artikelnummer	Funktion	Batterie	Maße (L x B x H)	Kanäle/Zonen	Farbe	UVP
9047501	Wandfernbedienung Drehknopf 1-Kanal, einfarbig	CR2430	86 x 86 x 27 mm	1	weiß	83,90 €
9047701	Wandfernbedienung Drehknopf 1-Kanal, Tunable White	CR2430	86 x 86 x 27 mm	1	weiß	85,90 €

Funkempfänger luxigent

Universalempfänger für die Aufnahme von Signalen

luxigent Universalempfänger

—

Empfängt Funk- und WiFi-Signale
Gleichzeitige Steuerung per Fernbedienung (Funk), App oder Sprache (WiFi)
Signalsteuerung: einfarbig, Tunable White, RGB, RGB/W und RGB/TW



Funk
WiFi

Artikelnummer	Eingangsspannung	max. Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	Maße (L x B x H)	Steuerung	UVP
9059001	12–24 V DC	5 x 4 A (96 W bei 24 V)	8	145 x 47 x 16 mm	Funk/WIFI	79,90 €
9059101	12–48 V DC	5 x 8 A (192 W bei 24 V)	8	170 x 59 x 29 mm	Funk/WIFI	114,90 €

luxigent Universalempfänger mit integriertem Treiber

—

Reduzierter Installationsaufwand durch integrierten 50 W Treiber
Empfängt Funksignale
Signalsteuerung: einfarbig
Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	Maße (L x B x H)	Steuerung	UVP
9042601	200–240 V AC	24 V DC	1 x 50 W	8	210 x 50 x 32 mm	Funk	87,90 €

luxigent Universalempfänger 230 V für Leuchteneinbau

—

Funkempfänger 230 V zum Einbau in Leuchten oder Baldachine
Kompakte Abmessungen: Nur 45 mm Durchmesser
Signalsteuerung: An/Aus, dimmen
Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	max. Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	Maße (Ø x H)	Steuerung	UVP
9052201	200–240 V AC	100 W	8	45 x 20 mm	Funk	44,90 €

Dimmer

In Kooperation mit dem schwedischen Hersteller VADSBO bieten wir Ihnen hochwertige Dimmer mit einer hohen Kompatibilität zu unserem LED-Programm. Die Komponenten sorgen für optimale Dimmergebnisse.

Drehdimmer

—

Schaltereinsatz kompatibel zu folgenden Schalterprogrammen:
Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit; Jung: A500, Aplus
Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan; Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

VD 100
Dimmbereich: 0–100 % – auch bei LED-Lichtquellen
Maximallast: 100 W
Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe

VD 300
Dimmbereich: 0–100 % – auch bei LED-Lichtquellen
Maximallast: 300 W
Einstellmöglichkeiten:
Minimale/Maximale Dimmstufe, Flimmer,
Boost-Funktion für trägstartende Verbraucher



Artikelnummer	Eingangsspannung	Leistung	Neutralleiter erforderlich	Maße (L x B x H)	Einstellmöglichkeiten	UVP
Drehdimmer VD 100						
9033407	220–240 V AC	1–100 W	nein	84 x 84 x 45 mm	Minimale Dimmstufe	92,90 €
Drehdimmer VD 300						
9032101	220–240 V AC	1–300 W	nein	87 x 87 x 43 mm	Minimale + Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost	99,90 €

Tastdimmer mit Neutralleiter

—

Dimmbereich: 0–100 % – auch bei LED-Lichtquellen
Maximallast: 200 W (LD220), 440 W (LD440)
Wechselschaltung möglich
Zur Verwendung mit handelsüblichen Tastschaltern
Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe
Schaltereinsatz kompatibel zu folgenden Schalterprogrammen:
Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit; Jung: A500, Aplus
Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan; Berker: S1, B1, B3, B7 Glas



Artikelnummer	Eingangsspannung	Leistung	Neutralleiter erforderlich	Maße (Ø x H)	Einstellmöglichkeiten	UVP
Tastdimmmodul LD220						
9032201	220–240 V AC	1–200 W	ja	56 x 22 mm	Minimale Dimmstufe	94,90 €
Tastdimmmodul LD440						
9032301	220–240 V AC	1–440 W	ja	56 x 22 mm	Minimale Dimmstufe	129,90 €

Glossar



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Streifen sind Konfektionsware. Berechnet werden nur die gelieferten Mengen in der angegebenen Einheit. Alle Streifen ohne das entsprechende Symbol können ebenfalls konfektioniert werden, hier wird jedoch der Verschnitt der Rolle beigelegt und berechnet. Nähere Infos zu unserem Konfektionierungsservice finden Sie auf den Seiten 166–167.



Die Richtung des Farbunterschieds im Farbraum bleibt beim Binning gleich, sodass verschiedene Produktionschargen keine wahrnehmbaren Farbabweichungen aufweisen.



Individuelle Einstellung der Helligkeit einer Lampe oder Leuchte. Die Ansteuerung erfolgt über Phasenan- oder -abschnittdimmer. Moderne LED-Dimmer verfügen über beide Techniken und erkennen selbstständig den angeschlossenen Verbraucher.

TRIAC Dimmung

Steuern der Helligkeit einer LED mittels eines Vorschaltgerätes durch Modulation der 230 V Eingangsspannung.




DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein digitales Protokoll zur Steuerung von Betriebsgeräten der Beleuchtung, wie z. B. Schaltnetzteilen oder elektronischen Leistungsdimmern.

CASAMBI

Mittels der Casambi-App über Bluetooth steuerbare Vorschaltgeräte oder Lichtquellen.



Die Ziffer zeigt die Anzahl der LEDs pro Meter an. Je höher die Zahl, desto homogener das lineare Licht.




Produkte der Energieeffizienzklasse A erreichen eine Lichtausbeute von über 210 lm/W – den höchsten Wert der aktuellen Skala. Besonders geeignet für den Dauerbetrieb, tragen sie maßgeblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Bei Produkten mit gerichtetem Licht gilt ein angepasster Grenzwert von 180 lm/W.



Temperaturstrahler wie Halogen- oder Glühlampen verändern beim Dimmen die Farbtemperatur in den Rot-Bereich. Das Licht wird gefühlt „wärmer". Bei einem Sonnenuntergang verhält es sich genauso. LED-Lampen sind physikalisch dazu nicht in der Lage. Bei der Dim-To-Warm-Technologie werden weiße und warmweiße LEDs beim Dimmen so angesteuert, dass sie dem Farbtemperatur-Verlauf natürlicher Lichtquellen folgen.



Die Definition nach der Lampen-Betriebsgerätenorm IEC/EN 61347 bezeichnet die vom Hersteller gemessene Temperatur, die auf dem Gehäuse (gegebenenfalls an der gekennzeichneten Stelle) unter normalen Betriebsbedingungen auftreten darf.




Die IES Norm LM 80 ist ein Standard zur Messung des Lichtstrom-Rückgangs bei LED-Lichtquellen. Dieser benennt die Zeit (50.000 h), nach der die LED noch mind. 80 % ihrer Anfangshelligkeit erreichen, 10 % sind weniger hell (B10).

UGR (Unified Glare Rating)

Die vereinheitlichte Blendungsbewertung UGR ist ein Verfahren zur Bewertung der Blendung in Innenräumen. Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer ist die empfundene Blendung.
Für Büroarbeitsplätze gilt ein UGR-Wert von < 19.



Das ENEC-Symbol (ENEC = European Norms Electrical Certification) repräsentiert das europäische Sicherheitskennzeichen für Beleuchtungseinrichtungen, Vorschaltgeräte, Starter, Kondensatoren, Wandler sowie Transformatoren und symbolisiert einheitlich Testbedingungen. Die Zertifizierung ist den durch das Europäische Komitee für elektrische Normung (CENELEC) akkreditierten Instituten vorbehalten.



Ra: Referenzindex Allgemein Durchschnittliche Farbwiedergabe von 14 Referenzfarben nach DIN 6169. Während das Tageslicht und auch Temperaturstrahler wie Glüh- oder Halogenlampen eine Farbwiedergabe von 100 haben, ist der Wert bei LED-Lampen niedriger. Durchschnittliche LED-Lampen haben einen Wert von Ra > 80, während überdurchschnittlich gute LED-Lampen einen Wert von Ra > 90 ausweisen.



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur für das Betriebsmittel.



Leuchten mit dieser Kennzeichnung dürfen mit Wärmedämmstoffen bedeckt werden.



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind zur Installation in und an Einrichtungsgegenständen, z. B. Möbeln, geeignet. In der Montageart dürfen die Produkte an Einrichtungsgegenständen aus Werkstoffen mit unbekanntem Brandverhalten angebracht werden, selbst wenn diese beschichtet, lackiert oder furniert sind.

IP65

Schutzart – IP Ingress Protection

Die Schutzart klassifiziert den Schutz aktiver Teile gegen Berührung, Eindringen von Fremdkörpern und Wasser durch die Bauart eines elektrischen Betriebsmittels. Hier am Beispiel IP65 nach DIN EN 60529:

kein Schutz	0	0
geschützt gegen Zugang mit dem Handrücken (Ø > 50 mm)	1	1
geschützt gegen Zugang mit einem Finger (Ø > 12,5 mm)	2	2
geschützt gegen Zugang mit einem Werkzeug (Ø > 2,5 mm)	3	3
geschützt gegen Zugang mit einem Draht (Ø > 1 mm)	4	4
vollständiger Schutz gegen Berührung (gegen Staub in schädlicher Menge)	5	5
vollständiger Schutz gegen Berührung (staubdicht)	6	6
		7
		8
		9

kein Schutz	
Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser	
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist	
Schutz gegen fallendes Sprühwasser, bis zu 60° gegen die Senkrechte	
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser	
Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel	
Schutz gegen starkes Strahlwasser	
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen	
Schutz gegen dauerndes Untertauchen bis 1 m Wassertiefe	
Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-Dampfstrahlreinigung	

IK-Schutzart – Klasse der Schlagfestigkeit

IK-Schutzart oder auch Stoßfestigkeitsgrad bezeichnet die Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung von elektrischen Bauteilen nach IEC 60068-2-75.

EEK: Energieverbrauchskennzeichnung

Die Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 regelt die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen. Das Verhältnis der abgegebenen Lichtmenge zur aufgenommenen Leistung in lm/W wird, in Abhängigkeit der Betriebsart, in die Energieeffizienzklassen A bis G eingestuft.

Die Energieeffizienzklasse „A" soll jeweils dabei zum Zeitpunkt der Einführung einer neuen Skala einer Produktgruppe von keinem Gerät erreicht werden und die Mehrzahl der Produkte soll Energieeffizienzklasse „A" frühestens 10 Jahre nach dem Inkrafttreten erreichen.

	ηTM (lm/W)
A	210
B	185 < 210
C	160 < 185
D	135 < 160
E	110 < 135
F	85 < 110
G	85

Schutzklasse

Die Einteilung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln in Bezug auf die vorhandenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines elektrischen Schlags.



Schutzklasse I:
Alle leitfähigen Gehäuseteile sind über den grün-gelben Schutzleiter (PE) mit dem Erdpotential verbunden.



Schutzklasse II:
Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zu aktiven Teilen. Diese Betriebsmittel haben keinen Schutzleiteranschluss.



Schutzklasse III:
Schutz durch Kleinspannung, ≤ 25V AC; 60 V DC
Diese Betriebsmittel dürfen nur an Sicherheitsschutzkleinspannung (SELV) angeschlossen werden.

Allgemeine Hinweise zu Lieferung und Zahlung

- Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle früheren Ausgaben ungültig.
- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto.
- Der Versand erfolgt nach unserer Wahl mit Paketdienst, Spedition oder eigenem LKW innerhalb Deutschlands.
- Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Nettowarenwert von 130,00 €** frei Haus.
  Für Bestellungen mit einem Warenwert unter 130,00 €** berechnen wir eine Pauschale von 8,00 €** für Verpackung und Versand. Die Lieferung von Packstücken in Länge über 200 cm erfolgt gegen Aufpreis.
  Innerhalb der EU liefern wir ab einem Nettowarenwert von 190,00 € frei Haus.
  Bei Bestellungen mit einem Warenwert unter 190,00 € berechnen wir eine Pauschale von 17,90 €.
- Die Versandkosten bei Insellieferung in die EU außerhalb Deutschlands betragen 24,00 €.
- Für Kleinstbestellungen unter 25,00 €** erheben wir zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 €**.
- Lieferungen per Express innerhalb Deutschlands:
  Express bis 12 Uhr: 23,50 €** pro Paket; Express bis 18 Uhr: 12,85 €** pro Paket.
  Bei Expresszustellung außerhalb Deutschlands berechnen wir die tatsächlichen Kosten.
- Sollte eine bestellte Artikelposition im Wert von bis zu 50,00 €** vorübergehend nicht lieferbar sein, behalten wir uns vor, die Bestellung zu stornieren. In diesem Fall ist eine Neubestellung erforderlich. Wir führen Ihre Lieferrückstände für Sie drei Monate lang. Eine Nachlieferung erfolgt ab einem Warenwert von 50,00 €** nach Wareneingang im Inland portofrei.
- Außerhalb der EU berechnen wir Versandkosten gemäß Paketdienst.
- Bei Terminaufträgen, die mehr als vier Wochen ab Bestelldatum in die Zukunft reichen, berechnen wir für jeden angebrochenen Monat 5 % des Rechnungsbetrages für die Lagerung und Bereitstellung der Ware.
- Bei teilweiser oder völliger Stornierung des Vertrages aufgrund Verschulden des Vertragspartners sind wir berechtigt, 10 % des Nettowarenwertes, der storniert wurde, pauschal als Schaden zu berechnen. Eine Stornierung von Sonderbestellungen, Sonderanfertigungen und Konfektionierungen ist ausgeschlossen, wenn diese Ware schon produziert ist.
- Alle Artikel mit -Symbol dürfen nicht dem Hausmüll zugeführt, sondern müssen getrennt entsorgt werden.
  Die Kosten hierfür sind in den Abgabepreisen bereits enthalten. Die Entsorgung bei den Wertstoffhöfen ist daher kostenfrei.

Allgemeine Hinweise Konfektionierungsservice

- Sigor stellt die zur Planung benötigten Daten, wie trennbare Länge oder Streifenbreite, im Katalog zur Verfügung. Für die korrekten Angaben bei der Bestellung ist der Kunde verantwortlich. Nicht passende Aluprofillängen, Winkel und/oder unbeleuchtete Stellen im Aluprofil aufgrund von Begrenzungen durch die Trennbarkeit von Lichtstreifen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Streifen, die nicht als konfektionierbar gekennzeichnet sind, können auf Wunsch bearbeitet werden. Hierbei wird jedoch der Verschnitt mitberechnet und versendet.
- Outdoor-Streifen können konfektioniert und mit IP-Schutz versehen werden, solange die hierfür erforderlichen Maßnahmen im Objekt Platz finden, insbesondere Gießharzmuffen u. ä.

Garantiebedingungen

Die Garantie richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Die Garantielaufzeit beginnt mit dem Rechnungsdatum. Sollten sich während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler an der erworbenen Ware zeigen, welche die Funktion des Produkts beeinträchtigen, dann stellen wir im Rahmen dieser Garantie ein neues, mangelfreies Produkt zur Verfügung. Das gilt nicht bei einem Fehler der Akkuleistung, die altersbedingte Reduzierung der Akkuleistung ist nicht eingeschlossen. Das Einschrauben eines Leuchtmittels in eine Fassung ist weder Einbau noch Anbringen und fällt daher nicht unter erstattungsfähige Kosten.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an uns als Garantiegeber:
SIGOR Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal, Germany
Tel. +49 2339 1261-0
reklamation@sigor.de

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch gebrauchsüblichen Verschleiß und unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Benutzung bzw. Behandlung. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass Sie uns die Prüfung des Garantiefalls ermöglichen (z. B. durch Einschicken der Ware). Sollten Sie die Ware hierzu einschicken, ist darauf zu achten, dass die Beschädigung der Ware auf dem Transportweg durch entsprechende Verpackung vermieden wird. Für die Beantragung der Garantieleistung ist der Warensendung eine Rechnungskopie beizufügen, damit wir prüfen können, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist.
Alternativ können Sie die Rechnungskopie per E-Mail an uns versenden. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung abzulehnen, wenn nicht festgestellt werden kann, ob der Garantiezeitraum abgelaufen ist. Bei berechtigten Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Versandkosten. In diesem Fall erstatten wir Ihnen etwaige Versandkosten für den Rückversand der mangelhaften Ware und tragen die Kosten für den Versand eines neuen, mangelfreien Produkts an Sie.

Wichtiger Hinweis: Durch diese Garantie werden Ihre gesetzlichen Rechte nicht eingeschränkt.
Das Garantieversprechen tritt vielmehr gesondert neben die Ihnen nach dem Gesetz zustehenden Gewährleistungsrechte, die Sie unentgeltlich in Anspruch nehmen können.

Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus unseren AGB.
Unsere vollständigen AGB finden Sie unter www.sigor.de/agb
Bildrechte: www.sigor.de/quellenhinweise
09/2026 Rechte und Änderungen vorbehalten

** Auszug AGB: Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Konzeption, Design, Produktvisualisierung
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

SIGOR

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Germany

Tel. +49 2339 1261-0
Fax +49 2339 1261-61

info@sigor.de
www.sigor.de