



Datenblatt 5930201

5W/m COB SLIM LED-Streifen 3000K 5m

Unser 5W **COB LED STREIFEN** SLIM emittiert homogenes Licht ganz ohne Lichtpunkte. Daher ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in sehr flachen Profilen oder bei indirekter Beleuchtung mit geringem Abstand zu reflektierenden Oberflächen. Dies ermöglicht die durchgehende Phosphorbeschichtung. Die Slim Ausführung lässt auch Beleuchtungslösungen bei extrem niedrigem Platzangebot zu.

Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 3 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Streifen.

Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert



Dimmbar: Ja

2.520 lm	Nomineller Lichtstrom
504 lm/m	Nomineller Lichtstrom pro Meter
25 Watt	Leistungsaufnahme
5 Watt/m	Leistungsaufnahme pro Meter
24 V DC	Betriebsspannung
3000 K	Farbtemperatur
Warmweiss	Lichtfarbe
Ra>90	Farbwiedergabe
3 sdcm	Farbkonsistenz
180°	Abstrahlwinkel
5.000 mm	Länge auf der Rolle
5.000 mm	max. betreibbare Länge je Einspeisung
4 mm	Breite
2 mm	Produkthöhe
COB	LED Chipsatz
480 LED/m	LED Chips pro Meter
0 mm	LED Abstand
50 mm	trennbar
1000 mm	Primäreinspeisung
1000 mm	Sekundäreinspeisung
10 mm	minimaler Biegeradius
IP20	Schutzklasse
60 °C	max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
-25° - 45°C	zulässige Umgebungstemperatur
Ø 33.000 h	Nennlebensdauer
L70B10	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
60 mA	Nennstrom
25 kWh/1000h	Energieverbrauch





Stand: 20.01.2022



5930201

5W/m COB SLIM LED-Streifen 3000K 5m

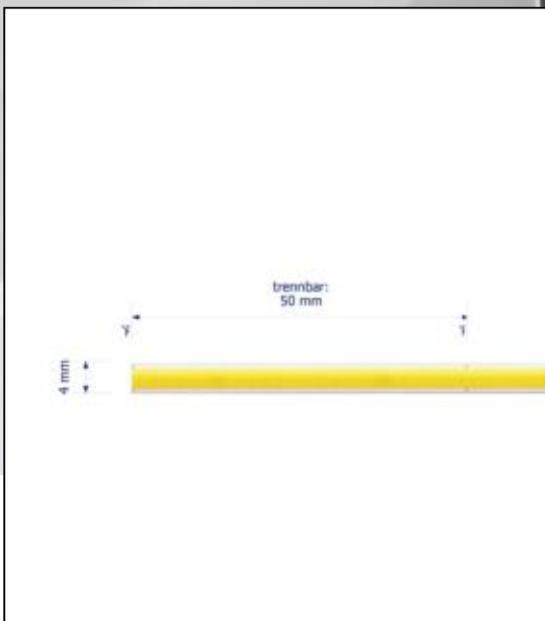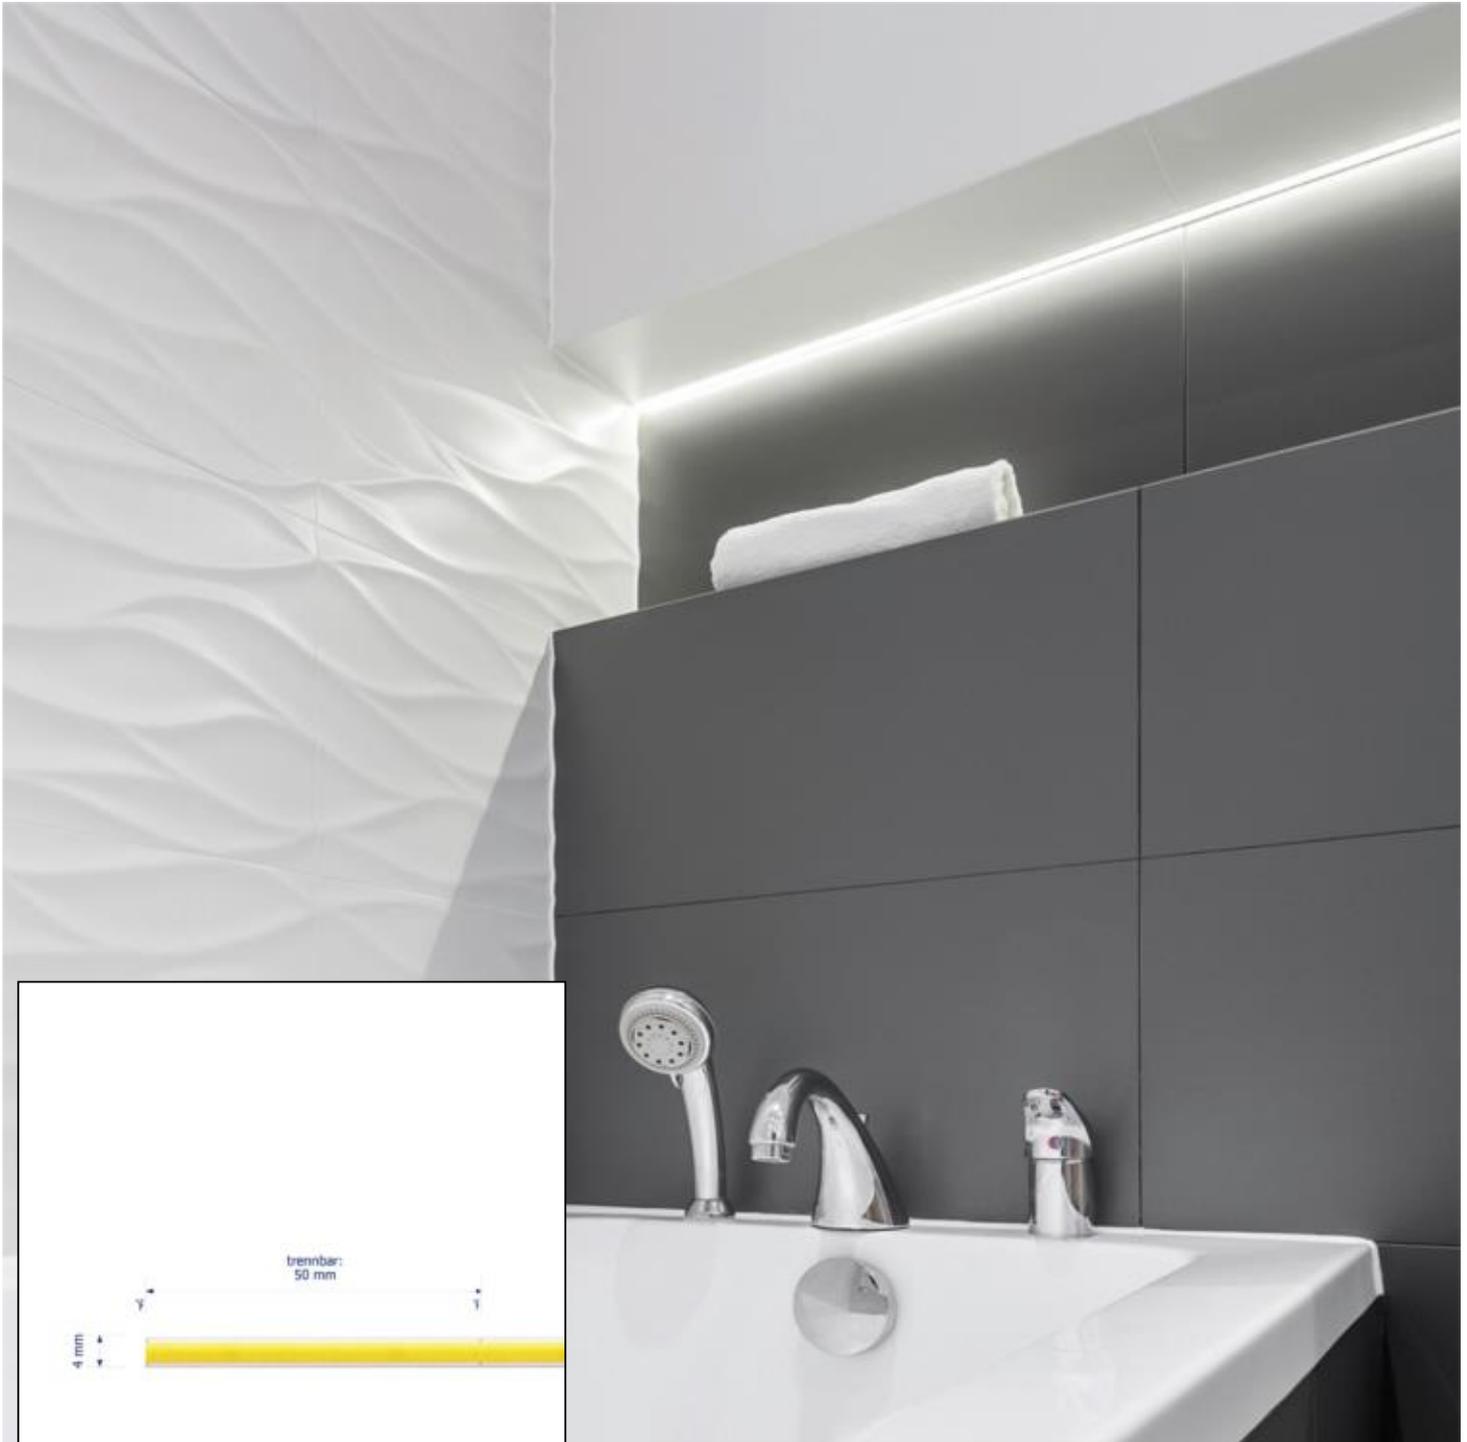

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/5930201_manual.pdf

Stand: 20.01.2022

Seite: 2